2011000031

Zmluva o dielo

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00691135
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zastúpený:	Ing. František Knapík, primátor mesta
Kontaktná osoba:	PhDr. Vladimír Šalitroš, zástupca riaditeľa
Tel:	
Fax:	

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo:	Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO:	35 683 066
DIČ:	2020339211
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Tel:	
Fax:	
E-mail:	

II.

Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- súťažné podklady,
- projektová dokumentácia, rozpočet stavby,
- informácie získané obhliadkou lokality budúceho diela.

2.2 Východiskové údaje:

Názov stavby:	„Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach"
Miesto stavby:	Základná škola, Považská 12 v Košiciach
Stavebník:	Mesto Košice
Splnomocnený zástupca stavebníka:	PhDr. Vladimír Šalitroš
Zhotoviteľ diela:	EURO – BUILDING, a.s.
Miesto zhotovenia stavby:	Košice
Prevzatie staveniska:	do 7 dní od účinnosti zmluvy
Termín začatia výstavby:	do 7 dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania stavby:	do 12 mesiacov od začatia výstavby

III.

Predmet plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

3.3 Záväzok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

IV.

Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 12 mesiacov od termínu začatia prác.

4.2 Prevzatie staveniska:	do 7 dní od účinnosti zmluvy
4.3 Začatie prác na diele:	do 7 dní od prevzatia staveniska
4.4 Dokončenie prác na diele:	do 12 mesiacov od termínu začatia prác
4.5 Odovzdanie diela:	do 12 mesiacov od termínu začatia prác

4.6 Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy.

4.7 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V.
Cena

5.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

891 893,14 EUR, slovom osemstodeväťdesiatjedentisícosemstodeväťdesiattri EUR štrnásť centov
Z toho:

Oprávnené výdavky	**817 619,73 bez DPH**
Neoprávnené výdavky	**74 273,41 bez DPH**

5.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:

1 061 352,84 EUR, slovom jedenmiliónšesťdesiatjedentisíctristopäťdesiatdva EUR osemdesiatštyri centov
Z toho:

Oprávnené výdavky	**972 967,48 vrátane DPH**
Neoprávnené výdavky	**88 385,36 vrátane DPH**

5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska.

5.5 Cena diela uvedená v bode 5.3 je konečná. Jej výšku je možné meniť iba v prípade: zmeny sadzby DPH.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

a) čiastkovými faktúrami

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za čiastkové plnenie predmetu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a vo väzbe na zrealizované vecné mesačné plnenie zhotoviteľa čiastkové ceny z diela. Podkladom na poskytnutie platieb budú čiastkové faktúry zhotoviteľa doložené potvrdením vecného splnenia čiastkových záväzkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa.

Systém fakturácie – jedna faktúra mesačne.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje:
- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo čiastkovej faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú faktúrovanú cenu,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Cenu za vykonané práce predmetu zákazky objednávateľ uhradí 1 krát mesačne na základe faktúry, s lehotou splatnosti 90 dní od doručenia faktúry.

b) konečnou faktúrou

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Objednávateľ uhradí konečnú faktúru. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra bude zhotoviteľovi uhradená po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. V prípade vád a nedorobkov až po ich odstránení.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- faktúrovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú faktúrovanú cenu, odpočet vykonaných platieb,
- rozpis už faktúrovaných čiastok,
- označenie diela,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

6.2 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

VII.
Záručná doba – Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy.

7.2 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu u stavebných častí na 60 mesiacov a pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

7.3 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) **zjavné vady**, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.

b) **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

7.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa (čl.X.).

7.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

VIII.
Podmienky zhotovenia diela

8.1 Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,5%** z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela, resp. jeho časti podľa čl. IV. tejto zmluvy v dohodnutom termíne.

9.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 33,- EUR.

9.3 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.

9.4 V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 166,- EUR za každé porušenie.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby výstavby.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy.

11.4 Obchodné tajomstvo:

11.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné na území SR.

11.8 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko aj rekonštruovaný objekt a jeho časti vhodne zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti

počas trvania tejto zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

12.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

12.3 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

12.4 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

12.6 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

12.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

12.8 Rozpočet,

12.9 Harmonogram prác,

12.10 Podmienky zhotovenia diela.

12.11 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

12.12 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.

V Košiciach, dňa 20. 12. 2010
Objednávateľ:

V Bratislave dňa 17. 1. 2011
Zhotoviteľ:

MESTO KOŠICE

Ing.František Knapík, primátor mesta

Ing.Miloš Stopka
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Podmienky zhotovenia diela **Zmluva o dielo č. 18012010-P**

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. Ak stav pracoviska nebude zodpovedať projektu stavby, rozdiely budú zistené, zahrnuté do doplnku realizačného projektu a naviac práce budú zhotoviteľovi uhradené.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby.
8. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:

- odovzdať pracovisko,
- organizovať a viesť vedenie stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
- predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,
- kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,

- v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných vád v projekte,
- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby – harmonogramu,
- dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.

3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov (písomná plná moc) s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný

dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
f) stavebný denník,
g) geodetickú dokumentáciu,
h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
i) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
j) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.

3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.

4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:

- zhodnotenie kvality vykonaných prác,

- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
- v prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta.
6. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný ohlásiť projektantovi stavby, ktorý ich vyznačí v projekte stavby.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie vád. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie vád neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie vád a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

1. Objednávateľ(stavebník)
   Zástupca stavebníka: Ing. František Knapík
   Splnomocnený zástupca stavebníka: PhDr. Vladimír Šalitroš
2. Stavebný dozor: Ing. Roman Novysedlák
3. Projektant Ing.Jozef Gonos
4. Za zhotoviteľa stavby: Ing. Miloš Stopka

VII. Iné dohody

1. Projekt stavby na realizáciu /PSR/
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.
   a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.
   b) Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.
   c) Prípadné zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných projektov stavby na realizáciou sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.
   d) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.

3. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto "Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.
4. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.
5. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi všetky preukázateľné škody a náklady, ktoré mu vzniknú na odovzdanom stavenisku zásahom tretích osôb, ak zhotoviteľ nemohol tomuto zásahu zabrániť, alebo ak mu uvedené náhrady alebo škody neboli uhradené z titulu poistného plnenia.
6. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a materiál sa stane majetkom objednávateľa.
7. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.
8. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke po dobu celého týždňa počas realizácie diela (alebo 2-zmennej prevádzke).
9. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne.
10. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
11. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ.
    Objednávateľ upozorní zhotoviteľa na chránené práva použité v projektovej dokumentácii stavby.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 18012010-P

V Košiciach, dňa 20. 12. 2010 V Bratislave dňa 17. 1. 2011

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

.....

Ing.František Knapík, primátor mesta

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 360,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	455 948,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	332 426,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	69 922,22	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	19 664,41				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	10 571,59				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		891 893,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	891 893,14
24	DPH 19,00 % z 891 893,14	169 459,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 061 352,84**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dátum a podpis Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby - CELKOM

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objednávateľ Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

Dátum: 10. 8. 2010
Projektant: JEGON, s.r.o., Michalovce
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
v-1001	Modernizácia a prístavba Základnej školy , Považská 12 v Košiciach	891 893,14	169 459,70	1 061 352,84	891 893,14	0,00	0,00
OV	Oprávnené výdavky	817 619,73	155 347,75	972 967,48	817 619,73	0,00	0,00
NV	Neoprávnené výdavky	74 273,41	14 111,95	88 385,36	74 273,41	0,00	0,00
	Celkom	891 893,14	169 459,70	1 061 352,84	891 893,14	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objednávateľ Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

Dátum: 10. 8. 2010
Projektant: JEGON, s.r.o., Michalovce
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
v-1001	**Modernizácia a prístavba Základnej školy , Považská 12 v Košiciach**	**817 619,73**	**155 347,75**	**972 967,48**	**817 619,73**	**0,00**	**0,00**
01	SO 01 Triedy a učebne	88 707,78	16 854,48	105 562,26	88 707,78	0,00	0,00
02	SO 02 Triedy a učebne	88 707,50	16 854,43	105 561,93	88 707,50	0,00	0,00
03	SO 03 Triedy a učebne	88 707,44	16 854,41	105 561,85	88 707,44	0,00	0,00
04	SO 04 Triedy a učebne	88 707,50	16 854,43	105 561,93	88 707,50	0,00	0,00
05	SO 05 Špecialne učebne (SD3)	119 422,48	22 690,27	142 112,75	119 422,48	0,00	0,00
06	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou (MV3)	119 032,95	22 616,26	141 649,21	119 032,95	0,00	0,00
07.1	SO 07 Telocvičňa - prístavba	224 334,08	42 623,48	266 957,56	266 957,56	0,00	0,00
	Celkom	**817 619,73**	**155 347,75**	**972 967,48**	**817 619,73**	**0,00**	**0,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach** **Oprávnené výdavky**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	450 747,16	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	313 134,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	53 738,31	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		817 619,73	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 817 619,73
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 19,00 % z 817 619,73 — 155 347,75
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)** — **972 967,48**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa — 0,00
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ①	27	Kĺzavá doložka — 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - — 0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Triedy a učebne	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	46 421,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	36 914,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 371,87	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		88 707,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	88 707,78
24	DPH 19,00 % z 88 707,78	16 854,48
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**105 562,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 01 Triedy a učebne

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**46 421,13**	**46 421,13**	**1 908,615**	**19,944**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	38 028,62	38 028,62	342,605	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30	1 566,010	19,944
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,21	875,21	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**36 914,78**	**5 371,87**	**42 286,65**	**9 583,066**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82	1,531	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39	1,155	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	33 230,35	2 770,09	36 000,44	9 580,380	0,000
	Celkom	**36 914,78**	**51 793,00**	**88 707,78**	**11 491,681**	**19,944**

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **SO 01 Triedy a učebne**

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**46 421,13**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**38 028,62**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	30,570	29,32	896,31
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	30,570	44,38	1 356,70
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
7	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	116,446	5,67	660,25
8	953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
9	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
10	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
11	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
12	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
13	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
14	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
15	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
16	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
17	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
18	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
19	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
20	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43
21	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
22	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
23	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
24	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
25	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92

6	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
7	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
28	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
29	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
34	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
35	979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**875,21**
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,164	30,01	875,21
		Práce a dodávky PSV				**42 286,65**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
37	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
38	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	m2	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
39	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
40	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
41	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
42	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
43	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**36 000,44**
44	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
45	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
46	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,92*	*2 532,88*
47	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
48	*611657228P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
49	*611657229P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
50	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
51	*553404130P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	356,16	384,65
		Celkom				**88 707,78**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Triedy a učebne	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 46 421,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 36 914,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 5 371,87	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	88 707,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	88 707,50
24	DPH 19,00 % z 88 707,50	16 854,43
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**105 561,93**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ①

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 02 Triedy a učebne

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**46 421,13**	**46 421,13**	**42,700**	**19,944**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	38 028,62	38 028,62	24,730	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30	17,970	19,944
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,21	875,21	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**36 914,50**	**5 371,87**	**42 286,37**	**2,686**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82	1,531	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39	1,155	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	33 230,07	2 770,09	36 000,16	0,000	0,000
	Celkom	**36 914,50**	**51 793,00**	**88 707,50**	**45,386**	**19,944**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 02 Triedy a učebne

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Spracoval:

Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**46 421,13**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**38 028,62**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	30,570	29,32	896,31
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	30,570	44,38	1 356,70
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
7	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
8	953945107	Profil soklový hliníkový Sl 10	m	116,446	5,67	660,25
9	953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
10	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
11	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
12	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
13	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92
14	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
18	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
20	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
21	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
22	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
23	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
24	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
25	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43

26	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
27	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
28	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
29	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
30	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
31	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
34	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
35	979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**875,21**
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,164	30,01	875,21
		Práce a dodávky PSV				**42 286,37**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
37	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
38	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
39	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
40	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
41	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
42	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
43	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**36 000,16**
44	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
45	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
46	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
47	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
48	*611657228P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
49	*611657229P*	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
50	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
51	*553404130P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	356,16	384,65
		Celkom				**88 707,50**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Triedy a učebne	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		10.01.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	46 421,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	36 914,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 371,87	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		88 707,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	88 707,44
24	DPH 19,00 % z 88 707,44	16 854,41
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**105 561,85**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 03 Triedy a učebne

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**46 421,07**	**46 421,07**	**42,700**	**19,944**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	38 028,62	38 028,62	24,730	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30	17,970	19,944
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,15	875,15	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**36 914,50**	**5 371,87**	**42 286,37**	**2,686**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82	1,531	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39	1,155	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	33 230,07	2 770,09	36 000,16	0,000	0,000
	Celkom	**36 914,50**	**51 792,94**	**88 707,44**	**45,386**	**19,944**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 03 Triedy a učebne

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**46 421,07**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**38 028,62**
1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
2	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
3	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	30,570	29,32	896,31
4	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	30,570	44,38	1 356,70
5	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
6	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
7	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
8	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	116,446	5,67	660,25
9	953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
10	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
11	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
12	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
13	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92
14	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
15	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
16	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
18	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
19	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
20	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
21	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
22	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
23	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
24	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
25	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43

	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
34	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
35	979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**875,15**
36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,162	30,01	875,15
		Práce a dodávky PSV				**42 286,37**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
37	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
38	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
39	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
40	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
41	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
42	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
43	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**36 000,16**
44	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
45	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
46	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
47	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
48	611657228P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
49	611657229P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
50	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
51	5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
52	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	356,16	384,65
		Celkom				**88 707,44**

KRYCI LIST ROZPOCTU

ázov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
ázov objektu	SO 04 Triedy a učebne	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košic
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo | Spracoval

Dňa: 10.01.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	46 421,13
3	PSV	Dodávky	36 914,50
4		Montáž	5 371,87
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		88 707,50
20	HZS		0,00

B	Doplnkové náklady	
8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	88 707,50
24	DPH 19,00 % z 88 707,50	16 854,43
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**105 561,93**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 04 Triedy a učebne

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**46 421,13**	**46 421,13**	**1 908,615**	**19,944**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	38 028,62	38 028,62	342,605	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	7 517,30	7 517,30	1 566,010	19,944
99	Presun hmôt HSV	0,00	875,21	875,21	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**36 914,50**	**5 371,87**	**42 286,37**	**9 583,066**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	3 684,43	421,39	4 105,82	1,531	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 180,39	2 180,39	1,155	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	33 230,07	2 770,09	36 000,16	9 580,380	0,000
	Celkom	**36 914,50**	**51 793,00**	**88 707,50**	**11 491,681**	**19,944**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 04 Triedy a učebne

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

Objednávateľ: Mesto Košice
Dodávateľ: EURO - BUILDING, a.s.

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**46 421,13**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**38 028,62**
0	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	30,570	7,01	214,30
0	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	573,611	7,83	4 491,37
0	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	30,570	29,32	896,31
0	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	30,570	44,38	1 356,70
0	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka 3cm-ostenie	m2	63,575	35,22	2 239,11
0	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	573,611	47,77	27 401,40
0	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
0	953945107	Profil soklový hliníkový Sl 10	m	116,446	5,67	660,25
0	953945111	Lišta rohová 9075	m	297,600	2,51	746,98
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 517,30**
0	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	68,820	1,01	69,51
0	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	68,820	1,13	77,77
0	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	8,000	1,40	11,20
0	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	49,900	0,76	37,92
0	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	8,000	1,01	8,08
0	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	492,707	2,00	985,41
0	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	492,707	1,17	576,47
0	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	492,707	1,24	610,96
0	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	246,354	2,33	574,00
0	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	492,707	1,42	699,64
0	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	134,000	0,42	56,28
0	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	4,000	0,61	2,44
0	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	7,875	14,24	112,14
0	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	48,600	6,16	299,38
0	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	97,200	5,07	492,80
0	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,800	6,34	30,43

	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,944	7,66	152,77
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,944	11,92	237,73
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,314	0,42	251,29
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	25,000	32,56	814,00
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	19,944	50,00	997,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**875,21**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,164	30,01	875,21
		Práce a dodávky PSV				**42 286,37**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 105,82**
0	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	333,535	1,06	353,55
0	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*340,206*	*10,83*	*3 684,43*
1	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	40,38	67,84
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 180,39**
0	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	6,882	29,13	200,47
0	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	68,820	19,79	1 361,95
0	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	49,900	11,41	569,36
2	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	21,32	48,61
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**36 000,16**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	164,145	14,47	2 375,18
0	*611657201P*	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*16,000*	*603,00*	*9 648,00*
0	*611657202P*	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*14,000*	*180,90*	*2 532,60*
0	*611657203P*	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*18,000*	*993,74*	*17 887,32*
0	*611657228P*	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 01, rozmer 1600/3000*	*ks*	*1,000*	*1 336,25*	*1 336,25*
0	*611657229P*	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
0	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
0	*553041301P*	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	356,16	384,65
		Celkom				**88 707,50**

KRYCI LIST ROZPOCTU

ázov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
ázov objektu	SO 05 Špecialne učebne (SD3)	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	60 741,36
3	PSV	Dodávky	53 981,21
4		Montáž	4 699,91
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		119 422,48
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	119 422,48
24	DPH 19,00 % z 119 422,48	22 690,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**142 112,75**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 05 Špecialne učebne (SD3)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**60 741,36**	**60 741,36**	**3 978,975**	**22,981**
1	Zemné práce	0,00	209,71	209,71	19,440	0,000
2	Zakladanie	0,00	586,17	586,17	10,877	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	47 553,70	47 553,70	1 511,733	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	10 976,72	10 976,72	2 436,925	22,981
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 415,06	1 415,06	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**53 981,21**	**4 699,91**	**58 681,12**	**24 755,699**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	4 708,00	538,45	5 246,45	1,956	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	1 575,38	1 575,38	0,720	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	49 139,98	2 452,06	51 592,04	24 752,861	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	133,23	114,58	247,81	0,161	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	19,44	19,44	0,001	0,000
	Celkom	**53 981,21**	**65 441,27**	**119 422,48**	**28 734,675**	**22,981**

OZPOČET

avba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
bjekt: **SO 05 Špecialne učebne (SD3)**

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

bjednávateľ: Mesto Košice
hotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**60 741,36**
	1	**Zemné práce**				**209,71**
0	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	3,888	33,42	129,94
0	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,888	3,72	14,46
0	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,888	5,99	23,29
0	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,888	0,85	3,30
0	172321001P	Poplatok za skládku	m3	3,888	9,96	38,72
	2	**Zakladanie**				**586,17**
0	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,429	31,50	13,51
0	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,555	121,47	67,42
0	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	3,564	120,93	430,99
5	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	0,890	11,58	10,31
6	272351218	tradičné	m2	0,890	3,58	3,19
7	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,034	1 786,80	60,75
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**47 553,70**
0	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	32,855	7,01	230,31
0	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	716,699	7,83	5 611,75
0	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	32,855	29,32	963,31
0	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	32,865	44,38	1 458,55
0	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	92,575	35,22	3 260,49
0	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	716,669	47,77	34 235,28
0	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
0	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	131,250	5,67	744,19
0	953945111	Lišta rohová 9075	m	409,410	2,51	1 027,62
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**10 976,72**
0	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	36,019	1,01	36,38
0	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	36,019	1,13	40,70
0	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	10,000	1,40	14,00
0	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	63,280	0,76	48,09
0	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	10,000	1,01	10,10
0	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	874,252	2,00	1 748,50
0	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	874,252	1,17	1 022,87
0	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	874,252	1,24	1 084,07

	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	437,126	2,33	1 018,50
	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	874,252	1,42	1 241,44
)	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	203,000	0,42	85,26
D	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	3,000	0,61	1,83
0	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	5,625	14,24	80,10
0	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	82,013	6,16	505,20
0	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	145,800	5,07	739,21
0	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,400	6,34	15,22
0	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
0	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
0	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,981	7,66	176,03
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,981	11,92	273,93
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	689,428	0,42	289,56
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	30,000	32,56	976,80
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	22,981	50,00	1 149,05
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 415,06**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,153	30,01	1 415,06
		Práce a dodávky PSV				**58 681,12**
	713	**Izolácie tepelné**				**5 246,45**
0	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	426,194	1,06	451,77
0	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*434,718*	*10,83*	*4 708,00*
1	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	51,60	86,68
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 575,38**
0	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	3,619	29,13	105,42
0	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	36,019	19,79	712,82
0	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	63,280	11,41	722,02
2	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	15,40	35,12
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**51 592,04**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	245,903	7,24	1 780,34
0	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer2255x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*27,000*	*603,00*	*16 281,00*
0	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*10,000*	*180,90*	*1 809,00*

	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*27,000*	*993,74*	*26 830,98*
	611657204P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.104, rozmer 800/2400 včetne parapetov*	*ks*	*1,000*	*412,45*	*412,45*
	611657205P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.105, rozmer 1500/1350 včetne parapetov*	*ks*	*1,000*	*376,27*	*376,27*
	611657228P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 03, rozmer 950/3000*	*ks*	*1,000*	*943,09*	*943,09*
	611657229P	*Dodávka plastových dverí ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
	5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
0	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	110,215	1,00	110,22
0	553423501P	*Dodávka zábradlia atyp*	*kg*	*110,215*	*6,00*	*661,29*
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	510,41	551,24
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**247,81**
0	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	m2	6,900	15,00	103,50
0	5976438000	*Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 200x200x8 2 Ia*	*m2*	*7,038*	*18,93*	*133,23*
4	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,680	2,37	11,08
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**19,44**
0	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	3,527	3,39	11,96
0	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	3,527	2,12	7,48

Celkom **119 422,48**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou (MV3)	EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	10.01.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	56 492,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	56 127,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	6 412,81	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	119 032,95	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	119 032,95
24	DPH 19,00 % z 119 032,95	22 616,26
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**141 649,21**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou (MV3)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**56 492,53**	**56 492,53**	**2 414,562**	**24,215**
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	44 204,59	44 204,59	516,357	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	11 273,96	11 273,96	1 898,206	24,215
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 013,98	1 013,98	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**56 127,61**	**6 412,81**	**62 540,42**	**14 750,013**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	5 176,65	499,56	5 676,21	2,151	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 029,01	2 029,01	1,030	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	50 950,96	3 638,41	54 589,37	14 746,820	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	245,83	245,83	0,012	0,000
	Celkom	**56 127,61**	**62 905,34**	**119 032,95**	**17 164,575**	**24,215**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou (MV3)

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**56 492,53**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**44 204,59**
0	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladených	m2	36,117	7,01	253,18
0	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha nad 20 do 30 %	m2	647,054	7,83	5 066,43
0	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná,strednozrnná	m2	36,117	29,32	1 058,95
0	625252418P	Zateplovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	m2	36,117	44,38	1 602,87
0	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	97,675	35,22	3 440,11
0	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	647,054	47,77	30 909,77
0	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	1,000	22,20	22,20
0	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	137,915	5,67	781,98
0	953945111	Lišta rohová 9075	m	425,935	2,51	1 069,10
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**11 273,96**
0	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	57,340	1,01	57,91
0	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	57,340	1,13	64,79
0	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	10,000	1,40	14,00
0	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	63,280	0,76	48,09
0	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	10,000	1,01	10,10
0	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	881,232	2,00	1 762,46
0	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	881,232	1,17	1 031,04
0	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	881,232	1,24	1 092,73
0	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	440,616	2,33	1 026,64
0	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	881,232	1,42	1 251,35
0	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	210,000	0,42	88,20
0	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	5,000	0,61	3,05
0	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	11,318	14,24	161,17
0	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	75,938	6,16	467,78
0	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	151,200	5,07	766,58
0	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	6,530	6,34	41,40

)	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	5,670	2,47	14,00
D	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	1,000	57,85	57,85
0	978021141	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 % -0,012 t	m2	30,570	1,47	44,94
0	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	573,611	0,48	275,33
0	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,215	7,66	185,49
0	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,215	11,92	288,64
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	726,443	0,42	305,11
0	979082121P	Prenajom veľkokapacitného kontajnera na odpad	deň	30,000	32,56	976,80
0	979082122P	Poplatok za skládku	t	24,215	50,00	1 210,75
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 013,98**
0	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,788	30,01	1 013,98
		Práce a dodávky PSV				**62 540,42**
	713	**Izolácie tepelné**				**5 676,21**
0	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	468,620	1,06	496,74
0	6314150080	*MPN hr. 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*477,992*	*10,83*	*5 176,65*
0	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,680	1,68	2,82
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 029,01**
0	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	5,734	29,13	167,03
0	764311204	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladkej, strešnej o sklone do 30° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	57,340	19,79	1 134,76
0	764454203P	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm - montáž	m	63,280	11,41	722,02
0	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,280	2,28	5,20
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**54 589,37**
0	767631137P	Montáž oknien a dverí plastovýchso zasklením včetne parapetov	m	250,655	14,47	3 626,98
0	611657201P	*Dodávka plastových okiein ozn. č.101, rozmer 2250x1350 - včetne parapetov*	*ks*	*25,000*	*603,00*	*15 075,00*
0	611657202P	*Dodávka plastových okien ozn. č.102, rozmer 750/750 - včetne parapetov*	*ks*	*15,000*	*180,90*	*2 713,50*
0	611657203P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.103, rozmer 2250/2400 včetne parapetov*	*ks*	*28,000*	*993,74*	*27 824,72*
0	611657206P	*Dodávka plastových okien i ozn. č.106, rozmer 600/600 včetne parapetov*	*ks*	*8,000*	*173,66*	*1 389,28*
0	611657229P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 02, rozmer 2700/2100*	*ks*	*1,000*	*1 584,68*	*1 584,68*
0	611657234P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 04, rozmer 1600/2800*	*ks*	*1,000*	*1 316,95*	*1 316,95*
0	611657235P	*Dodávka plastových dveri ozn.č. 05, rozmer 1000/2050*	*ks*	*1,000*	*805,61*	*805,61*
0	767641110	Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	1,000	10,26	10,26
0	5534041301P	*Dvere oceľové 600x800 včetne uholníkovej zárubne*	*ks*	*1,000*	*241,22*	*241,22*
0	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	1,08	1,17
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**245,83**
0	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	37,360	1,07	39,98

	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	37,360	3,39	126,65
	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	37,360	2,12	79,20

Celkom **119 032,95**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	Telocvičňa - opravnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 07 Telocvičňa - prístavba	Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	147 828,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	55 367,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	21 138,11	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	224 334,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	224 334,08
24	DPH 19,00 % z 224 334,08	42 623,48
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**266 957,56**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - opravnené výdavky
Časť: SO 07 Telocvičňa - prístavba
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV	**0,00**	**147 828,81**	**147 828,81**	**311,885**	**483,142**
1	Zemné práce	0,00	3 360,50	3 360,50	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	7 613,02	7 613,02	154,329	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	10 674,85	10 674,85	85,929	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	42 692,55	42 692,55	6,329	31,145
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	76 216,80	76 216,80	65,298	451,998
99	Presun hmôt HSV	0,00	7 271,09	7 271,09	0,000	0,000
	Práce a dodávky PSV	**55 367,16**	**21 138,11**	**76 505,27**	**2,105**	**0,000**
767	Konštrukcie doplnkové kovové	55 367,16	21 138,11	76 505,27	2,105	0,000
	Celkom	**55 367,16**	**168 966,92**	**224 334,08**	**313,990**	**483,142**

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **Telocvičňa - opravnené výdavky**
Časť: **SO 07 Telocvičňa - prístavba**
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**147 828,81**
	1	**Zemné práce**				**3 360,50**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,481	18,35	485,93
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	26,481	5,18	137,17
3	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	36,200	27,27	987,17
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	36,200	3,86	139,73
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	33,533	3,72	124,74
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,533	0,85	28,50
7	172321001P	Poplatok za skádku	m3	33,533	29,02	973,13
8	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,147	16,61	484,13
	2	**Zakladanie**				**7 613,02**
9	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,266	31,50	39,88
10	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	26,481	120,93	3 202,35
11	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	36,200	120,74	4 370,79
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**10 674,85**
12	310271302	Murivo 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	m3	6,534	165,88	1 083,86
13	311231470	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	17,842	136,80	2 440,79
14	311231471	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	51,626	138,50	7 150,20
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**42 692,55**
15	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	819,596	2,62	2 147,34
16	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	73,636	138,40	10 191,22
17	625991031P	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr. 3cm-ostenie	m2	50,835	35,22	1 790,41
18	625991100	Zateplenie doskami 1200x500 27.5kg a omietka hr.10cm	m2	564,103	47,77	26 947,20
19	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	m	131,760	5,67	747,08
20	953945111	Lišta rohová 9075	m	346,335	2,51	869,30
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**76 216,80**
21	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	228,000	0,50	114,00
22	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	456,000	0,12	54,72
23	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	m	375,667	2,18	818,95
24	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	338,100	1,13	382,05
25	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	112,000	0,55	61,60
26	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	108,000	0,76	82,08
27	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	40,800	0,76	31,01
28	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	75,900	1,01	76,66
29	765323810	0,02200t	m2	338,100	1,07	361,77

30	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ pribíjaných vrátane líšt	m2	426,460	2,34	997,92
31	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 615,525	2,00	3 231,05
32	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 615,525	1,17	1 890,16
33	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 615,525	1,24	2 003,25
34	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	807,763	2,33	1 882,09
35	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	m2	1 615,525	1,42	2 294,05
36	340001001	Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	39,800	9,77	388,85
37	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	83,281	18,95	1 578,17
38	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov železobet. prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm -2,100 t	m3	45,600	86,73	3 954,89
39	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	113,220	7,50	849,15
40	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	3,938	14,24	56,08
41	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	121,578	6,16	748,92
42	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	82,283	5,07	417,17
43	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	13,414	6,34	85,04
44	968072866	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích,mrežových,alebo zhrňovacích nožnicových nad 2 m2 -0,004 t	m2	50,625	2,51	127,07
45	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	653,472	7,66	5 005,60
46	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,170	5,37	27,76
47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	653,472	11,92	7 789,39
48	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19 604,156	0,42	8 233,75
49	979082122P	Poplatok za skládku	t	653,472	50,00	32 673,60

99 Presun hmôt HSV **7 271,09**

50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	242,289	30,01	7 271,09

Práce a dodávky PSV **76 505,27**

767 Konštrukcie doplnkové kovové **76 505,27**

64	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	36 425,760	0,52	18 941,40
65	424423501P	*Dodávka oceľovej konštrukcie*	*kg*	*36 425,760*	*1,52*	*55 367,16*
66	767999101P	Demontáž väzníkov	súb	1,000	1 200,00	1 200,00
67	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,320	755,09	996,71

Celkom **224 334,08**

Rekapitulácia objektov stavby - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objednávateľ Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

Dátum: 10. 8. 2010
Projektant: JEGON, s.r.o., Michalovce
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
07	**Telocvičňa - neopravnené výdavky**	**74 273,41**	**14 111,95**	**88 385,36**	**88 385,36**	**0,00**	**0,00**
07.2	SO 07 - Telocvičňa - Elektroinštalácia	25 575,00	4 859,25	30 434,25	30 434,25	0,00	0,00
07.3	SO 07 - Telocvičňa - ZTI	28 831,24	5 477,94	34 309,18	34 309,18	0,00	0,00
07.4	SO 07 - Telocvičňa - UK	15 206,17	2 889,17	18 095,34	18 095,34	0,00	0,00
07.5	SO 07 - Telocvičňa - VZT	4 661,00	885,59	5 546,59	5 546,59	0,00	0,00
	Celkom	**74 273,41**	**14 111,95**	**88 385,36**	**88 385,36**	**0,00**	**0,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach** **Neoprávnené výdavky**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.08.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 360,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	5 201,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	19 292,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	16 183,91	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	19 664,41				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	10 571,59				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		74 273,41	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	74 273,41
24	DPH 19,00 % z 74 273,41	14 111,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**88 385,36**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dátum a podpis — Pečiatka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	Telocvičňa - neopravnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 07 - Telocvičňa - Elektroinštalácia	Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	15 481,41
6		Montáž	10 093,59
7	ZRN (r. 1-6)		25 575,00
20	HZS		0,00

B	Doplnkové náklady	
8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	25 575,00
24	DPH 19,00 % z 25 575,00	4 859,25
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**30 434,25**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 (1)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - Elektroinštalácia
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**15 481,41**	**10 093,59**	**25 575,00**	**0,417**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	15 459,49	8 452,42	23 911,91	0,417	0,000
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	21,92	81,37	103,29	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	1 260,60	1 260,60	0,000	0,000
95-M	Revízie	0,00	299,20	299,20	0,000	0,000
	Celkom	**15 481,41**	**10 093,59**	**25 575,00**	**0,417**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **Telocvičňa - neopravnené výdavky**
Časť: **SO 07 - Telocvičňa - Elektroinštalácia**
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	M	**Práce a dodávky M**				**25 575,00**
	21-M	**Elektromontáže**				**23 911,91**
1	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 16mm	m	145,000	0,99	143,55
2	*3450710200*	*Rúrka FXP 16*	*ks*	*152,250*	*0,61*	*92,87*
3	2100100431	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 20 mm	m	75,000	0,94	70,50
4	*3450710300*	*Rúrka FXP 25*	*ks*	*78,750*	*0,53*	*41,74*
5	210010045	Rúrka elektroinšt.FXP 32 mm	m	75,000	0,99	74,25
6	*3450728010*	*Rúrka FXP 32*	*s*	*78,750*	*0,72*	*56,70*
7	210010301	Skatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	0,90	58,50
8	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*65,000*	*0,17*	*11,05*
9	210010313	Skatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	2,75	16,50
10	*3450913000*	*Krabica KO-100*	*ks*	*6,000*	*2,53*	*15,18*
11	210010321	Skatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	65,000	3,87	251,55
12	*3450907510*	*Krabica KR 68*	*ks*	*65,000*	*1,43*	*92,95*
13	210010323	Skatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	25,000	4,02	100,50
14	*3450913500*	*Krabica KR-125*	*ks*	*25,000*	*3,08*	*77,00*
15	210010331	Krabica UNIVOLT typ PKG 100 OP	ks	14,000	1,78	24,92
16	*3455120110*	*Krabica UNIVOLT typ PKG 100 OP*	*ks*	*14,000*	*1,60*	*22,40*
17	210020271	Ocel.profil na uchytenie svieť. v telocvični	kg	110,000	1,21	133,10
18	*1322321000*	*Ocel. profil na uchytenie svieť.v telocvični*	*t*	*0,110*	*1 035,24*	*113,88*
19	210020301	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 40/20 mm bez veka a podp.	m	200,000	3,11	622,00
20	*3451307000*	*Žľab 40/40*	*m*	*210,000*	*1,62*	*340,20*
21	210020503	Káblový žľab vč. kolien a T kusov typ ELV otvorený 340/60	m	50,000	8,77	438,50
22	*3451301800*	*Niedax lišta*	*m*	*50,000*	*2,55*	*127,50*
23	210040521	Vodič medený CY 25 zž	ks	45,000	1,52	68,40
24	*1942377000*	*Vodič medený CY25*	*kg*	*4,500*	*5,40*	*24,30*
25	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	250,000	6,13	1 532,50
26	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	1,000	4,93	4,93
27	*2830165500*	*Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512*	*ks*	*1,000*	*7,25*	*7,25*
28	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	29,000	4,19	121,51
29	*3438150510*	*Izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10*	*s*	*29,000*	*2,38*	*69,02*
30	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	2,62	44,54
31	*3450201320*	*Spínač 1 3553- 4FN 575 00.1*	*ks*	*16,000*	*2,53*	*40,48*
32	*3450201340*	*Pl. spínač jednopólový IP44, 1 3553-FN 575 30.1, biely*	*ks*	*1,000*	*3,09*	*3,09*
33	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	18,000	3,25	58,50
34	*3450201480*	*Prepínač 5 3553- 4FN 575.02.5*	*ks*	*18,000*	*3,49*	*62,82*
35	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	8,000	3,25	26,00
36	*3450201570*	*Prepínač 6 3553- 4FN 575 05.6*	*ks*	*8,000*	*2,78*	*22,24*

37	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	5,000	2,98	14,90
38	3450201660	*Prepínač 7 3553-575 07.7*	*ks*	*5,000*	*4,08*	*20,40*
39	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	8,000	3,98	31,84
40	3450663620	*Sporáková prípojka 39563-23*	*ks*	*8,000*	*17,36*	*138,88*
41	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	2,72	46,24
42	3450317700	*Zásuvka 4FN 15038 BM jedn.*	*ks*	*17,000*	*1,94*	*32,98*
43	210111061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + Z	ks	1,000	5,03	5,03
44	3450321700	*Zásuvka typ IZS 1643, 16A, 400 V*	*ks*	*1,000*	*5,61*	*5,61*
45	210150504	Montaž regulátora	ks	2,000	10,82	21,64
46	3581012200	*Regulátor vytápania KOMEXTHERM RIT HT,RVT HT*	*ks*	*2,000*	*289,84*	*579,68*
47	210170001	Jednofázový transform.prevod nn vr.zap.vstavané, všetky prevody 1 primár - 1 sekundár do 200 VA	KUS	1,000	5,50	5,50
48	4050100180	*Sanitárna technika AQUA-SENZOR transformátor 24V 50Hz*	*ks*	*1,000*	*94,57*	*94,57*
49	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	12,43	24,86
50	3570107000	*Rozv. RT*	*ks*	*1,000*	*1 969,00*	*1 969,00*
51	3570101200	*Ro*	*ks*	*1,000*	*660,00*	*660,00*
52	210200033	Svietidlo žiarovkové - typ 34008/11/10 - 2 x 14 W, IP21 "F"	ks	22,000	7,70	169,40
53	3480339700	*"F"*	*ks*	*22,000*	*48,00*	*1 056,00*
54	3470011920	*Svetelné zdroje PHILIPS žiarovka CLAS 40W E14 230V B35 I-C*	*ks*	*44,000*	*3,52*	*154,88*
55	210200058	Svietidlo žiarovkové stropné - typ 32010/11/10, E27, 60 W, IP 44 "G"	ks	2,000	7,95	15,90
56	3480341300	*Svietidlo žiarovkové stropné - typ 32010/11/10, E27, 60 W, IP 44 "G"*	*ks*	*2,000*	*40,36*	*80,72*
57	210200067	Svietidlo žiarovkové nástenné - typ 74946/21/31, 150 W, R7s78,IP44 "D"	ks	2,000	9,43	18,86
58	3470010640	*Svetelné zdroje PHILIPS halogénová žiarovka 150W R7S78 230V*	*ks*	*2,000*	*4,77*	*9,54*
59	3480366100	*Svietidlo žiarovkové nástenné - typ 74946/21/31, 150 W, R7s78,IP44 "D"*	*ks*	*2,000*	*31,65*	*63,30*
60	210200108	Svietidlo žiarovkové - typ 511 26 02 - 100 W, priem., stropné "C"	ks	1,000	7,95	7,95
61	3470132800	*Žiarovka 100W E27 225V otrasuvzdorná*	*ks*	*1,000*	*2,64*	*2,64*
62	3480158600	*Svietidlo 5112602, 100W,IP65, "C"*	*ks*	*1,000*	*19,80*	*19,80*
63	210201004	Svietidlo žiarovkové - ATLANTIS typ 32021/11/10,E27, 75W, IP 21 "E"	ks	19,000	7,74	147,06
64	3480311700	*Svietidlo žiarovkové - ATLANTIS typ 32021/11/10,E27, 75W, IP 21 "E"*	*ks*	*19,000*	*32,29*	*613,51*
65	3470130700	*Žiarovka 75W E27 230V P80*	*ks*	*19,000*	*1,03*	*19,57*
66	210201042	Svietidlo žiarivkové CLASSIC AS/T8 1L OPAL 2x36W "B"	ks	22,000	8,58	188,76
67	3470301000	*Trubica 36W 120cm*	*ks*	*44,000*	*1,60*	*70,40*
68	3481201600	*Starter TESLA 25-65W*	*ks*	*44,000*	*0,33*	*14,52*
69	3480316000	*Svietidlo CLASSIC AS/T8 1L OPAL 2x36W "B"*	*ks*	*22,000*	*7,70*	*169,40*
70	210201049	Svietidlo žiarivkové - typ RELAX PV/T8 PAR REFLEX - 2 x 40 W, DO PODHĽADU "H"	ks	7,000	10,26	71,82
71	3470306900	*Trubica PHILIPS 120cm 36W*	*ks*	*14,000*	*1,69*	*23,66*
72	3480190600	*Svietidlo žiarivkové - typ RELAX PV/T8 PAR REFLEX - 2 x 40 W, DO PODHĽADU "H"*		*7,000*	*54,56*	*381,92*
73	3481200800	*Starter PHILIPS 4-65W S 10*	*ks*	*14,000*	*0,37*	*5,18*
74	210202025	Svietidlo výbojkové - typ PETRO S, IP 41,400 W, HQI-T/N/SI "A"	ks	25,000	11,00	275,00
75	3470405600	*Výbojka HQI/T 400W/N*	*ks*	*25,000*	*35,82*	*895,50*
76	3480551000	*Svietidlo výbojkové - typ PETRO S, IP 41,400 W, HQI-T/N/SI + ochranný kôš "A"*	*ks*	*25,000*	*139,44*	*3 486,00*
77	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm (pre ochranné pospájanie)	m	420,000	2,31	970,20
78	3540404500	*HR-Podpera PV 21*	*ks*	*245,000*	*1,27*	*311,15*
79	3540300300	*HR-Jimacia tyc JP15*	*ks*	*4,000*	*7,15*	*28,60*

80	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	4,000	1,93	7,72
81	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	4,000	2,09	8,36
82	3540200400	HR-Držiak DJ 4d	ks	4,000	5,28	21,12
83	3540200500	HR-Držiak DJ 4h	ks	4,000	5,28	21,12
84	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	271,656	1,82	494,41
85	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,43	71,50
86	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	30,800	1,82	56,06
87	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	70,000	2,51	175,70
88	3540406800	HR-Svorka SS	ks	64,000	0,57	36,48
89	3540407200	HR-Svorka ST 03	ks	3,000	1,56	4,68
90	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	3,000	0,77	2,31
91	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	31,000	3,50	108,50
92	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,87	11,22
93	3540406100	HR-Svorka SK	ks	21,000	0,84	17,64
94	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,20	4,80
95	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	12,000	1,36	16,32
96	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	14,45	173,40
97	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	12,000	15,10	181,20
98	210220371	Hl.uzemňovacia svorka	KUS	1,000	11,00	11,00
99	3540406700	HL.UZEMN.SVORKA typ OBO BETTERMAN 1830	ks	1,000	16,06	16,06
100	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	12,000	1,78	21,36
101	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm	s	12,000	1,21	14,52
102	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	150,000	1,27	190,50
103	3410403400	Vodič medený CY 06 zž	m	157,500	0,54	85,05
104	2102204521	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	150,000	0,61	91,50
105	3410404700	Vodič medený CY 10 zž	m	150,000	1,54	231,00
106	2108021103	Šnúra a bánsky kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 2x1	m	15,000	0,61	9,15
107	3410546000	Šnúra medená CMSM 2Ax1,0	m	15,000	0,66	9,90
108	2108021118	Šnúra a bánsky kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 5x1	m	10,000	0,61	6,10
109	3410549100	Šnúra medená CMSM 5Cx1,0	m	10,000	0,88	8,80
110	2108025811	Šnúra a bánsky kábel /v mm2/ pevne uložené CGSU 2x0.75	M	5,000	0,90	4,50
111	3410914400	Kábel 2AxCYLY 2x0,75	m	5,250	0,50	2,63
112	210810001	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	80,000	0,55	44,00
113	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	84,000	0,61	51,24
114	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 260,000	0,61	768,60
115	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	241,500	0,44	106,26
116	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	1 084,400	0,44	477,14
117	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	10,500	0,44	4,62
118	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	1 320,000	0,61	805,20
119	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1 386,000	0,66	914,76
120	210810009	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	25,000	0,61	15,25
121	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Ax01,5	m	26,250	0,83	21,79
122	210810015	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	180,000	0,61	109,80
123	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	189,000	1,19	224,91
124	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	5,000	0,61	3,05
125	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	5,250	1,77	9,29
126	210810109	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x16	m	30,000	1,27	38,10
127	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	30,000	9,00	270,00

	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**103,29**
128	220270212	Vodič oznamovací izolovaný U 2 x 0,5 uložený v rúrke,lište,bez zapojenia(pre bytovú výstavbu)	m	75,000	0,91	68,25
129	*3410423300*	*Vodič medený U 2x0,5*	*m*	*78,750*	*0,08*	*6,30*
130	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	2,000	6,56	13,12
131	*3450354700*	*Zásuvka telefónna 4FK 282 34.2*	*ks*	*2,000*	*7,81*	*15,62*
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**1 260,60**
132	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	6,49	584,10
133	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	90,000	3,41	306,90
134	HZS-001	Revízie	hod	24,000	11,00	264,00
135	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	8,80	35,20
136	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	8,80	70,40
	95-M	**Revízie**				**299,20**
137	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	4,000	8,80	35,20
138	HZS-005	Demontáž jestvujúcich rozvodov	hod	30,000	8,80	264,00
		Celkom				**25 575,00**

Dodávka rozvádzačov

RT			J. Cena	Celkom
Rozvodnica plastová fi MOELLER-BF-U-3/72/-G/-C-				
r. 620x590x 134mm (v x š x h)				
Krytie: IP30				
Rozvádzač pod omietku BF-U-3/72C				
o r.620x590x134mm				
+príslušenstvo	ks	1	1 754,50	1 754,50
Istič LPN 10B/1	ks	19	3,00	57,00
Istič LPN 16B/1	ks	14	3,50	49,00
Istič LPN 16B/3	ks	1	4,00	4,00
Prúdov© chránič OFI 25 2p/0,03	ks	15	4,00	60,00
Prúdov© chránič OFI 25 4p/0,03	ks	1	4,50	4,50
Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI/S/	ks	3	5,00	15,00
Hlavn© istič LPN 32B/3	ks	1	25,00	25,00
Celkom				**1 969,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	Telocvičňa - neopravnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 07 - Telocvičňa - ZTI	Miesto	Považská 12, 040 01 Košice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211

Rozpočet číslo: | Spracoval:

Dňa: 10.01.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	3 360,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	5 201,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	11 181,57	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	9 088,43	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	28 831,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 831,24
24	DPH 19,00 % z 28 831,24	5 477,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**34 309,18**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - ZTI
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Zemné práce	3 360,19	5 201,05	8 561,24	46,518	1,006
4	Vodorovné konštrukcie	153,24	1 120,90	1 274,14	0,000	1,006
5	Komunikácie	0,00	428,40	428,40	24,107	0,000
8	Rúrové vedenie	0,00	57,95	57,95	1,869	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	469,95	725,63	1 195,58	4,390	0,000
99	Presun hmôt HSV	2 737,00	1 106,23	3 843,23	16,151	0,000
	Práce a dodávky PSV	0,00	1 761,94	1 761,94	0,000	0,000
713	Izolácie tepelné	11 181,57	9 088,43	20 270,00	5,407	0,591
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	161,50	583,28	744,78	0,114	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	204,66	2 242,99	2 447,65	1,508	0,260
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	115,59	4 905,90	5 021,49	2,615	0,331
		10 699,82	1 356,26	12 056,08	1,169	0,000
	Celkom	14 541,76	14 289,48	28 831,24	51,924	1,597

ROZPOČET

Stavba: **Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach**
Objekt: **Telocvičňa - neopravnené výdavky**
Časť: **SO 07 - Telocvičňa - ZTI**
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Práce a dodávky HSV				**8 561,24**
	1	**Zemné práce**				**1 274,14**
0	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	2,000	3,02	6,04
0	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2,000	17,29	34,58
0	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	2,000	2,62	5,24
0	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	58,800	11,42	671,50
0	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,400	0,65	9,36
0	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	24,750	3,72	92,07
0	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	420,750	0,36	151,47
0	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,750	0,85	21,04
0	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,000	10,80	129,60
0	583312300	*Štrkopiesok 0-8 Z*	*m3*	*12,000*	*12,77*	*153,24*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**428,40**
0	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,750	33,60	428,40
	5	**Komunikácie**				**57,95**
0	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,500	23,70	11,85
0	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,100	63,71	6,37
0	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,400	99,33	39,73
	8	**Rúrové vedenie**				**1 195,58**
0	837364111	Montáž útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 250 , DN 300	ks	5,000	63,74	318,70
0	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 250	m	25,000	0,69	17,25
0	2861103400	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000*	*ks*	*1,090*	*45,46*	*49,55*
0	2861102300	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000*	*ks*	*1,090*	*12,74*	*13,89*
0	2861102500	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000*	*ks*	*4,360*	*29,63*	*129,19*
0	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	8,000	1,68	13,44
0	2864201200	*PVC-U prechodka kanalizačná 200*	*ks*	*2,180*	*6,95*	*15,15*
0	2864201100	*PVC-U prechodka kanalizačná 160*	*ks*	*8,720*	*3,38*	*29,47*
0	2863102100	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°*	*ks*	*4,360*	*6,96*	*30,35*
0	2863101900	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°*	*ks*	*2,180*	*4,00*	*8,72*
0	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	25,000	1,42	35,50
0	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	323,29	323,29
0	5922430000	*Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30*	*ks*	*1,010*	*27,55*	*27,83*
0	5922465000	*Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9*	*ks*	*1,010*	*44,43*	*44,87*

0	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,45	17,45
0	5524214300	*Komplet kanalový DN 600*	*ks*	*1,000*	*120,93*	*120,93*

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 843,23**

0	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	4,52	45,20
0	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	10,000	22,69	226,90
0	935112111	Osadenie žľabu z betónových tvárnic šírky do 500 mm do betónu	m	80,500	7,23	582,02
0	5922931300	*Hydro BG , 150/10-0-podľa výkazu+tesniaci tmel*	*m*	*80,500*	*34,00*	*2 737,00*
0	935112911	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	181,125	1,18	213,73
0	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,674	9,88	16,54
0	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,810	0,35	11,13
0	979082111	poplatok za uloz na skladku	t	1,674	6,40	10,71

99 Presun hmôt HSV **1 761,94**

1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	72,063	24,45	1 761,94

Práce a dodávky PSV **20 270,00**

713 Izolácie tepelné **744,78**

0	713482111	Montaž trubíc z PE,hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38	m	100,000	2,44	243,99
0	*283771020*	*Izolácia potrubia MIRELON, /22*6/mm*	*m*	*30,000*	*0,20*	*6,00*
0	*283771050*	*Izolácia potrubia MIRELON, /28*6/mm*	*m*	*30,000*	*0,26*	*7,80*
0	*283771090*	*Izolácia potrubia MIRELON, /35*9/mm*	*m*	*40,000*	*0,50*	*20,00*
0	713482112	Montaž trubíc z PE,hr.do 15 mm,vnút.priemer 42-70	m	90,000	2,66	239,40
0	*2837711100*	*Izolácia potrubia MIRELON, /42*9/mm*	*m*	*15,000*	*0,57*	*8,55*
0	*2837711300*	*Izolácia potrubia MIRELON, /52*9/mm*	*m*	*50,000*	*0,82*	*41,00*
0	*2837711600*	*Izolácia potrubia MIRELON, /63*13/mm*	*m*	*25,000*	*1,65*	*41,25*
0	713482121	Montaž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	35,000	2,56	89,60
0	*2837710401*	*Izolácia potrubia MIRELON, /22*20/mm, TV*	*m*	*20,000*	*0,99*	*19,80*
0	*2837710701*	*Izolácia potrubia MIRELON, /28*20/mm, TV*	*m*	*15,000*	*1,14*	*17,10*
0	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,350	1,40	10,29

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia **2 447,65**

0	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000	19,07	38,14
0	721110907	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	132,50	132,50
0	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	10,000	3,85	38,50
0	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	15,62	15,62
0	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	25,000	13,32	333,00
0	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,3	m	40,000	15,25	610,00
0	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	20,000	16,14	322,80
0	721171809	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do D160 0,00263 t	m	10,000	1,07	10,70
0	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	10,000	9,05	90,50
0	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	10,000	8,98	89,80
0	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	16,000	1,67	26,72

0	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000	1,84	3,68
0	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	1,000	2,22	2,22
0	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	10,000	2,73	27,30
0	721223417	Montáž podlahových vpustov	ks	3,000	14,65	43,95
0	5516275100	*Uzávierka zápachová podlahová HL 310N, D 50*	*ks*	*1,000*	*68,40*	*68,40*
0	5516275200	*Uzávierka zápachová podlahová - vpust HL 317, D 100 mm*	*ks*	*2,000*	*68,13*	*136,26*
0	721232106	Strešný vtok HL 62.1, DN 125, polypropylen, s el. ohrevom	ks	4,000	32,31	129,24
0	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100 0,02113t	ks	4,000	3,76	15,04
0	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 200	m	105,000	0,67	70,35
0	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	50,000	4,35	217,50
0	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,220	1,05	25,43
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**5 021,49**
0	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	50,000	10,28	514,00
0	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	45,000	10,42	468,90
0	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	40,000	15,95	638,00
0	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	17,60	264,00
0	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	50,000	20,32	1 016,00
0	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	25,000	24,80	620,00
0	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50 0,01102 t	m	30,000	2,78	83,40
0	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	10,29	20,58
0	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	21,83	21,83
0	722171216	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6,7	m	3,000	16,87	50,61
0	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	4,25	17,00
0	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	8,61	17,22
0	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	9,000	2,30	20,70
0	5517400500	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda*	*ks*	*9,000*	*3,31*	*29,79*
0	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	6,000	2,50	15,00
0	5517400560	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda*	*ks*	*6,000*	*4,63*	*27,78*
0	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	4,000	2,96	11,84
0	5517400630	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda*	*ks*	*2,000*	*8,35*	*16,70*
0	5517401180	*Armatúry a príslušenstvo spätná klapka, 5/4"*	*ks*	*2,000*	*4,89*	*9,78*
0	722239106	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2	ks	2,000	4,59	9,18
0	5517400710	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2" voda*	*ks*	*2,000*	*15,77*	*31,54*
0	722254126	Požiarné príslušenstvo - hadicové zariadenie DN25 s 30m hadicou, Q=59 l/min pri 0,2MPa	sub	2,000	339,49	678,98
0	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	228,000	1,07	243,96
0	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	228,000	0,69	157,32
0	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,840	0,75	37,38
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**12 056,08**

0	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	2,000	4,97	9,94
0	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	23,33	69,99
0	6420139530	WC-WC kombi komplet JIKA OLYMP č. 2264.7, spodný odpad	ks	2,000	176,89	353,78
0	6420139450	WCi-WC kombi komplet so zvýšenou výškou, pre imobilných, JIKA MIO č. 2471.6	ks	1,000	211,99	211,99
0	5514109000	Ventil rohový TE 67, 1/2", s rúrkou a ružicou	ks	3,000	6,04	18,12
0	725119701	montáž	sub	6,000	26,81	160,86
0	6420139570	WC,z- JIKA OLYMP zavesné WC 2064.0 + sedátko	ks	6,000	115,75	694,50
0	5514700550	Výtokové armatúry Geberit SAMBA ovládacie tlačidlo-biele	ks	6,000	43,04	258,24
0	5514700070	Geberit DUOFIX 111.300.00.1 - komplet montážny prvok WC, /stojan, nadržka, ventil,..../	ks	6,000	332,19	1 993,14
0	55147000801	Súprava pre tlmenie hluku k WC,z	ks	6,000	32,00	192,00
2	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	3,000	25,70	77,10
0	6420134170	PM-pisoárový komplet JIKA GOLEM 4307.0 - antivandal, bez zdroja	ks	3,000	374,75	1 124,25
0	3923001354	Napajací zdroj ZAS 230/12V	b	1,000	66,58	66,58
3	725210821	Demontáž umývadiel s príslušenstvom	sub	2,000	3,28	6,56
0	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	13,000	23,80	309,40
0	5514008200	Ventil vytokový stojankový SAMTRADING TGP115 CSV - 1/2"	ks	5,000	27,00	135,00
0	6420139090	U, Us-umývadlo JIKA OLYMP č.1064.0, 50cm	ks	12,000	42,48	509,76
0	6420141130	Ui - umývadlo zdravotné JIKA MIO č. 1371.4, 64cm	ks	1,000	58,31	58,31
0	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp k U, Us	ks	12,000	42,99	515,88
0	55144286001	Stojankova paková batéria umyvadlová SAMTRADING TC 8400 LV, 1/2"	ku s	8,000	62,00	496,00
0	55161191001	Uzávierka zápachová, umývadlová, T 705, d40 mm	s	12,000	3,00	36,00
0	5516232100	Uzávierka zápachová umyvadlová, pre Ui, HL 137 D 40,50 mm	ks	1,000	56,90	56,90
0	5514109000	Ventil rohový TE 67, 1/2", s rúrkou a ružicou	ks	21,000	5,88	123,48
0	725219601	Montáž krytu/stĺpa umývadla	sub	12,000	2,52	30,24
0	725249102	Montáž sprchovej kabíny a misy	sub	2,000	6,48	12,96
0	5514658700	Sprchová paková batéria podomietková - 1/2"	ks	5,000	55,37	276,85
0	5514658640	Sprchová batéria paková s ručnou sprchou TC 8423, 1/2" x 150	ks	2,000	63,15	126,30
0	5514679490	Hlavová sprchová hlavica s úspornou ružicou - do steny - 1/2"	ks	5,000	129,21	646,05
0	55223200002	Nožičky pod vaňu	ks	2,000	24,00	48,00
0	5522311800	Sanitárna keramika RAVAK - Sifón BASIC 90	ks	2,000	10,37	20,74
0	5522318400	Sp - Sprchová vanička RAVAK RONDA-80 PU, štvrťkruhová, biela	ks	2,000	144,39	288,78
0	5522313800	Sprchové dvere k Sp - SKKP6-80 biely+Pearl	ks	2,000	298,97	597,94
0	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry	sub	2,000	18,49	36,98
0	5514014300	Ventil výtokový nástenný SAMTRADING TGP 201 CV-150, 1/2"x 150 mm	ku s	4,000	27,00	108,00
0	6420137930	VD-Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	1,000	158,82	158,82
0	5523400000	VL-Výlevka plechová smaltovaná NORMA č. 232	ks	1,000	63,33	63,33
0	725539105	Montáž elektrického ohrievača vody do 180 l, komplet	sub	6,000	51,23	307,38
0	4843887600	El. ohrievač vody zásobníkový DRAŽICE OKCE 80, závesný, objem 80 l, U=230V, vrátane poistného ventilu	ks	4,000	202,82	811,28
0	4843888400	El. ohrievač vody zásobníkový DRAŽICE OKCE 180, závesný, objem 180 l, U=230V, vrátane poistného ventilu	ks	2,000	296,90	593,80
0	725819201	Montáž ventilu nastenného G 1/2	sub	4,000	3,58	14,32
0	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	sub	5,000	1,50	7,50
0	725819401	Montáž ventilu rohového bez/s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	24,000	4,21	101,04
0	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	8,000	6,70	53,60
0	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy resp. s ručnou sprchou	ks	7,000	7,93	55,51

0	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety do D 40	ks	16,000	3,57	57,12
0	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety d 50mm	ks	2,000	3,75	7,50
0	725989101	Montáž dvierok	ks	10,000	0,22	2,20
0	5516757200	*Dvierka krycie z PH, /30x15/cm*	*ks*	*5,000*	*14,00*	*70,00*
0	55167575001	*Dvierka krycie, /15x15/cm, komaxit biely*	*ks*	*5,000*	*9,20*	*46,00*
0	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,200	0,30	36,06
		Celkom				**28 831,24**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	Telocvičňa - neopravnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 07 - Telocvičňa - UK	Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.01.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	8 110,69
4		Montáž	7 095,48
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 206,17
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 206,17
24	DPH 19,00 % z 15 206,17	2 889,17
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 095,34**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - UK
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 1. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**8 110,69**	**5 445,45**	**13 556,14**	**1,822**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	197,36	369,34	566,70	0,095	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	1 629,01	224,00	1 853,01	0,175	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8,16	1 830,56	1 838,72	0,790	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	5 552,36	1 298,32	6 850,68	0,561	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00	259,23	259,23	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	723,80	1 344,00	2 067,80	0,193	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	120,00	120,00	0,007	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**246,03**	**246,03**	**0,000**	**0,000**
23-M	Montáže potrubia	0,00	246,03	246,03	0,000	0,000
OST	**Ostatné**	**0,00**	**1 404,00**	**1 404,00**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**8 110,69**	**7 095,48**	**15 206,17**	**1,822**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - UK
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 1. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	713	**Izolácie tepelné**				**13 556,14**
1	2837711200	Izolácia AC42/13"	m	24,000	1,12	26,88
2	2837711600	Izolácia AC 19x54	m	54,000	1,65	89,10
3	283771100	Izolácia AC 35/13"	m	6,000	0,91	5,46
4	283771000	Izolácia AC 25x89	m	12,000	0,16	1,92
5	2861052500	izolačné dosky , al plech	m2	4,000	18,00	72,00
6	2837713000	Spona na IZOLáCIU	ks	100,000	0,02	2,00
7	713482304	Montaž trubíc hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	6,000	2,13	12,78
8	713482305	Montaž trubíc hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	60,000	2,24	134,40
9	713482306	Montaž trubíc hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	m	32,000	2,33	74,56
10	713482307	Montaž trubíc vnút.priemer 89 mm	m	60,000	2,46	147,60
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**1 853,01**
11	732111125	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	ks	2,000	68,94	137,88
12	732111315	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	ks	2,000	6,81	13,62
13	732111318	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	ks	2,000	10,22	20,44
14	732111325	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 100	ks	2,000	18,41	36,82
15	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	2,000	7,62	15,24
16	4268107200	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E30/1-7EM PN10	ks	1,000	595,15	595,15
17	4268107500	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E40/1-4EM PN10	ks	1,000	806,70	806,70
18	3885000550	Trojcestný ventil ESBE 3G 40 Servopohon rada 92 24V 15 Nm	ks	1,000	117,43	117,43
19	3885000540	Trojcestný ventil ESBE 3G 32 Servopohon rada 95 24V 15 Nm	ks	1,000	109,73	109,73
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**1 838,72**
20	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	6,000	13,28	79,68
21	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	24,000	14,11	338,64
22	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	54,000	15,92	859,68
23	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	12,000	35,21	422,52
24	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	ks	6,000	15,14	90,84
25	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil CALEFFI 3/8"	ks	4,000	2,04	8,16
26	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	98,000	0,40	39,20
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**6 850,68**
27	230180003	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	36,000	0,72	25,92
28	230180005	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2	m	60,000	0,76	45,60
29	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 26 x 3	m	24,000	0,83	19,92
30	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	24,000	0,91	21,84
31	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	70,000	1,01	70,70

2	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	182,000	3,37	613,34
3	230180064	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 20	ks	22,000	3,82	84,04
4	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	4,000	4,27	17,08
5	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	32,000	4,73	151,36
6	230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	22,000	5,19	114,18
37	5517101480	Armatúry a príslušenstvo rúrka 16x2	bm	150,000	1,22	183,00
38	5517101500	Armatúry a príslušenstvo rúrka 20x2	bm	60,000	1,64	98,40
39	5517101510	Armatúry a príslušenstvo rúrka 26x3	bm	24,000	3,15	75,60
40	5517101520	Armatúry a príslušenstvo rúrka 32x3	ks	24,000	4,55	109,20
41	5517101530	Armatúry a príslušenstvo rúrka 40x3,5	ks	70,000	11,90	833,00
42	5517102750	Armatúry a príslušenstvo T-kus 20x2-16x2-16X2	ks	10,000	6,23	62,30
43	5517102800	Armatúry a príslušenstvo T-kus 26x3-20x2-20x2	ks	2,000	8,44	16,88
44	5517102810	Armatúry a príslušenstvo T-kus 32x3-20x2-26x3	ks	2,000	8,67	17,34
45	5517102770	Armatúry a príslušenstvo T-kus 20x2-20x2-16x2	ks	4,000	8,46	33,84
46	5517101210	Armatúry a príslušenstvo redukcia 26-20	ks	2,000	5,69	11,38
47	5517101190	Armatúry a príslušenstvo redukcia 20x2-16x2	ks	8,000	4,02	32,16
48	5517101170	Armatúry a príslušenstvo redukcia 40x32	ks	10,000	14,50	145,00
49	5517100680	Armatúry a príslušenstvo koleno 40x4	ks	10,000	16,00	160,00
50	5517100690	Armatúry a príslušenstvo koleno 32x3	ks	4,000	12,44	49,76
51	5517101110	Armatúry a príslušenstvo pripojenie s maticou 40x4-2"	ks	2,000	16,00	32,00
52	5517102700	Armatúry a príslušenstvo T-kus 32/26/32	ks	2,000	19,50	39,00
53	5517102720	Armatúry a príslušenstvo T-kus 40x26x32	ks	10,000	24,60	246,00
54	5517101600	Armatúry a príslušenstvo lisovaný spoj s eurokuželom 16x2-G3/4"	ks	36,000	6,60	237,60
55	5517102570	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica H	ks	18,000	19,97	359,46
56	5517103020	Armatúry a príslušenstvo ventil TS90 1/2"pravý	ks	18,000	14,50	261,00
57	5517101310	Armatúry a príslušenstvo RL-5 šrob.1/2"P šandart	ks	18,000	8,91	160,38
58	4845380450	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x0800	ks	1,000	85,07	85,07
59	4845380600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1100	ks	5,000	108,91	544,55
60	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	4,000	124,74	498,96
61	4845380850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1600 AAA	ks	2,000	148,50	297,00
62	4845374050	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0400 UZKY	ks	3,000	52,30	156,90
63	4845374300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700	ks	1,000	65,75	65,75
64	4845380400	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x0700	ks	1,000	77,22	77,22
65	4845503080	Vykurovacie rebríky 940/450	ks	1,000	79,23	79,23
66	PC-3	Konzola	ks	17,000	6,80	115,60
67	PC-4	Odvzdušňovací ventil	ks	18,000	3,20	57,60
68	PC-5	Zátka na radiator	ks	36,000	1,50	54,00
69	734173416	Prírubový spoj PN 1,6/I, 200° C DN 50	sub	2,000	26,31	52,62
70	4228449300	Klapka uzatváracia medziprírubová, D 50 mm	s	2,000	54,30	108,60
71	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	0,66	11,88
72	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	1,94	69,84
73	3885001440	Tlakomer 03402 0-600KPa/1	ks	2,000	40,28	80,56
74	3883281100	Teplomer DTR 0-200 st.C, dĺž.stonky 60 mm	s	2,000	11,19	22,38
75	3885000210	Jímka teplomerová M20x1,5 65mm	ks	4,000	2,66	10,64
76	5517400710	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	8,000	15,77	126,16
77	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	4,000	2,21	8,84
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**259,23**
78	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	5,000	7,43	37,15
79	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	7,000	16,58	116,06
80	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	6,000	17,67	106,02
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 067,80**
81	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	300,000	4,48	1 344,00
82	4845269000	Vykurovacie telesá sálavý pás 6000/900-K,P R6/4"	ks	28,000	25,85	723,80
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**120,00**

83	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	96,000	1,25	120,00
	M	**Práce a dodávky M**				**246,03**
	23-M	**Montáže potrubia**				**246,03**
84	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2,000	71,34	142,68
85	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	81,34	81,34
86	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	98,000	0,22	21,56
87	230170012	Montáž sálavých pásov	sub	1,000	0,45	0,45
	OST	**Ostatné**				**1 404,00**
88	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	36,000	13,00	468,00
89	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	13,00	936,00
		Celkom				

Celkom **15 206,17**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	Telocvičňa - neopravnené výdavky	EČO	
Názov časti	SO 07 - Telocvičňa - VZT	Miesto	Považská 12, 040 01 Košice
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	JEGON, s.r.o., Michalovce		
Zhotoviteľ	EURO - BUILDING, a.s.	35683066	SK2020339211
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		10.08.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	4 183,00
6		Montáž	478,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 661,00
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 661,00
24	DPH 19,00 % z 4 661,00	885,59
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 546,59**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 (1)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - VZT
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.
Dátum: 10. 8. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**	**4 183,00**	**478,00**	**4 661,00**	**0,000**	**0,000**
24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**	**4 183,00**	**478,00**	**4 661,00**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**4 183,00**	**478,00**	**4 661,00**	**0,000**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach
Objekt: Telocvičňa - neopravnené výdavky
Časť: SO 07 - Telocvičňa - VZT
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EURO - BUILDING, a.s.


JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 10. 8. 2010

Číslo Pozície	Názov, popis, technické údaje	Jednotková Cena EUR	Jednotková Váha kg	m.j.	Množstvo Ks	Cena celkom Dodávka Sk	Cena celkom Montáž Sk	Cena celkom Váha kg
	Z 1.01 Vetranie telocvične							
1.1	Nástenný ventilátor HCFB/4-560 H; V=7 050 m3.h-1; Elektrický príkon 0,98 kW; 230 v; 50 Hz; Príslušenstvo: TWG kovová protidažďová žalúzia; TRK samoťažná žalúziová klapka; REV 1,5 päťstupňový regulátor otáčok 2 ks; t.j. Pre každú dvojicu ventilátorov jeden regulátor.	1 203,00	21,30	Ks	4	4 183,00	478,00	85,20
	Spolu:					**4 183,00**	**478,00**	85,20
	Celkom spolu:					**4 661,00**		

EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OHSAS 18001

Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

ID	Názov činnosti	Trvanie
1	***Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach***	***52,18 t***
2	**Uzavretie ZoD**	**0 t**
3	**Zahájenie prác**	**0 t**
4	Zriadenie zariadenia staveniska	2 t
5	**SO 01 Triedy a učebne**	**9 t**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**4 t**
7	Oprava vonkajších omietok	4 t
8	**Zateplenie**	**4 t**
9	**Ostatné konštrukcie a práce - búranie**	**9 t**
10	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
11	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
12	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
13	Ostatné búracie práce	3 t
14	Izolácie tepelné	2 t
15	Konštrukcie klampiarske	3 t
16	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1 t**
17	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**1 t**
18	Dodávka a montáž oceľových dverí	1 t
19	**SO 02 Triedy a učebne**	**9 t**
20	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**4 t**
21	Oprava vonkajších omietok	4 t
22	**Zateplenie**	**4 t**
23	**Ostatné konštrukcie a práce - búranie**	**9 t**
24	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
25	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
26	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
27	Ostatné búracie práce	3 t
28	Izolácie tepelné	2 t
29	Konštrukcie klampiarske	3 t
30	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1 t**

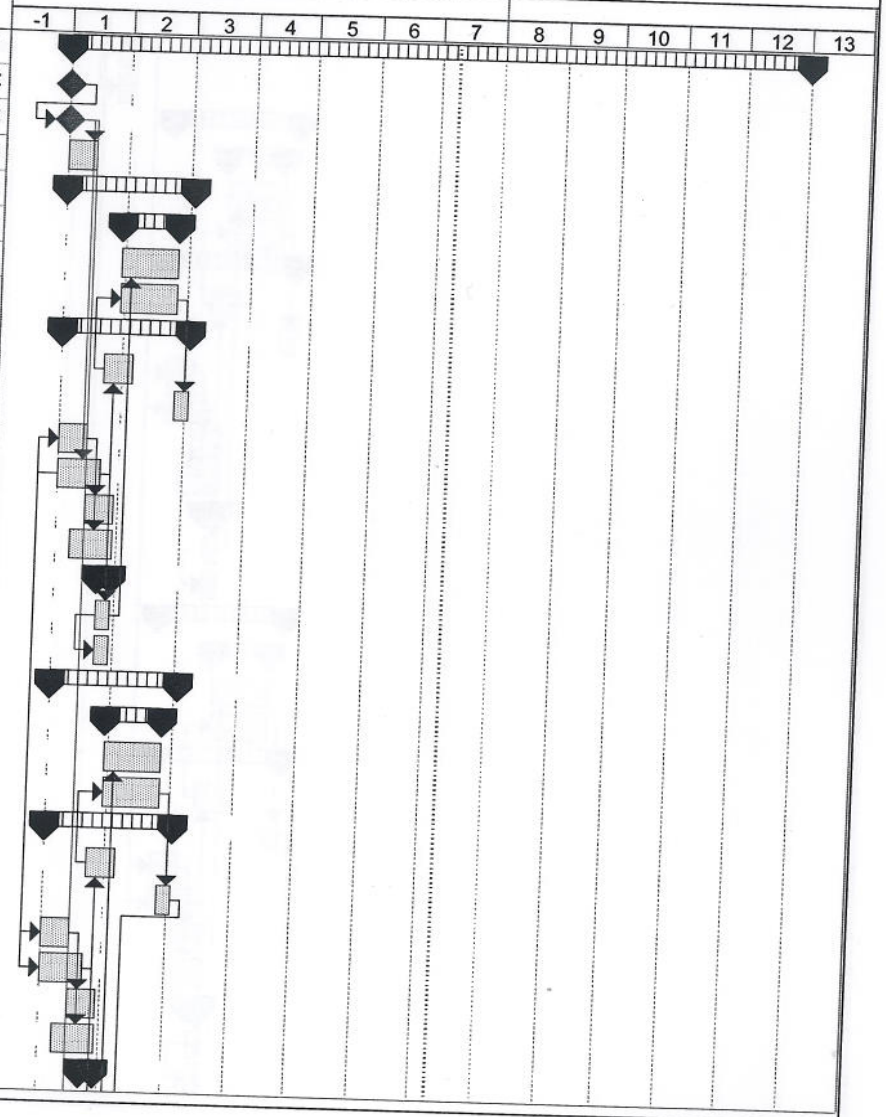


Za zhotoviteľa:
Ing.Miloš Stopka
predseda predstavenstva a GR

Vypracoval: Ing.Vajda

EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OHSAS 18001

Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach


ID	Názov činnosti	Trvanie
31	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**1 t**
32	Dodávka a montáž oceľových dverí	1 t
33	**SO 03 Triedy a učebne**	**9 t**
34	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**4 t**
35	Oprava vonkajších omietok	4 t
36	**Zateplenie**	**4 t**
37	**Ostatné konštrukcie a práce - búranie**	**9 t**
38	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
39	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
40	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
41	Ostatné búracie práce	3 t
42	Izolácie tepelné	2 t
43	Konštrukcie klampiarske	3 t
44	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1 t**
45	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**1 t**
46	Dodávka a montáž oceľových dverí	1 t
47	**SO 04 Triedy a učebne**	**9 t**
48	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**4 t**
49	Oprava vonkajších omietok	4 t
50	**Zateplenie**	**4 t**
51	**Ostatné konštrukcie a práce - búranie**	**9 t**
52	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
53	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
54	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
55	Ostatné búracie práce	3 t
56	Izolácie tepelné	2 t
57	Konštrukcie klampiarske	3 t
58	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**1 t**
59	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**1 t**
60	Dodávka a montáž oceľových dverí	1 t

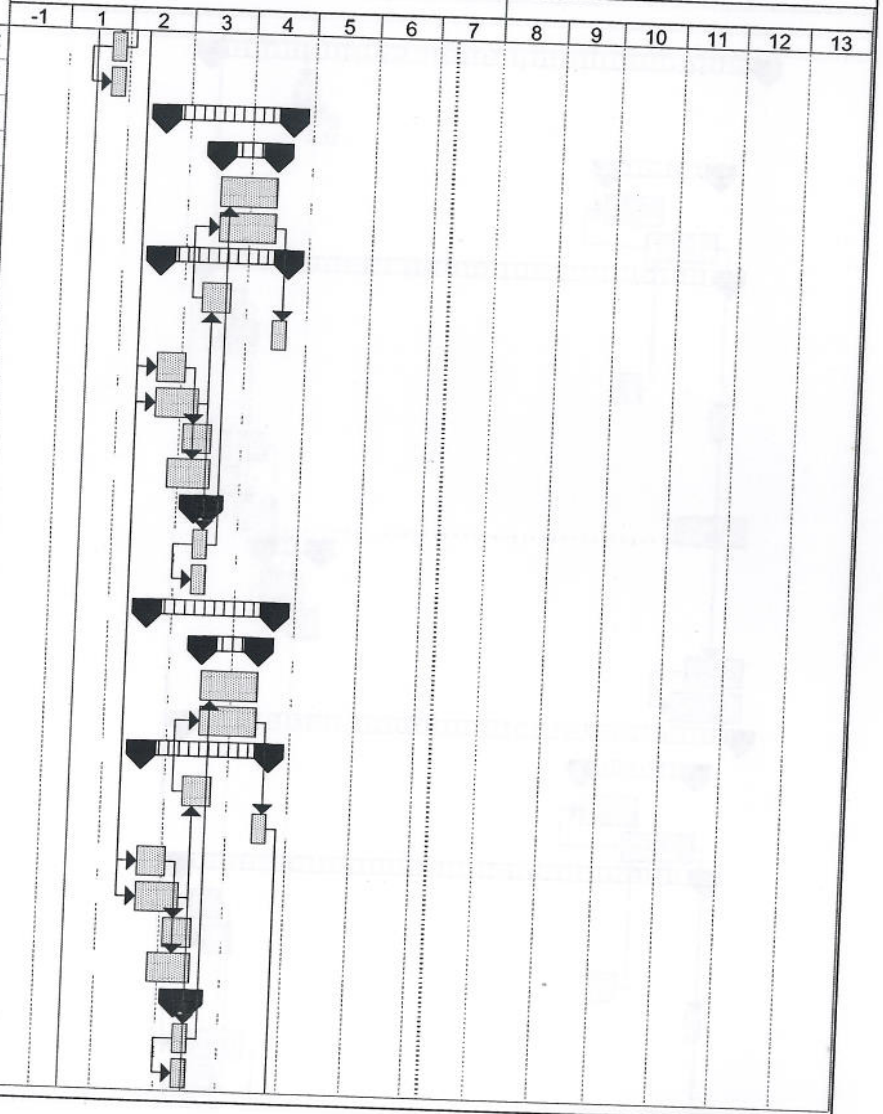

Za zhotoviteľa:
Ing.Miloš Stopka
predseda predstavenstva a GR

Vypracoval: Ing.Vajda

ID	Názov činnosti	Trvanie
61	**SO 05 Špecialne učebne**	**39,2 t**
62	Zemné práce	1 t
63	Zakladanie	2 t
64	**Úpravy povrchov,podlahy,osadenie**	**8 t**
65	Oprava vonkajších omietok	4 t
66	**Zateplenie**	**5 t**
67	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**37,2 t**
68	Demontáž krytiny hladkej strešnej	2 t
69	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
70	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
71	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
72	Ostatné búracie práce	5 t
73	Izolácie tepelné	2 t
74	Konštrukcie klampiarske	7,95 t
75	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**4 t**
76	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**3 t**
77	Dodávka a montáž oceľových dverí	2 t
78	Podlahy z dlaždic	4 t
79	Dokončovacie práce - nátery	5 t
80	**SO 06 Administratíva, jedáleň s kuchyňou**	**39,2 t**
81	**Úpravy povrchov,podlahy,osadenie**	**8 t**
82	Oprava vonkajších omietok	4 t
83	**Zateplenie**	**5 t**
84	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**37,2 t**
85	Demontáž krytiny hladkej strešnej	2 t
86	Demontáž klampiarskych prvkov	2 t
87	**Montáž lešenia ľahkého radového**	**2 t**
88	**Demontáž lešenia ľahkého radového**	**1 t**
89	Ostatné búracie práce	5 t
90	Izolácie tepelné	2 t

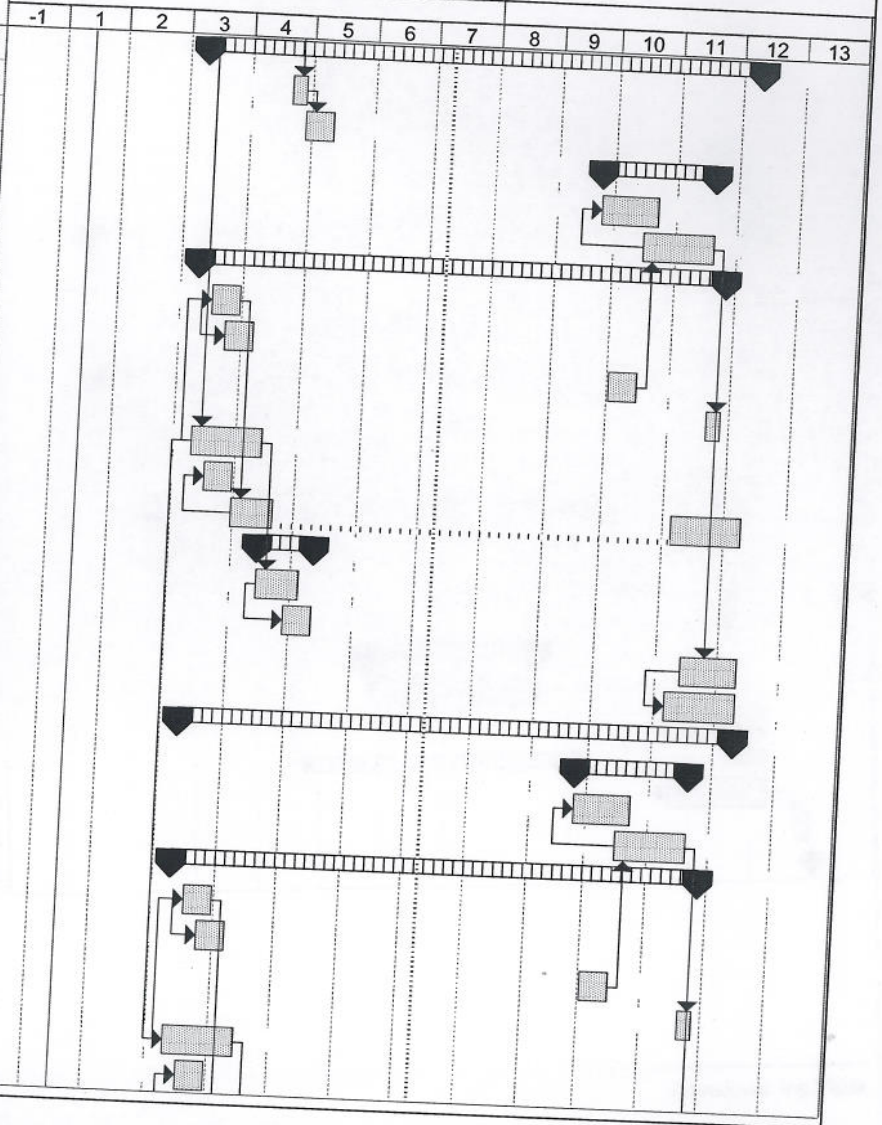

Za zhotoviteľa:
Ing.Miloš Stopka
predseda predstavenstva a GR

Vypracoval: Ing.Vajda

Modernizácia ZŠ Považská 12 v Košiciach

ID	Názov činnosti	Trvanie
91	Konštrukcie klampiarske	7,95 t
92	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**4 t**
93	**Dodávka a montáž plastových okien a dverí**	**3 t**
94	Dodávka a montáž oceľových dverí	2 t
95	Podlahy z dlaždic	4 t
96	Dokončovacie práce - nátery	5 t
97	**SO 07 Telocvičňa - prístavba**	**47,03 t**
98	Zemné práce	3 t
99	Základy	2 t
100	Zvislé a kompletné konštrukcie	5 t
101	**Úpravy povrchov,podlahy,osadenie**	**44 t**
102	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového	3 t
103	Búranie konštrukcií z prostého betónu	3 t
104	Zateplenie doskami	6 t
105	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**41 t**
106	Búracie práce	13 t
107	Montáž lešenia ľahkého radového	2 t
108	Demontáž lešenia ľahkého radového	1 t
109	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**12 t**
110	Dodávka a montáž oceľových konštrukcií	12 t
111	Ústredné kúrenie	7 t
112	Zdravotechnika	22 t
113	Vzduchotechnika	7 t
114	Preberacie konanie	1 t
115	**Odovzdanie diela**	**0 t**

