2011002572

ZMLUVA O DIELO

„Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach“

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice
IČO 00 691 135
DIČ 2021186904

v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
(ďalej len „**objednávateľ**“)

„na jednej strane“

a

Skupina dodávateľov v zložení:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

so sídlom:	Mlynské nivy 61/A 820 15 Bratislava
v mene spoločnosti koná:	Ing. Juraj Bacmaňák- konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Špánner- konateľ spoločnosti
IČO:	313 55 161
DIČ	2020379691
IČ DPH:	SK 2020379691

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

(ako vedúci člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „**ZIPP**“)

EURO-BUILDING, a.s.

so sídlom:	Družstevná 2 831 04 Bratislava
v mene spoločnosti koná:	Ing. Miloš Stopka- predseda predstavenstva
IČO:	35 683 066
DIČ	20203392111
IČ DPH:	SK 20203392111

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1009/B

(ako člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „**EURO-BUILDING**“)

Energetika stavebníctvo financovanie , a.s.

so sídlom:	Podunajská 23 821 06 Bratislava
v mene spoločnosti koná:	Ing. Miloš Stopka- predseda predstavenstva
IČO:	35 723 041
DIČ	2020267788
IČ DPH:	SK 2020267788

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1461/B

(ako člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „**Energetika**“)

Skupinu dodávateľov na základe plných mocí zo dňa 15.06.2011 zastupuje vedúci člen skupiny uvedený vyššie.

(ďalej spoločne len „**zhotoviteľ**“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)
takto:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

- názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach,**
- miesto stavby: **Garbiarska 4, 040 01 Košice,**
- stavebník: **Mesto Košice, Trieda. SNP 48/A, 04011 Košice (objednávateľ),**

podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „**dielo**").

1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

1.3 Dielo zahŕňa:

a) práce a montáže, vrátane dodávky zariadení a materiálov:

- vykonanie stavebných a súvisiacich prác a dodávok zariadení, materiálov v rozsahu určenom výkazom výmer, projektovou dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami za súčasného dodržania podmienok stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení,
- pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela,

b) projektovú a organizačnú časť:

- vypracovanie a odovzdanie projektu skutočného realizovania po vykonaní diela so zapracovanými zmenami oproti realizačnému projektu; v troch (3) vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,
- vypracovanie a odovzdanie všetkej potrebnej dielenskej a výrobnej dokumentácie podľa podmienok stanovených projektovou dokumentáciou vrátane zabezpečenia jej schválenia projektantom diela, vrátane jej následnej realizácie,
- vypracovanie a odovzdanie revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
- vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „**nariadenie**"), v troch (3) vyhotoveniach v písomnej forme,
- výkon koordinátora bezpečnosti podľa § 3, 5 a 6 nariadenia,
- výkon činnosti „oprávnenej osoby" za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb),
- vypracovanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu (ďalej spoločne len „**skúšobný plán**") v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi v jednom (1) vyhotovení v písomnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči v lehote do začatia vykonávania stavebných prác,
- vypracovanie a odovzdanie plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi v troch (3) vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

c) **odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela:**

- vykonanie individuálnych skúšok a komplexného odskúšania (na základe projektovej dokumentácie a časového harmonogramu skúšok spracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom),
- oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s novými zariadeniami,
- vykonanie skúšobnej prevádzky v trvaní: nebude vykonaná skúšobná prevádzka,
- vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie [odsek 1.2 písm. a) tohto článku], vrátane príslušnej technickej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa diela a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach a skúškach, atestov zariadení a použitých materiálov a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených v stanovisku k realizačnému projektu, odovzdanie prevádzkového predpisu,
- protokolárne odovzdanie a prevzatie diela.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,

c) s touto zmluvou,

d) s projektovou dokumentáciou diela,

e) s oceneným výkazom výmer,

f) so stavebným povolením zo dňa 10. 1. 2011, číslo 781/10-2011-Bi, vydané Mestskou časťou Košice –Staré Mesto, dňa 7. 6. 2005 pod č.k.: VaŽP 2005/02503-003/STS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 7. 2005 a zmena stavby pred dokončením vydaná obcou Bidovce pod č. 562/2008 Bi zo dňa 25. 9. 2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 26.9. 2008

2.2 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

2.3 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne.

2.4 Podklady potrebné k vykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme najmä projektovú dokumentáciu, výkaz výmer, stavebné povolenie objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. O odovzdaní a prevzatí podkladov spíšu zmluvné strany záznam. V prípade prípadných námietok zhotoviteľa voči obsahu a úplnosti odovzdaných podkladov je zhotoviteľ oprávnený uplatniť reklamáciu do troch (3) pracovných dní s vytknutím ich nedostatkov, pričom objednávateľ je povinný chyby podkladov bez zbytočného odkladu odstrániť. Iné drobné zmeny a úpravy projektovej dokumentácie budú zmluvné strany navzájom vopred, pred ich realizáciou, odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.

2.5 Pred začatím vykonávanie diela sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady vypracovať a odovzdať objednávateľovi:

- jednoduchý technologický postup vykonávania diela,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa ustanovenia § 3 nariadenia,

a to všetko v troch (3) vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.pdf –výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči,

a vykonať:

- vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku; zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie týchto vedení a sietí počas vykonávania diela,
- potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek a ostatného dopravného značenia na základe súhlasu dotknutých orgánov verejnej správy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä na úseku premávky na pozemných komunikáciách, a tieto dopravné značky a ostatné dopravné značenie udržiavať počas celej doby vykonávania diela na svoje náklady.

2.6 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo podľa tejto zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom, skúšky preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela podľa tejto zmluvy boli úspešné a miesto vykonávania diela je vypratané a čisté.

2.7 Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov preukazujúcej splnenie podmienok podľa článku 1 ods. 1.3 písm. a) tejto zmluvy a poskytovania si vzájomnej súčinnosti podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. **pracovné porady**, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšej pracovnej porady povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa odseku 2.10 tohto článku. Z každej pracovnej porady vyhotovia zmluvné strany písomný záznam v štyroch (4) vyhotoveniach po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu, ktorý bude pre zmluvné strany záväzný.

2.8 Pracovné porady podľa odseku 2.7 tohto článku sa budú konať vždy v prvú a tretiu stredu v príslušnom kalendárnom mesiaci o 9.00 hod. na mieste vykonávania diela.

2.9 V prípade, že sa pracovná porada neuskutoční:

a) z dôvodov na strane objednávateľa a objednávateľ o tom písomne neupovedomí zhotoviteľa aspoň tri (3) pracovné dni pred konaním pravidelnej pracovnej porady, predlžuje sa termín vykonávania diela o čas, o ktorý sa pracovná porada posunula,

b) z dôvodov na strane zhotoviteľa a zhotoviteľ o tom písomne neupovedomí objednávateľa aspoň tri (3) pracovné dni pred konaním pravidelnej pracovnej porady, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za každý deň, o ktorý sa pracovná porada posunula, a to aj opakovane.

2.10 **Čas vykonania diela.** Zhotoviteľ sa zaväzuje svoj záväzok vykonať dielo splniť v lehote **do dvestodeväťdesiatich (290) dní** od prevzatia staveniska podľa odseku 2.12 tohto článku; pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Táto lehota sa predlžuje o dobu omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy.

Na základe dohody zmluvných strán je objednávateľ oprávnený jednostranne zmeniť harmonogram vykonávania diela z dôvodu jeho zmien určených príslušným riadiacim orgánom v zmluve o pridelení nenávratného finančného príspevku. Takto zmenený a zhotoviteľovi doručený harmonogram vykonávania diela nahrádza predchádzajúci harmonogram vykonávania diela, zhotoviteľ je ním viazaný a zaväzuje sa ho plniť.

2.11 **Miesto vykonávania diela.** Miestom vykonávania diela podľa tejto zmluvy je areál Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach.

2.12 **Stavenisko.** Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania pracoviska aspoň tri (3) pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- poznámky o odovzdaní kľúčov od objektov nachádzajúcich sa na stavenisku,

- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

2.13 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi:

- nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu diela,
- vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela,
- s vytýčenými základnými smerovými a výškovými bodmi a presne vymedzenými a označenými hranicami staveniska; prevzatie výškových bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomné potvrdí. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia celého diela,
- so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo staveniska na verejné komunikácie podľa projektu organizácie dopravy a projektu organizácie výstavby,
- s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa projektu pre stavebné povolenie, na odberný bod úžitkovej vody a pary, s určením miesta napojenia na kanalizáciu.

2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady:

- vypracovanie projektovej dokumentácie staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska,
- stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy,
- osvetlenie staveniska,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diela,
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku,
- skládky stavebných odpadov a sute,
- všetky povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné k dočasnému užívaniu verejných a ostatných plôch za účelom vykonávania diela, vrátane správnych poplatkov a sankcií spojených s užívaním týchto plôch v rozpore s povoleniami a/alebo inými rozhodnutiami, resp. uložených v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s vykonávaním diela,
- dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko,
- všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela,
- vykonávanie všetkých skúšok a kontrol v rozsahu podľa skúšobného plánu,
- vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela,
- účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na pracovných poradách a pri kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného dielo od projektovej dokumentácie zistených pri kontrolách a pracovných poradách počas vykonávania diela,
- súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského dozoru pri kontrole vykonávanie diela.

2.15 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať celé dielo pred dohodnutou lehotou podľa odseku 2.10 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí diela za účelom postupného platenia ceny za dielo nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela.

2.16 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa odseku 2.10 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa

o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

2.17 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

2.18 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela (článok 2 ods. 2.12 tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia diela, ktorá bola predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.

2.19 Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k zariadeniam, dielom a materiálom dodaných zhotoviteľom v rámci vykonaného diela a k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela objednávateľovi podľa článku 4 tejto zmluvy.

2.20 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

2.21 **Stavebný denník.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**"). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

2.22 **Stavebný dozor.** Dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti stavebného dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád v projekte,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela zhotoviteľom.

Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Pavla Daňka.

2.23 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ zostaví zoznam tretích osôb – jeho subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela podľa tejto zmluvy (tzv. Vendor list), ktorý bude tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy; Vendor list bude obsahovať obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu a špecifikáciu časti diela vykonávanú jednotlivým subdodávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznamovať objednávateľovi zmeny údajov subdodávateľov v rozsahu vyplývajúcom z Vendor listu v lehote do 30 dní od kedy došlo k zmene u jednotlivých subdodávateľov; v tejto lehote sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi Vendor list so zapracovanými zmenami. Doplnený Vendor list, ktorý je doručený objednávateľovi nahrádza, bez ďalšieho, predchádzajúci Vendor list.

2.24 Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, súvisiaceho s vykonanými výkonmi, prácami a dodanými zariadeniami, výrobkami, materiálmi a hmotami podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas trvania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci za účelom financovania diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, a že osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „**PO**“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“ alebo aj „**stavenisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „**ŽP**“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

3.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

3.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „**zamestnanci**"). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

3.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „**preškolenie**"). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny za zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre objekty, v/na ktorých sa bude dielo vykonávať.

3.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

3.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

3.8 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

3.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.

3.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

3.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú u objednávateľa na tel. č.

3.12 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „**OH**") tak, aby bol naplnený jeho účel.

3.13 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.

3.14 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotoviteľ zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným

nežiaducim únikom a odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.

3.15 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov (odsek 3.5 tohto článku), predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.

3.16 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

3.17 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje okrem vykonania zápisu v stavebnom denníku vyzvať aj písomne objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odkrytých prác. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2 O odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela na účely platenia ceny za dielo spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanej časti diela, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí časti diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa časti diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád časti diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

4.3 O odovzdaní a prevzatí celého diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

4.4 Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa odseku 4.3 tohto článku bude:

a) projekt skutočného realizovania diela (realizačný projekt so zapracovanými zmenami),

b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov,

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania diela zakryté,

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie,

f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách,

g) stavebný denník,

h) geodetickú dokumentáciu,

i) revízne správy u vyhradených technických zariadení,

j) stanovisko ku stavu platenia ceny za dielo,

k) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem,

uvedené sa v primeranom rozsahu uplatní aj pri odovzdávaní a preberaní jednotlivých častí diela podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne, ak však prevezme vadne vykonané dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v písomnom protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie a po uplynutí tejto lehoty objednávateľ neprevezme dielo ani v náhradnej zhotoviteľom určenej a objednávateľovi písomne oznámenej lehote, ktorá nesmie byť krajšia ako päť (5) pracovných dní, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.

4.7 Za objednávateľa je poverená preberať jednotlivé časti diela ako aj dielo ako celok osoba poverená výkonom stavebného dozoru.

5. CENA ZA DIELO

5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt.
Cena za dielo však nepresiahne sumu:

2.677.107,996 € bez DPH,

535.421,599 € DPH,

3.212.529,595 € s DPH

(slovom: trimilióny dvestodvanásťtisíc päťstodvadsaťdeväť eur a päťstodeväťdesiatpäť eurocentov s DPH).

Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú sa počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán.

5.2 V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj v cene za dielo podľa odseku 7.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy najmä:

- náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska,
- náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH,
- náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela,
- náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok,
- náklady spojené s plnením povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k skúšobnému plánu a s odovzdaním a prevzatím diela,
- náklady poistenia podľa tejto zmluvy.

5.3 Ceny podľa odseku 5.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe dohody zmluvných strán cena za dielo je splatná podľa harmonogramu vykonávania diela, pričom jednotlivé časti ceny za dielo sú splatné po vykonaní jednotlivých etáp diela spôsobom uvedeným v jednotlivých faktúrach a v lehote **do 90 dní** od doručenia jednotlivej faktúry zhotoviteľa objednávateľovi s výnimkou podľa odseku 6.4 tohto článku, pričom jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ich prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podľa článku 4 ods. 4.2 tejto zmluvy a kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdený zástupcom objednávateľa v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť)] na CD/DVD nosiči.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela podľa harmonogramu vykonávania diela.

6.3 Po odovzdaní a prevzatí celého diela zhotoviteľ vystaví objednávateľovi konečnú faktúru na zostávajúcu časť ceny za dielo, ktorá je splatná spôsobom uvedeným v konečnej faktúre a v lehote **do 90 dní** od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávateľovi s výnimkou podľa odseku 6.4 tohto článku, pričom táto faktúra musí obsahovať súpis jednotlivých čiastkových faktúr vystavených podľa odseku 6.1 tohto článku, náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 4 ods. 4.3 tejto zmluvy a kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdený zástupcom objednávateľa v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť)] na CD/DVD nosiči.

6.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní s platením jednotlivých častí ceny za dielo, ak jednotlivú časť ceny za dielo, po uplynutí lehoty na jej platenie, zaplatí zhotoviteľovi v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa (posun splatnosti).

6.5 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.

6.6 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

6.7 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

6.8 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.

6.9 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

6.10 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy ako zábezpeku na svoje prípadné nároky zo zodpovednosti za vady diela, ktorú vyplatí zhotoviteľovi vo výške 50% zadržanej sumy po uplynutí dvadsiatichštyroch (24) mesiacov zo záručnej doby a zvyšok zadržanej sumy po uplynutí celej záručnej

doby. Objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi zadržanú sumu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo zhotoviteľ preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou podľa odseku 6.11 tohto článku.

6.11 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoj záväzok zo zodpovednosti za vady diela bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 10% z ceny za dielo podľa článku 5 tejto zmluvy, ktorá musí byť vystavená najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa tejto zmluvy na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Banková záruka musí byť vystavená tuzemskou bankou a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.

6.12 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným súhlasom objednávateľa.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,

b) použité stavebné výrobky, materiály, hmoty a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné,

c) dielo po jeho vykonaní bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,

d) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaných zhotoviteľom v rámci vykonaného diela, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného vlastníctva.

7.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

7.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.

7.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadne vykonanú opravu alebo jej časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 166 € za každé menej závažné porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy a vo výške 1 660 € za každé hrubé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy. Špecifikácia jednotlivých menej závažných a hrubých porušení povinnosti vyplývajúcich z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH je súčasťou písomných informácií a pokynov podľa článku 3 ods. 3.5 tejto zmluvy

8.3 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane.

8.4 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej zmluvnej strane v plnej výške.

8.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 5 ods. 5.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

9. POISTENIE

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne 2 690 000 € bez DPH, slovom dva milióny šesťstodeväťdesiattisíc eur.

9.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 9.1 tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

9.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo faxom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti spôsobenej zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto článku na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou spôsobenou zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto článku nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí.

9.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 9.1 až 9.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

9.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa odseku 9.2 tohto článku.

10 MLČANLIVOSŤ

10.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „**dotknutá zmluvná strana**“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „**dôverné informácie**“).

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného predchádzajúceho písomného

súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

10.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 10.2 tohto článku zmluvnou stranou je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 300 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

11 OSOBNÉ ÚDAJE

11.1 Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, (ďalej len „**dotknutá osoba**“) týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany objednávateľa (ďalej len „**prevádzkovateľ**“) na stanovené účely, vrátane získavania osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, monitorovania pracoviska prevádzkovateľa a tretích strán pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu, získavania osobných údajov aj od inej osoby, spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, sprístupňovania a poskytovania osobných údajov tretím stranám.

11.2 Súhlas podľa odseku 11.1 tohto článku sa vzťahuje

a) na osobné údaje dotknutej osoby, ktorými sú titul, meno, priezvisko (aj rodné a predchádzajúce), dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, miesta, na ktorom sa zdržuje, trvalého pobytu, prechodného pobytu a tolerovaného pobytu, telefónne čísla, číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, vzdelanie, odborné kurzy, certifikáty, osvedčenia, podnikateľské oprávnenia a povolenia, ostatné oprávnenia a povolenia, údaje týkajúce sa zamestnania, údaje o plnení záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, údaje potrebné pre správu a vymáhanie záväzkov dotknutej osoby podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, všetky písomnosti, vrátane písomností osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa dotknutej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania,

b) na nasledovné účely, ktorými sú uzatvorenie tejto zmluvy a prípadných ďalších zmlúv súvisiacich s touto zmluvou a ich plnenie a prípadné vymáhanie, vedenie účtovnej evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie povinností na úseku daní, priamy marketing, udržiavanie poštového styku a evidencia osobných údajov, ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a tretích strán, výkon oprávnených činností prevádzkovateľa a tretích strán, kontrola plnenia tejto zmluvy a prípadných ďalších zmlúv súvisiacich s touto zmluvou, dodržiavania právnych predpisov, ostatných predpisov a pokynov na zaistenie BOZP, PO a OH, ako aj plnenia úloh dotknutej osoby, občianske súdne konania, konania o priestupkoch a iné správne konania a plnenie povinností a realizovanie všetkých úloh prevádzkovateľa a tretích strán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

c) na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) aj na tretie strany, ktorými sú osoby priamo alebo nepriamo majetkovo a personálne prepojené s prevádzkovateľom, ich zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, osoby, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, ako aj osoby, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.

11.3 Dotknutá osoba je zároveň oprávnená kedykoľvek uplatniť písomnú námietku proti využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku a proti poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Táto námietka sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov na iné účely.

11.4 Súhlas podľa odseku 11.1 tohto článku môže byť dotknutou osobou odvolaný iba v prípade porušenia povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov uvedených v odseku 11.1 tohto článku. Toto oprávnenie sa neuplatní v prípadoch, ak spracúvanie osobných údajov vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.

11.5 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená s podmienkami spracúvania osobných údajov, so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné. Dotknutá osoba berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať prevádzkovateľa o zmenách v osobných údajoch.

11.6 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od dotknutej osoby preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom.

12 DORUČOVANIE

12.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**oznámenia**") budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo faxom, e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 12.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované telefonicky v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

12.2 Pre **objednávateľa** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú

adresu: **Mesto Košice**
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvných: PhDr. Branislav Valovič

b) vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák MPH

a pre **zhotoviteľa** budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú

adresu: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Andráško

Ing. Alfréd Poznán

b) vo veciach technických: Ing Alfréd Poznán

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

12.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.

13.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

13.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

13.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

13.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

13.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

13.7 Prílohy k tejto zmluve sú:

a) Príloha č. 1 – špecifikácia diela a jeho požadovaných vlastností,
b) Príloha č. 2 – harmonogram vykonávania diela,
c) Príloha č. 3 – zoznam dodávateľov a subdodávateľov diela (Vendor list),
d) Príloha č. 4 – výpisy z registrov zmluvných strán.
e) Príloha č. 5 – ocenený výkaz výmer
f) Príloha č. 6 – Plnomocenstvo zo dňa 15.6.2011 - EURO-BUILDING
g) Príloha č. 7 – Plnomocenstvo zo dňa 15.6.2011 - Energetika stavebníctvo financovanie

13.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť splnením nasledujúcich podmienok:

- predložením poistnej zmluvy uzatvorenej podľa článku 9 tejto zmluvy objednávateľovi v jednom (1) originálnom vyhotovení a zaplatením poistného zhotoviteľom, čo zhotoviteľ preukáže originálom písomného dokladu o úhrade poistného, a
- schválením tejto zmluvy príslušným riadiacim orgánom, ktorý poskytuje objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie diela podľa tejto zmluvy.

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa 01. 12. 2011

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

MESTO KOŠICE

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 05. 12. 2011

Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Špánner
konateľ spoločnosti

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379691 IČO: 31355161

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Príloha č. 1 Špecifikácia diela a použitých materiálov

Garbiarska Košice **STAVEBNÁ ČASŤ**

Zvislé a kompletné konštrukcie:

Priečky z tvárnic YTONG 60x25x7.5 P3-580 (445,412m2)

Úpravy povrchov:

Tenkovrstvová vnútorná omietka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou a penetračným náterom Baumit Regulátor nasiakavosti, omietka Baumit MPI 25 (2641,176m2)

Kazetový podhľad akustický 600x600 mm Armstrong (766m2)

Zateplenie doskami Polystyren 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr. 4cm – ostenia Austrotherm (207,158m2)

Zateplenie doskami Polystyren 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr.10cm Austrotherm (2653,633m2)

Izolácie proti vode a vlhkosti:

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkové izolácie D + M SCHOMBURG, SIKA, AQUAFIN (1158,07m2)

Asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 3,0 mm, 4,0mm, Novaglass (2397,336m2)

Izolácie tepelné:

Extrudovaný. polystyrén hrúbka 80mm Austrotherm (184,153m2)

Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm Rockwool (1018,857m2)

Konštrukcie stolárske:

Dvere vnútorne, plné, hladké, jednokrídlové (600-800/1970mm) ELIT, s kľučkou rozetovou Favorit (201ks)

Dvere vnútorné plné požiarne EW 30 (600-1500/1970mm) PYROSET, s kľučkou Favorit a so samozatváračom GEZE TS 1000 (80ks)

Konštrukcie doplnkové kovové:

Plastové okná rôznych rozmerov s profilom Salamander Streamline, farba biela, kovanie Sigenia Aubi bezpečnostné, sklo 4-16-4, U 1.1 (377ks)

Podlahy z dlaždíc:

Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x150 NOVOKER,KERKO (783,044m2)

Dlaždice betónové 300 /300 mm KERKO (107,1m2)
Dlaždice keramické 150/150mm KERKO (414,07m2)

Podlahy povlakové:

Podlahovina z PVC Fatra DOMO hr. 2mm (1771,301m2)

Maľby:

Maľby z maliarskych zmesí JUPOL (17 441,103m2)

Elektroinštalácia:

Zásuvky ABB spolu (645ks)

Vykurovanie:

Tepelná izolácia hrúbky od 25-32mm Tubolit (2135m)

Vykurovacie telesá rôznych rozmerov KORAD (246ks)

Zdravotechnika:

Izolácie tepelné Tubolit (2285m)

Zariaďovacie predmety – JIKA

Výťah:

nosnosť výťahov 300 a 1600kg, rýchlosť 1m/s, ovládanie nerezový panel s tlačidlami a digitálnou signalizáciou zobrazujúcou polohu výťahu (poschodie), riadenie mikroprocesorom riadeným rozvádzačom so zberným systémom pre smer dole, núdzové osvetlenie kabíny, interiér kabíny s povrchovou úpravou Lampre F12 s madlom a zrkadlom, podlaha protišmyková Grabiol (4ks)

Všetky ostatné materiály a konštrukcie sú špecifikované v ocenenom výkaze výmer.

.....

Ing. Pavol Andráško
konateľ spoločnosti
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020379891 IČO: 31...

.....

Ing. Miroslav Špánner
prokurista
ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

Akcia : **Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnej pomoci GARBIARSKA 4 ; Košice**

A./ : **Časový plán výstavby – požiadavky na investora**

Pozn.: V uvedených lehotách nie sú uvažované štátne sviatky

1./ **Predpoklad zahájenia prác** : 7.12.2011

2./ Mobilizácia zhotoviteľ : 7.12.2011 - 16.12.2011 = 10 dní - **10. deň**

Požiadavka na investora :
Pred zahájením prác uvoľniť a vypratať naraz dve horné podlažia v bloku „B" a „D"

3./ **1. záber** : *Pozn.: Už vyprázdnené podlažia zo strany investora*

Blok „D"

6.NP : 17.12. – 24.02.2012 = 70 dní - **80. deň**
5.NP :

Blok „B"

6.NP : 27.12. – 22.02.2012 = 58 dní – **78. deň**
5.NP :

⇨ 1. záber celkom : 70 dní (2 dni štátnych sviatkov)

4./ Vypratanie ďalších dvoch podlaží – investor - požiadavka 10 dní
23.02. - 3.03.2012 = 10 dní - **88. deň** (6.NP + 5.NP je už k dispozícii investorovi)

5./ **2. záber** : *Pozn.: Už vyprázdnené podlažia zo strany investora*

4.NP : 4.03. – 12.05.2012 = 70 dní - **158. deň**
3.NP :

4.NP : 13.03. – 10.05.2012 = 59 dní – **156. deň**
3.NP :

⇨ 2. záber celkom : 70 dní (4 dni štátnych sviatkov)

6./ Vypratanie ďalších dvoch podlaží – investor - požiadavka 10 dní
11.05. - 20.05.2012 = 10 dní - **166. deň** (4.NP + 3.NP je už k dispozícii investorovi)

7./ **3. záber** : *Pozn.: Už vyprázdnené podlažia zo strany investora*

2.NP : 21.05. – 29.07.2012 = 70 dní - **236. deň**
1.NP :

2.NP : 30.05. – 22.07.2012 = 54 dní – **229. deň**
1.NP :

⇨ 3. záber celkom : 70 dní (1 deň štátnych sviatkov)

8./ Vypratanie suterénov – investor - požiadavka 10 dní
23.07. - 1.08.2012 = 10 dní - **239. deň** (2.NP + 1.NP je už k dispozícii investorovi)

9./ **4. záber** : *Pozn.: Už vyprázdnené suterény zo strany investora*

1.PP : 2.08. – 20.09.2012 = 50 dní - **289. deň** **1.PP :** 5.08. – 16.09.2012 = 43 dní – **287. deň**

⇨ 4. záber celkom : 50 dní (1 deň štátnych sviatkov)

10./ **Celková lehota výstavby** : 289 dní = cca **290 dní** ⇨ termín ukončenia : 16.05.2012

Pozn.: V uvedených lehotách nie sú uvažované štátne sviatky.

B./ Rekonštrukcia strechy

Bude sa realizovať v období predpokladaných priaznivých klimatických podmienok, cca 05/2012 až 08/2012.

C./ Rekonštrukcia výťahov – predpokladaná lehota 6 týždňov v jednom bloku.

Jej realizácia je plánovaná ku koncu stavby z dôvodov ich využitia nielen pre pracovníkov zhotoviteľa počas výstavby, ale aj pre potreby dôchodcov a personálu v ešte nevyprázdnených podlažiach (ako aj pri pri vypratávaní jednotlivých podlaží).

F./ Pri realizácii stupačiek uvažujeme s realizáciou paralelných nových potrubí po jednotlivých podlažiach. Ich uvedenie do prevádzky sa uskutoční v závere rekonštrukčných prác, pričom bude nevyhnutné zo strany objednávateľa zabezpečiť prístup kvôli ich prepojeniu.

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

M UVAŽOVANÝCH SUBDODÁVATEĽOV

Činnosť	Obchodné meno	Sídlo
Murárske práce	FORMAT - PM, s.r.o.	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Dvere drevené	PYROBATYS SK, s.r.o.	Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce
Dvere oceľové	TVIMEX, s.r.o.	Kukučínova 1335, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Plastové okná	RAMICON, s.r.o.	Rajčurská 4133/17, 917 05 Trnava
Dlažby a obklady	ORSTAP NITRA, spol. s r.o.	Podzámska 14, 949 01 Nitra
Povlakové podlahy	STAVREM PLUS, s.r.o.	Boldocká 1, 903 01 Senec
Elektro - silnoprúd	ICS, s.r.o. MICHALOVCE	T.J.Moussona 2, 071 01 Michalovce
Elektro - slaboprúd	Fittich ZA, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina
VZT	ELTECO, a.s.	Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina
UK, ZTI	TECHNOLOGYR B.T., s.r.o.	Michalovská 50, 040 11 Košice
Výťah	TUCHYŇA VÝŤAHY S.R.O.	Letná 27, 040 01 Košice

V Bratislave dňa 29. júna 2011

Ing. Pavol Andráško
konateľ spoločnosti

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IC DPH: SK2020[illegible] IČO: 31356161

Ing. Miroslav Spanner
prokurista

Poznámka: Uvedený zoznam uvažovaných subdodávateľov je informatívny.

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.*
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Predmet podnikania:

- *výroba stavebných dielcov a materiálov,*
- *zasielateľstvo,*
- *inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva,*
- *prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po ukončení nájmu (leasing),*
- *pohostinská činnosť,*
- *výroba hotových jedál a polotovarov,*
- *poradenská činnosť v oblasti dopravy,*
- *sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy,*
- *poskytovanie prechodného ubytovania,*
- *uskutočňovanie stavieb a ich zmien,*
- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,*
- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,*
- *sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb,*
- *oprava a úprava strojov a strojných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,*
- *projektovanie stavieb,*
- *prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,*
- *prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov),*
- *vnútroštátna nákladná cestná doprava,*
- *prevádzkovanie dráhy,*
- *prevádzkovanie dopravy na dráhe,*
- *opravy vyhradených technických zariadení plynových,*
- *montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových,*
- *montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí,*
- *poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia,*

Ing. Miloš STOJ
predseda predstav
a generálny riadite
EURO-BUILDING

- *poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,*
- *návrh a optimalizácia informačných technológií*

Štatutárny orgán:

Ing. Pavol Andráško
Walter Egger
Ing. Peter Goča
Ing. Juraj Hirner
Ing. Alojz Šroba

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *31355161*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2011/02-PO-A6840*

Platnosť potvrdenia do: *08. 02. 2012*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Pavol Andráško
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 26. 11. 2010, pod číslom -

pre Walter Egger
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 26. 11. 2010, pod číslom -
vydal(a) Register trestov Rakúskej republiky vedený Spolkovým policajným riaditeľstvom Viedeň, Hauptpl. 39, 2100 Korneuburg, Rakúska republika
dňa 23. 11. 2010, pod číslom GLETTHOFER SB

pre Ing. Peter Goča
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 15. 12. 2010, pod číslom -

pre Ing. Juraj Hirner
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 26. 11. 2010, pod číslom -

pre Ing. Alojz Šroba
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 26. 11. 2010, pod číslom -

✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 15. 11. 2010, pod číslom 3043/K/2010

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 16. 11. 2010, pod číslom 30NcOR/15666/2010

Ing. Miloš ST
predseda predstav
a generálny ria
EURO-BUILDING

písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
dňa 22. 11. 2010, pod číslom BAM-OVPo-47219/2010

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava,
Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava
dňa 23. 11. 2010, pod číslom P0020106101551/6439

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 15. 11. 2010, pod číslom PV10039546

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
dňa 18. 11. 2010, pod číslom 95/11/2010/61751

písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava
dňa 18. 11. 2010, pod číslom 500/230/27183/10/VarJ

písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, dňa 24. 02. 2011, pod číslom IV 2792/11

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2/4

Ing. Jana Gocká
riaditeľka odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov

Bratislava, 15. 03. 2011

Doložka: Táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom/úradne overeným odpisom, skladajúcim sa z 3 strán. Na listine/(časti listiny) boli vykonané tieto zmeny: doplnky .....
Overenie vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. (§ 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.)
V Bratislave dňa 21.03.2011


JUDr. ZUZANA GRÓFIKOVÁ NOTÁR 4 BRATISLAVA

Mgr. Mária Brezovská
notárska koncipientka
poverená notárkou
JUDr. Zuzanou Grófikovou

Doložka: Táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom/úradne overeným odpisom, skladajúcim sa z 3 strán. Na listine/(časti listiny) boli vykonané tieto zmeny: doplnky .....
Overenie vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. (§ 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.)
V Bratislave dňa 12.04.2011
Mgr. Jana Vítková
pracovníčka

JUDr. ZUZANA GRÓFIKOVÁ NOTÁR 2 BRATISLAVA

Ing. Miloš ŠTOPKA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

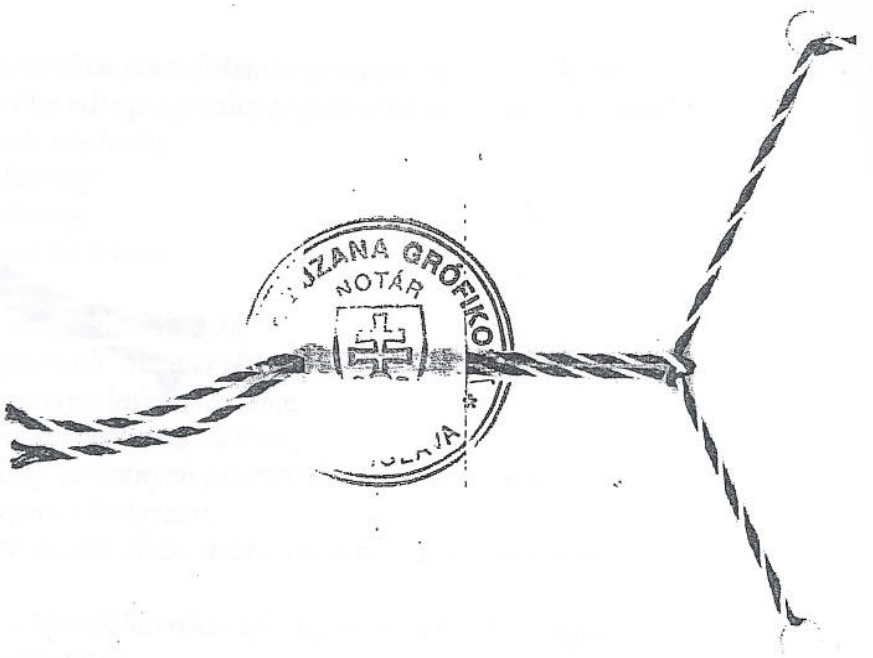

Ing. Miloš STOF
predseda predstave
a generálny riadi
EURO-BUILDING,

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *EURO-BUILDING, a.s.*
Družstevná 2
831 04 Bratislava

Predmet podnikania:

- *kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovaru, na ktorého nákup a predaj je potrebné osobitné povolenie,*
- *sprostredkovanie obchodu,*
- *forfaiting a faktoring,*
- *vydavateľské činnosti,*
- *vedenie účtovnej evidencie,*
- *leasingové služby,*
- *reklamné a propagačné činnosti,*
- *vykonávanie bytových, inžinierskych a občianskych stavieb,*
- *vykonávanie priemyselných stavieb,*
- *automatizované spracovanie údajov,*
- *zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene na slovenskú menu v hotovosti,*
- *prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá,*
- *prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii,*
- *sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby,*
- *piliarske práce a zvoz dreva,*
- *búracie a zemné práce,*
- *inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve,*
- *sadové úpravy a údržba verejnej zelene,*
- *rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy,*
- *prenájom strojov, prístrojov a zariadení,*
- *prenájom motorových vozidiel,*
- *montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,*
- *poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení,*
- *poradenská činnosť v stavebníctve,*
- *poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,*
- *prevádzkovanie cestovnej agentúry,*
- *ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,*

Ing. Miloš STOPKA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING, a.s.

- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien,
- projektovanie vyhradených elektrických zariadení,
- podľa § 4, ods. 2, písm. a) zákon č. 130/1998 Z. z. na:
  - rekonštrukcie stavebných častí jadrových zariadení,
- podľa § 4, ods. 2, písm. b) zákon č. 130/1998 Z. z. na:
  a) montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení stavebných konštrukcií jadrových zariadení,
  b) dovoz komponentov a systémov vybraných zariadení jadrových zariadení pre činnosti uvedené pod bodom a),
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie),
- práce vo výške pomocou horolezeckej techniky

Štatutárny orgán:

Ing. Miloš Stopka

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *35683066*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2010/11-PO-C1423*

Platnosť potvrdenia do: *10. 11. 2011*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Miloš Stopka
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 19. 10. 2010, pod číslom LL02E1HF6EG8

✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 13. 10. 2010, pod číslom 2705/K/2010

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 13. 10. 2010, pod číslom 30NcOR/14026/2010

✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
dňa 27. 10. 2010, pod číslom BAM-OVPo-40155-3/2010

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava, dňa 25. 10. 2010, pod číslom P002106101410 5718

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra dňa 15. 10. 2010, pod číslom PV10035664

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava dňa 19. 10. 2010, pod číslom 37/61096/10

✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Bratislava III, Račianska 153/A, 836 09 Bratislava
dňa 20. 10. 2010, pod číslom 602/230/145762/2010/Sol

✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, dňa 07. 09. 2010, pod číslom V.331/10

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
2/4

Ing. Jana Gocká
riaditeľka odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov

Bratislava, 10. 11. 2010

Ing. Miloš STOPKA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
EURO-BUILDING

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom, skladajúca sa z 3 strán,
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny,doplnky,
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

Bratislava dňa: 05.04.2011

Darina Markuseková poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR * BRATISLAVA *

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.*
Podunajská 23
821 06 Bratislava

Predmet podnikania:

- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),*
- *kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),*
- *sprostredkovanie obchodu,*
- *forfaiting a faktoring,*
- *vydavateľská činnosť,*
- *leasingová činnosť,*
- *reklamná a propagačná činnosť,*
- *vedenie účtovnej evidencie,*
- *vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb,*
- *automatizované spracovanie dát,*
- *projektovanie stavieb - pozemné stavby,*
- *ubytovacie služby,*
- *inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe,*
- *poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení, stavebníctva a životného prostredia,*
- *montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,*
- *sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),*
- *poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,*
- *technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany,*
- *vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (tlakové, zdvíhacie a plynové) a ich častí,*
- *vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (elektrické) a ich častí,*
- *opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,*
- *uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,*
- *oprava a kontrola požiarnych vodovodov,*
- *oprava a kontrola požiarnych hydrantov,*
- *kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia,*
- *opravy a revízie požiarnych dverí v rozsahu voľnej živnosti*

EUROSTAV-BUILDING, a.s.

Štatutárny orgán:
Ing. Miloš Stopka

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *35723041*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2010/11-PO-C1418*

Platnosť potvrdenia do: *10. 11. 2011*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Miloš Stopka
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 19. 10. 2010, pod číslom LL02E1HF6EG8

✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 13. 10. 2010, pod číslom 2703/K/2010

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 13. 10. 2010, pod číslom 30NcOR/14024/2010

✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
dňa 27. 10. 2010, pod číslom BAM-OVPo-40155-1/2010

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava, dňa 11. 10. 2010, pod číslom P002106101328 5361

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 18. 10. 2010, pod číslom PV10035663

✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Bratislava VI, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
dňa 19. 10. 2010, pod číslom 801/230/85893/10/Mac

✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, dňa 07. 09. 2010, pod číslom V. 330/10


ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
2/4

Ing. Jana Gocká
riaditeľka odboru
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov

Osvedčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s predloženým originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bol vyhotovený, skladajúcej sa z 2 listov, /hárkov/, /strán/,
ide o odpis úplný,
v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky, škrty,
na odpise nie sú vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou
Bratislava - 4 APR. 2011

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

Bratislava, 10. 11. 2010
Darina Markuseková
pracovník poverený
notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou



Zoznam výpisov č.: P 2491/1

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro
Vložka číslo: 5475/B

I. OBCHODNÉ MENO

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mlynské nivy 61/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 820 15

III. IČO: 31 355 161

IV. DEŇ ZÁPISU: 07.07.1993

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba stavebných dielcov a materiálov,
2. - zasielateľstvo,
3. - inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva,
4. - prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po ukončení nájmu /leasing/,
5. - pohostinská činnosť,
6. - výroba hotových jedál a polotovarov,
7. - poradenská činnosť v oblasti dopravy,
8. - sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy,
9. poskytovanie prechodného ubytovania
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb,
14. oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
15. projektovanie stavieb,
16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov)
18. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
19. prevádzkovanie dráhy,
20. prevádzkovanie dopravy na dráhe,
21. opravy vyhradených technických zariadení plynových,
22. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
23. montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí,

24. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia,
25. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
26. návrh a optimalizácia informačných technológií

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Šroba
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava - Karlova Ves
PSČ: 841 04
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 12.05.1994

Meno a priezvisko: Walter Egger
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Korneuburg
PSČ: A-2100
Štát: Rakúsko
Dátum narodenia:

Vznik funkcie: 05.10.2004

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Andráško
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Stupava
PSČ: 900 31
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 12.05.2007

Meno a priezvisko: Ing. Peter Goča
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava-Vrakuňa
PSČ: 821 07
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.01.2010

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hirner
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 841 07

t: Slovenská republika
tum narodenia:
dné číslo:

nik funkcie: 02.09.2004

pôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Ing. Peter Goča koná v mene oločnosti spoločne s ďalším konateľom len pri právnych úkonoch týkajúcich sa výstavby edzinárodného obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista ždy spoločne s jedným konateľom.

III. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Miček
Bydlisko:
Názov obce:
PSČ: 018 22
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Milan Truhan
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Košice
PSČ: 040 01
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pollák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 04
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Španner
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Olomouc
PSČ: 779 00
Štát: Česká republika
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Ing. Miček
predseda pred
a generálny
EURO-Bull

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Imreová
Bydlisko:
Názov obce:
PSČ: 951 61
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Magdaléna Kreutzová
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Bernolákovo
PSČ: 900 27
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bacmaňák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Názov obce: Trenčín
PSČ: 911 01
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 02.02.2010

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:
Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne s jedným konateľom.

IX. SPOLOČNÍCI

Obchodné meno:
STRABAG s.r.o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mlynské Nivy 61/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 825 18
IČO: 17 317 282

Výška vkladu: 132 776,000000 EUR
Rozsah splatenia: 132 776,000000 EUR

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

132 776,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

2 776,000000 EUR

ALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

II. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

)bchodné meno:
I.R.C.S., s.r.o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Stará Vajnorská 16
Názov obce: Bratislava
PSČ: 832 44
IČO: 36 381 985

Obchodné meno:
PREFABRIKÁT, spol. s r.o.
Sídlo:
Názov obce: Veľké Leváre
PSČ: 908 73
IČO: 34 132 236

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI


1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 11264
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o. 11264
3. Povolenie na pobyt v SR pre Ing. Martina Vávru.
Stary spis: S.r.o. 11264
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996.
Stary spis: S.r.o. 11264
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996 a 30.5.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1997.
Stary spis: S.r.o. 11264
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998 a 29.7.1998, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmenách spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
Pavla Titzová, deň zániku funkcie 5.12.2002.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2003.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 94015/03 spísanej dňa 20.10.03 notárom JUDr. Blahom.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2003: účinná dňom vydania rozhodnutia Protimonopolného úradu SR.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2004 o zmene konateľov. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.2004.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2004.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2004
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005.

Ing. Miloš STC
predseda predstav
a generálny
EURO-BUILDING

17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09. 2005.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.2006 vo forme notá zápisnice č. N 774/2006, Nz 49038/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na kto bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou N.R.C.S., s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 Bratislava, IČO: 36 381 985, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Vložka č. 42976/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v obchodnom reg Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5475/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísane forme notárskej zápisnice č. N 775/2006, Nz 49042/2006 zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástup spoločnosti N.R.C.S., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006 o zlúčení so spoločnosťou PREFABRIK spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísaná v obchodnom registri Okresného Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spi vo forme notárskej zápisnice N 851/2006, Nz 53082/2006, NCRIs 52815/2006 JUDr. Ludm Joanidisovou dňa 11. 12. 2006.

Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 16 právnym nástupcom spoločnosti PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, a pre všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01. 2007.

21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2007.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2007.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011

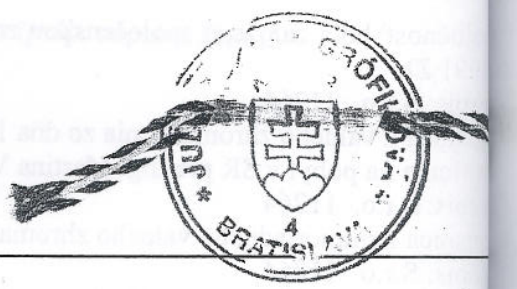

Bratislava I, 24.02.2011



Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom/osvedčeným odpisom, skladajúcim sa z 6 strán ide o odpis úplný/čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny doplnky: .....

Notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. (§ § 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.)

V Bratislave dňa 28.02.2011



Mgr. Mária Brezovská
notárska koncipientka
poverená notárkou
JUDr. Zuzanou Grófikovou

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť B
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				
	001	**Sveteľná a zásuvková inštalácia**				**76 388,121**
1	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	21,000	9,138	191,898
2	*357002600*	*Rozvádzače RBn kompletné*	*KS*	*20,000*	231,000	4 620,000
3	*357002601*	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
4	211200011	Montáž svietidla nástenného	KUS	242,000	6,086	1 472,812
5	*348002300*	*Svietidlo Izenit 1, 60W, 230V*	*KS*	*80,000*	28,880	2 310,400
6	*348002302*	*Svietidlo žiarivkové 2316141, 2x36W*	*KS*	*162,000*	66,126	10 712,412
7	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	KUS	21,000	13,206	277,326
8	*348002301*	*Svietidlo núdzové KNOPLUX, 11W/1hod*	*KS*	*21,000*	68,082	1 429,722
9	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	KUS	50,000	17,892	894,600
10	*348011080*	*Svietidlo žiarivkové A218EPM-ST,2x18W, komplet*	*ks*	*14,000*	49,800	697,200
11	*348010990*	*Svietidlo A2362RTE, 2x36W,komplet*	*ks*	*3,000*	30,480	91,440
12	*348044040*	*Svietidlo A118M80, 1x18W, komplet*	*ks*	*6,000*	38,840	233,040
13	*348044260*	*Svietidlo A2362M80, 2x36W, komplet*	*ks*	*12,000*	60,080	720,960
14	*348044261*	*Svietidlo A3182M80, 3x18W, komplet*	*ks*	*15,000*	66,942	1 004,130
15	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	173,000	4,940	854,620
16	*345056700*	*Zásuvka 5518A-2359B*	*KS*	*50,000*	6,408	320,400
17	*345056701*	*Zásuvka 5512A-2349B*	*KS*	*123,000*	7,124	876,252
18	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	141,000	2,596	366,036
19	*358027700*	*Spínač 3558-A01340*	*KS*	*141,000*	4,946	697,386
20	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	KUS	56,000	6,086	340,816
21	*358027800*	*Spínač 3558-A06340*	*KS*	*56,000*	5,186	290,416
22	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	11,000	2,620	28,820
23	*358027802*	*Spínač 3558-A05340*	*KS*	*11,000*	6,706	73,766
24	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	KUS	285,000	3,856	1 098,960
25	*345012100*	*Skatuľa MAD 85/25*	*KS*	*285,000*	6,160	1 755,600
26	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643	KUS	2,000	5,400	10,800
27	*345012102*	*Zásuvka CZ 1643*	*KS*	*2,000*	5,940	11,880
28	210290331	Náhrada líšt z PVC typ L 20	m	610,000	2,170	1 323,700
29	*3451206100*	*Lista HMIK 16/16*	*m*	*390,000*	8,358	3 259,620
30	*345068501*	*lišta HMIK 16/25*	*M*	*220,000*	10,074	2 216,280
31	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	M	170,000	3,090	525,300
32	*345069100*	*lišta HMIK 25/40*	*M*	*170,000*	14,456	2 457,520
33	210800115	Kábel uložený pod omietkou	M	1 100,000	1,028	1 130,800
34	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	780,000	1,028	801,840
35	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	2 500,000	0,756	1 890,000
36	*3411400100*	*Nehorľavý kábel NHXH 2x1,5*	*m*	*132,000*	1,628	214,896
37	*3411400101*	*Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x1,5*	*m*	*2 160,000*	1,130	2 440,800
38	*341140110*	*Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx2,5*	*m*	*2 040,000*	1,668	3 402,720
39	*341140010*	*Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x1,5*	*m*	*84,000*	1,538	129,192
40	*341140050*	*Nehorľavý kábel NHXH 5Cx6*	*m*	*192,000*	8,448	1 622,016
41	*341140051*	*Nehorľavý kábel NHXH 5Cx10*	*m*	*192,000*	15,308	2 939,136
42	*3411400500*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x50, FE180/E30*	*m*	*132,000*	58,866	7 770,312
43	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	KUS	4 500,000	1,084	4 878,000
44	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	30 699,126	920,974
45	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	10 456,460	731,952
46	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	10 456,460	731,952
47	M21 Demont	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	5 172,592	3 103,555

48	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	130,000	16,000	2 080,000
	002	**Rozvádzač R16,R17,R18,R19,R20,R21**				**3 417,822**
49	210110501	Vypínač vačkový	KUS	6,000	9,714	58,284
50	*358048900*	*Spínač VS32, 3P*	*KS*	*6,000*	30,204	181,224
51	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	KUS	38,000	3,428	130,264
52	*358087000*	*istič jednopólový 10A,25A*	*KS*	*38,000*	5,632	214,016
53	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	KUS	12,000	6,284	75,408
54	*358102400*	*Istič trojpólový 32B/3*	*KS*	*1,000*	20,214	20,214
55	*358102401*	*chránič s nadprúdovou ochranou LFI 16/1+N,30mA*	*KS*	*11,000*	59,940	659,340
56	210130102	Stýkač trojpólový vstavaný vč. zapojenia do 10 A (VM 10)	KUS	8,000	7,622	60,976
57	*358070500*	*inštalačný stykač S25-31*	*KS*	*4,000*	35,024	140,096
58	*405020000*	*elektromer 1-fázový ME1*	*KS*	*4,000*	61,600	246,400
59	757320461	Montáž transformátora	KUS	4,000	23,450	93,800
60	*374011900*	*Transformátor TE3,5 s odbočkami*	*KS*	*4,000*	49,300	197,200
61	752895131	Navŕtanie otvoru v konštrukcii alebo skrini	KUS	80,000	4,980	398,400
62	752899182	Montáž lišty TS35/52	KUS	12,000	6,280	75,360
63	*345029400*	*Lišta DIN TS 35/ 52*	*KS*	*12,000*	2,046	24,552
64	752899199	Svorka radová	KUS	180,000	0,756	136,080
65	*354025100*	*Svorka UK2,5*	*KS*	*180,000*	0,730	131,400
66	210010102	Lišta PVC elektroinštalačná	M	12,000	3,090	37,080
67	*345030300*	*Lišta perforovaná 40x40*	*M*	*12,000*	4,744	56,928
68	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	400,000	1,028	411,200
69	*341072900*	*Vodič medený CY 1 čierny*	*M*	*100,000*	0,174	17,400
70	*345015600*	*Mostík PE+N /Legrand 04881/*	*KS*	*6,000*	8,700	52,200
	005	**Rozvádzač RHB1**				**897,928**
71	210110501	Vypínač vačkový	KUS	1,000	9,714	9,714
72	*358048900*	*Spínač VS32, 3P*	*KS*	*1,000*	30,204	30,204
73	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	KUS	6,000	3,428	20,568
74	*358087000*	*istič jednopólový 10A,25A*	*KS*	*6,000*	5,632	33,792
75	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	KUS	10,000	6,284	62,840
76	*358102400*	*Istič trojpólový 32B/3*	*KS*	*6,000*	20,214	121,284
77	*358102401*	*chránič s nadprúdovou ochranou LFI 16/1+N,30mA*	*KS*	*4,000*	59,940	239,760
78	210130102	Stýkač trojpólový vstavaný vč. zapojenia do 10 A (VM 10)	KUS	3,000	7,622	22,866
79	*405020000*	*elektromer 1-fázový ME1*	*KS*	*3,000*	61,600	184,800
80	752895131	Navŕtanie otvoru v konštrukcii alebo skrini	KUS	6,000	4,980	29,880
81	752899182	Montáž lišty TS35/52	KUS	2,000	6,280	12,560
82	*345029400*	*Lišta DIN TS 35/ 52*	*KS*	*2,000*	2,046	4,092
83	752899199	Svorka radová	KUS	30,000	0,756	22,680
84	*354025100*	*Svorka UK2,5*	*KS*	*30,000*	0,730	21,900
85	210010102	Lišta PVC elektroinštalačná	M	2,000	3,090	6,180
86	*345030300*	*Lišta perforovaná 40x40*	*M*	*2,000*	4,744	9,488
87	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	50,000	1,028	51,400
88	*341072900*	*Vodič medený CY 1 čierny*	*M*	*30,000*	0,174	5,220
89	*345015600*	*Mostík PE+N /Legrand 04881/*	*KS*	*1,000*	8,700	8,700
	21-M	**Elektromontáže**				**6 122,600**
90	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	1 100,000	5,566	6 122,600
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**1 925,000**
91	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	1 100,000	1,750	1 925,000
		Celkom				**88 751,471**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť D /okrem kuchynky/
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				
	001	**Svetelná a zásuvková inštalácia**				**277 650,520**
1	210190051	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	KUS	4,000	89,534	358,136
2	*357002603*	*Rozvádzač RH 4-poľový*	*KS*	*1,000*	19 761,150	19 761,150
3	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	8,000	25,502	204,016
4	*357002604*	*Rozvádzač RS2,R1*	*KS*	*2,000*	963,000	1 926,000
5	*357002605*	*Rozvádzač R2,R3,R4,R5,R6*	*KS*	*5,000*	339,000	1 695,000
6	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	74,000	9,138	676,212
7	*357002600*	*Rozvádzače RBn kompletné*	*KS*	*68,000*	231,000	15 708,000
8	*357002602*	*Rozvádzače RBn kompletné /izba sestry/*	*KS*	*5,000*	253,294	1 266,470
9	*357002601*	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
10	211200011	Montáž svietidla nástenného	KUS	600,000	6,086	3 651,600
11	*348002300*	*Svietidlo 2131805, 60W*	*KS*	*140,000*	11,332	1 586,480
12	*348002303*	*Svietidlo 5810102, 2x11W*	*KS*	*14,000*	240,364	3 365,096
13	*348002304*	*Svietidlo 2810601, 2x11W*	*KS*	*446,000*	37,884	16 896,264
14	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	KUS	45,000	13,206	594,270
15	*348002301*	*Svietidlo núdzové KNOPLUX, 11W/1hod*	*KS*	*45,000*	68,082	3 063,690
16	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	KUS	60,000	17,892	1 073,520
17	*348002302*	*Svietidlo žiarivkové 2316141, 2x36W*	*KS*	*60,000*	66,126	3 967,560
18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	464,000	4,940	2 292,160
19	*345056700*	*Zásuvka 5518A-2359B*	*KS*	*464,000*	6,408	2 973,312
20	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	332,000	2,596	861,872
21	*358027700*	*Spínač 3558-A01340*	*KS*	*332,000*	4,946	1 642,072
22	*358027701*	*Spínač 3558-Axxx, radenie 1/0*	*KS*	*130,000*	6,100	793,000
23	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	KUS	62,000	6,086	377,332
24	*358027800*	*Spínač 3558-A06340*	*KS*	*62,000*	5,192	321,904
25	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	40,000	2,620	104,800
26	*358027802*	*Spínač 3558-A05340*	*KS*	*40,000*	6,706	268,240
27	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	KUS	1 828,000	3,856	7 048,768
28	*345012100*	*Skatuľa MAD 85/25*	*KS*	*800,000*	6,160	4 928,000
29	210110531	Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia	ks	2,000	15,602	31,204
30	*3580481300*	*Spínač 3P 25A/400V*	*ks*	*1,000*	27,160	27,160
31	*3580477600*	*Spínač S 25 JI/25A*	*ks*	*1,000*	41,630	41,630
32	*3450901100*	*I-Krabica MAK 85/85x25*	*ks*	*1 028,000*	4,980	5 119,440
33	210192121	Montáž HOP	KUS	1,000	8,378	8,378
34	*357014100*	*Hlavná ochranná prípojnica HOP*	*KS*	*1,000*	14,606	14,606
35	752898922	Zľab 54/100 mm	m	290,000	9,526	2 762,540
36	*3451320000*	*Zľab drôtený 100/54*	*ks*	*145,000*	7,726	1 120,270
37	752898924	Zľab 54/300 mm	m	100,000	9,526	952,600
38	*3451321500*	*Zľab drôtený 300/54*	*ks*	*50,000*	15,964	798,200
39	752898926	Zľab 54/400	m	50,000	11,542	577,100
40	*3451323500*	*Zľab drôtený 400/54*	*m*	*25,000*	61,288	1 532,200
41	752899214	Elektroinštalačná lišta L 20	M	550,000	3,072	1 689,600
42	*345068500*	*lišta HMIK 16/16*	*M*	*5 150,000*	10,086	51 942,900
43	*345068501*	*lišta HMIK 16/25*	*M*	*300,000*	10,218	3 065,400
44	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	M	150,000	3,090	463,500
45	*345069100*	*lišta HMIK 25/40*	*M*	*500,000*	14,456	7 228,000
46	*3451301900*	*I-Zľab MIK 40/40*	*m*	*300,000*	4,600	1 380,000

47	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	4 000,000	0,756	3 024,000
48	210800115	Kábel uložený pod omietkou	M	1 572,000	1,028	1 616,016
49	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	11 668,000	1,028	11 994,704
50	*3411400100*	*Nehorľavý kábel NHXH 2x1,5*	*m*	*660,000*	1,628	1 074,480
51	*3411403600*	*Nehorľavý kábel NHXH 3x1,5*	*m*	*5 340,000*	2,102	11 224,680
52	*3411402800*	*Nehorľavý kábel NHXH 3Cx2,5*	*m*	*4 200,000*	2,728	11 457,600
53	*3411402801*	*Nehorľavý kábel NHXH 5Cx1,5*	*m*	*1 560,000*	3,096	4 829,760
54	*3411400200*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x4*	*m*	*924,000*	6,512	6 017,088
55	*341140050*	*Nehorľavý kábel NHXH 5Cx6*	*m*	*84,000*	8,448	709,632
56	*341140051*	*Nehorľavý kábel NHXH 5Cx10*	*m*	*342,000*	15,308	5 235,336
57	*3411402000*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x25*	*m*	*50,000*	32,420	1 621,000
58	*3411401300*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x35*	*m*	*80,000*	44,660	3 572,800
59	210901098	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 1 kV 3x240 +120	m	75,000	2,672	200,400
60	*3411402900*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x150*	*m*	*70,000*	150,572	10 540,040
61	*3410204600*	*Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120*	*m*	*40,000*	26,768	1 070,720
62	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	KUS	9 000,000	1,084	9 756,000
63	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	119 675,730	3 590,272
64	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	35 732,088	2 501,246
65	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	35 732,088	2 501,246
66	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	8 863,306	5 317,984
67	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	200,000	16,000	3 200,000
	21-M	**Elektromontáže**				**8 749,752**
68	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním	m	1 572,000	5,566	8 749,752
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**2 751,000**
69	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	1 572,000	1,750	2 751,000

Celkom **289 151,272**

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice
Objekt: SO 01 STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI časť B
JKSO: 801 9
Časť:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV				**125 022,794**
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**12 659,315**
1	014	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	6,000	28,443	170,656
			(0,60*2,0)*5 " bunka typ B "		6,000		
			Súčet		6,000		
2	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,013	47,912	336,003
			(0,55*2,55)*5 " bunka typ A "		7,013		
			Súčet		7,013		
3	011	342272200	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x7.5 P3-580	m2	424,094	25,097	10 643,275
4	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	191,250	4,039	772,478
5	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	198,650	3,710	736,902
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**80 469,447**
6	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	118,296	16,731	1 979,210
7	R	6112479991r	Vnútorné omietky tenkovrstvové vtlačenou sklotextilnou mriežkou a penetračným náterom	m2	873,560	15,210	13 286,848
8	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou a lepiaca stierka	m2	69,142	4,225	292,125
9	011	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm	m2	69,142	23,824	1 647,234
10	011	625251100	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka vrchná hr.10cm	m2	17,600	42,757	752,523
11	011	625251310	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm	m2	252,700	33,043	8 349,936
12	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr. 4cm ostenia	m2	92,218	27,108	2 499,809
13	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr.10cm	m2	1039,936	32,110	33 392,345
14	*553*	*5538311700*	*Profil BAUMIT soklový hliníkový SL 10*	*m*	*68,370*	*3,101*	*212,026*
15	011	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 30 mm	m2	101,430	8,754	887,939
16	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	675,340	21,372	14 433,191
17	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	82,000	10,799	885,526
18	*553*	*5533190000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm I*	*ks*	*5,000*	*21,463*	*107,315*
19	*553*	*5533190400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm I*	*ks*	*55,000*	*22,122*	*1 216,716*
20	*553*	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm I*	*ks*	*16,000*	*30,910*	*494,562*
21	*553*	*5533198700*	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p*	*ks*	*1,000*	*32,144*	*32,144*
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**29 063,701**
22	003	945941201	Závesná klietka so závesnými nosníkmi, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	deň	150,000	23,170	3 475,485
23	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1271,090	3,296	4 188,877
24	R	952909991r	Stavebné úpravy vo výťahových šachtách - stierky,malby, betonáže, kovové doplnky , nátery podlah	eur	1,000	10 266,750	10 266,750
25	013	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm -0,075 t	m2	94,859	3,819	362,304
26	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	5,072	90,623	459,639
27	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	47,000	0,321	15,092
28	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	228,000	0,625	142,568
29	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,558	0,558
30	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	15,435	13,317	205,551
31	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	13,440	8,061	108,344
32	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	383,040	6,321	2 421,043
33	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,576	7,588	11,959
34	R	978999991	Demontáž bytových jadier	kus	20,000	162,240	3 244,800

35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,185	9,518	372,966
36	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	75,270	6,669	501,956
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,306	14,691	650,907
38	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	664,595	0,490	325,718
39	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,306	9,604	425,527
40	R	979089991	Poplatok za skládku - uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedzených skládkach	t	44,306	25,350	1 123,157
41	R	979089992r	Poplatok za kontajnerového zásobníka V - 7 m3	eur	1,000	760,500	760,500
	99		**Presun hmôt HSV**				**2 830,332**
42	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,997	26,702	2 830,332
			Práce a dodávky PSV				**356 755,389**
	711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**8 317,989**
43	711	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	384,260	6,760	2 597,598
44	*235*	*2353200400*	*Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG*	*kg*	*1345,000*	*4,039*	*5 432,590*
45	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,584	8 030,187	287,802
	712		**Izolácie striech**				6 316,163
46	711	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	289,920	0,456	132,290
47	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	289,920	5,915	1 714,877
48	*213*	*213104000*	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 3,0 mm podkladný pás*	*m2*	*347,904*	*5,138*	*1 787,392*
			289,920*1,2		347,904		
49	*213*	*213102000*	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 4,0 mm*	*m2*	*347,904*	*7,047*	*2 451,784*
			289,92*1,2		347,904		
50	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,776	6 086,343	229,820
	713		**Izolácie tepelné**				**13 051,440**
51	R	713139991r	Montáž tepelnej izolácie stien s prilepením - vonkajší sokel	m2	69,142	6,033	417,154
52	*283*	*2837650050*	*Extrud polystyrén hrúbka 80mm*	*m2*	*70,525*	*10,546*	*743,728*
			69,142 * 1,02		70,525		
53	713	713141131	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prilep. za studena	m2	289,920	15,142	4 390,085
54	*631*	*6314151600*	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm,*	*m2*	*295,718*	*24,505*	*7 246,570*
			289,92 * 1,02		295,718		
55	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,984	12 797,537	253,903
	721		**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**94 534,708**
56	R	721000001	Sanitná inštalácia - rozvody teplej a stud. vody, vnút. kanalizácia, zariad. predmety	eur	1,000	94 534,708	94 534,708
	731		**Ústredné kúrenie, kotolne**				**111 325,877**
57	R	731000001	Ústredné vykurovanie - demontáže, rozvody ÚK ,armatúry, vykurovacie telersá	eur	1,000	111 325,877	111 325,877
	764		**Konštrukcie klampiarske**				**3 122,685**
58	764	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	22,250	17,791	395,842
59	764	764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	18,100	17,471	316,229
60	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	81,600	20,481	1 671,259
61	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	81,400	1,464	119,132
62	R	764449991r	Vetracie komínky	kus	10,000	14,872	148,720
63	R	764449992r	Strešná vpusť	kus	2,000	49,010	98,020
64	R	764449993r	Klampiarské úpravy strešných vetracích nadstavcov ozn. Z 4	kus	4,000	74,360	297,440
65	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,496	3 046,641	76,044
	766		**Konštrukcie stolárske**				**22 343,677**

66	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	60,000	6,866	411,988
67	611	6116011900	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa*	*ks*	*5,000*	*67,600*	*338,000*
68	611	6116019200	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa*	*ks*	*25,000*	*76,091*	*1 902,264*
69	611	6116173100	*Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa*	*ks*	*30,000*	*106,478*	*3 194,354*
70	R	766661199r	Kovanie dverných krídiel - kľúčky , štítky , zámky	kus	60,000	42,588	2 555,280
71	766	766661472	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s olovenou vložkou,jednokrídlové	ks	17,000	13,109	222,859
72	611	6116400800	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba - ozn. P1,P2,P4*	*ks*	*16,000*	*512,070*	*8 193,120*
73	611	6116401100	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba - ozn. P4a*	*ks*	*1,000*	*542,490*	*542,490*
74	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	17,000	10,030	170,513
75	549	549000001r	*Dodávka - samozatvárače , kovanie dverných krídiel kľúčky , štítky , zámky*	*kus*	*17,000*	*92,781*	*1 577,277*
76	766	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	5,000	60,080	300,398
77	615	61518020000	*Kuchyňská linka drevená dl. 1500 mm*	*ks*	*5,000*	*527,280*	*2 636,400*
78	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	5,000	14,451	72,256
79	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,024	22 117,197	226,480
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**48 129,001**
80	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - spätná montáž streš.vetr. Z4	kg	120,000	1,487	178,464
81	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t- demontáž streš.vetr.	kg	120,000	1,741	208,884
82	R	767999991r	Montáž plastových okien , stien a parapetných dosiek vnútor. a vonkajších s vypenovaním	m	1565,100	5,476	8 569,862
83	553	553000001	*Dodávka - Plastová stena s dverami, zaskl. izolačným dvojsklom 2100/2450 mm ozn. 6/PD*	*kus*	*1,000*	*1 277,640*	*1 277,640*
84	553	553000002	*Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600/450 mm ozn. 6/P*	*kus*	*23,000*	*75,036*	*1 725,828*
85	553	553000003	*Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600 / 600 mm ozn. 10/P*	*kus*	*17,000*	*68,227*	*1 159,859*
86	553	5530000004	*Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 2100 / 1600 mm ozn. 11/P , 12/P*	*kus*	*109,000*	*264,916*	*28 875,839*
87	553	553000005	*Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1200 / 1600 mm ozn. 13/P*	*kus*	*7,000*	*180,830*	*1 265,810*
88	553	553000006	*Dodávka - Plastové parapetné dosky vnútorné š. 200 mm*	*m*	*268,000*	*6,625*	*1 775,446*
89	553	553000007	*Dodávka - Vonkajšie plastové parapetné dosky š. 250 mm*	*m*	*268,000*	*9,042*	*2 423,122*
90	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,408	47 460,753	668,247
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**12 127,905**
91	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	105,000	42,250	4 436,250
92	597	597000000	*Dodávka - dlaždice betonové 300 /300 mm*	*m2*	*107,100*	*20,956*	*2 244,388*
			105 * 1,02		107,100		
93	771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	101,430	21,886	2 219,846
94	597	5976456000	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 la*	*m2*	*103,459*	*25,350*	*2 622,686*
			101,43 * 1,02		103,459		
95	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,248	11 523,170	604,736
		776	**Podlahy povlakové**				**10 266,918**
96	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	442,000	0,828	366,020
97	284	2840000001	*Dodávka - soklík z PVC*	*m*	*450,840*	*0,676*	*304,768*
			442 * 1,02		450,840		
98	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	18,000	1,352	24,336
99	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	573,910	3,887	2 230,788
100	284	2841291501	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*591,127*	*11,982*	*7 082,943*
			573,91 * 1,03		591,127		
101	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	499,000	0,169	84,331
102	283	2834251000	*Šnúra PVC zvarovacia 1145*	*kg*	*5,150*	*24,843*	*127,941*
			5 * 1,03		5,150		

103	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,448	10 221,127	45,791
	781		Dokončovacie práce a obklady				15 601,253
104	771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	353,621	23,109	8 171,849
105	*597*	*5978214100*	*Obkladačky pórovinové trojfarebné hladké glazúra bežná A 150x150 IIa*	*m2*	*360,693*	*14,872*	*5 364,226*
			353,621 * 1,02		360,693		
106	771	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	353,621	0,118	41,833
107	*585*	*5856111400*	*Suché omietkové zmesi SAKRET - škárovacia hmota FM biela*	*kg*	*180,540*	*3,887*	*701,759*
			177 * 1,02		180,540		
108	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	185,000	4,732	875,420
109	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,944	15 155,088	446,166
	783		Dokončovacie práce - nátery				926,533
110	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	139,052	5,084	706,874
111	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,000	2,853	219,659
	784		Dokončovacie práce - maľby				10 691,238
112	784	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	749,642	1,276	956,506
113	784	784451941	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	4865,031	2,001	9 734,732
			Práce a dodávky M				188 080,067
	21-M		Elektromontáže				188 080,067
114	R	210000001	Elektroinštalácia - silnoprúd D + M	eur	1,000	88 751,471	88 751,471
115	R	210000002	Bleskozvod	eur	1,000	10 263,150	10 263,150
116	R	210990003	EPS - montáž	eur	1,000	0,000	0,000
117	R	210990004	EPS - dodávka	eur	1,000	19 519,236	19 519,236
118	R	210990005	Domáce radio DR - montáž	eur	1,000	0,000	0,000
119	R	210990006	DR - dodávka	eur	1,000	0,000	0,000
120	R	210990007	TV rozvody - montáž	eur	1,000	0,000	0,000
121	R	210990008	TV rozvody - dodávka	eur	1,000	6 501,520	6 501,520
122	R	210990009	Štrukturovaná kábeláž - D + M	eur	1,000	63 044,690	63 044,690
			Celkom				669 858,250

e s výkazom výmer

Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice

SO - 01 STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI časť D

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
	Práce a dodávky HSV				**318 517,920**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**17 513,320**
310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,560	300,605	168,339
342259991r	Sádrokartonové predsadené inštalačné steny ,dvojvrstvovo opláštené D + M	m2	599,535	20,103	12 052,182
342272200	Priečky z tvárnic 60x25x7.5 P3-580	m2	21,318	25,097	535,007
342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	682,500	4,039	2 756,686
342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	539,447	3,710	2 001,106
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**137 021,962**
612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	142,396	16,731	2 382,427
612479991	Tenkovrstvová vnútorná omietka vtlačenou sklotextilnou mriežkou a penetračným náterom	m2	1767,616	15,210	26 885,439
612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	118,411	4,225	500,286
622119991r	Vyspravenie trhlín na fasáde trvale pružným tmelom	m	20,000	3,634	72,670
622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm	m2	118,411	23,824	2 821,015
625251100	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	17,600	42,757	752,523
625251310	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm	m2	513,300	33,043	16 960,910
625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr. 4cm - ostenia	m2	114,940	27,108	3 115,748
625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr.10cm	m2	1613,697	32,110	51 815,811
5538311700	*Profil BAUMIT soklový hliníkový SL 10*	*m*	*125,750*	*3,101*	*389,970*
631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,900	171,542	325,929
631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,000	9,126	18,252
631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,000	2,687	5,374
632451135	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 40 mm	m2	405,410	10,884	4 412,320
632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	405,410	21,372	8 664,317
632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	1145,800	9,329	10 688,939
642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	189,000	10,799	2 041,030
5533190000	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm l*	*ks*	*6,000*	*21,463*	*128,778*
5533190400	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm l*	*ks*	*174,000*	*22,122*	*3 849,245*
5533198400	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l*	*ks*	*7,000*	*30,910*	*216,371*
5533198700	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p*	*ks*	*2,000*	*32,144*	*64,288*
642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	15,000	14,078	211,166
5533199100	*Zárubňa oceľová 150x197x16cm*	*ks*	*15,000*	*46,610*	*699,153*
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**160 166,388**
945941201	Závesná klietka so závesnými nosníkmi, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	deň	180,000	23,170	4 170,582
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1551,210	3,296	5 112,013
R 952909991r	Stavebné úpravy vo výťahových šachtách - stierky,malby,betonáže,kovové doplnky,olej.náter podlah	eur	1,000	10 266,750	10 266,750

	952909992r	Stavebná prípravenosť pre náhradný zdroj - vybúr. podlahy, nová bet. podlaha s rozptýl. výstužou, náter odol. voči ropným látkam	eur	1,000	1 884,350	1 884,350
	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm -0,075 t	m2	1081,769	3,819	4 131,709
	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	405,410	90,623	36 739,418
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	52,000	0,321	16,697
	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	301,000	0,625	188,215
	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	244,000	0,558	136,079
	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	14,000	0,946	13,250
	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	11,520	8,061	92,866
	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	510,000	6,321	3 223,506
	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	250,338	7,588	1 899,590
	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	28,185	3,121	87,978
	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	12,783	2,687	34,349
	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	449,850	1,856	834,751
	978999991r	Demontáž inštalačných stien umakartových	m2	156,060	3,552	554,384
	978999992r	Rezanie železobet. stien hr. 250 mm - otvor pre žalúzie	m	15,300	121,173	1 853,947
	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1074,533	9,518	10 227,491
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2144,510	6,669	14 301,180
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1078,410	14,691	15 843,105
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15860,273	0,490	7 773,120
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1078,410	9,604	10 357,341
	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2156,820	1,078	2 325,526
		1078,41 * 2		2156,820		
R	979089991r	Poplatok za skládku - uloženie a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach	t	1078,410	25,350	27 337,694
R	979089992	Prenájom kontajnerového zásobníka V - 7m3	eur	1,000	760,500	760,500
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 816,250**
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	142,920	26,702	3 816,250
		Práce a dodávky PSV				**908 639,868**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**20 278,486**
	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkové izolácie D + M	m2	773,810	25,299	19 576,851
	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,584	19 576,851	701,634
	712	**Izolácie striech**				**19 797,319**
	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	708,966	0,456	323,501
	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	1417,920	5,915	8 386,997
	213104000	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 3,0 mm podkladný pás*	*m2*	*850,764*	*5,138*	*4 370,885*
		708,97 * 1,2		850,764		

13102000	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 4,0 mm*	*m2*	*850,764*	*7,047*		*5 995,589*
	708,97 * 1,2		850,764			
998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,776	19 076,972		720,346
713	**Izolácie tepelné**					**30 927,935**
713139991r	Montáž tepelnej izolácie stien s prilepením - vonkajší sokel	m2	111,400	6,033		672,110
2837650050	*Extrud polystyrén hrúbka 80mm*	*m2*	*113,628*	*10,546*		*1 198,275*
	111,4 * 1,02		113,628			
7131411131	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prilep. za studena	m2	708,960	15,142		10 735,356
6314151600	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm,*	*m2*	*723,139*	*24,505*		*17 720,521*
	708,96 * 1,02		723,139			
998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,984	30 326,262		601,673
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					**382 155,302**
721000001	Zdravotechnika - demontáž , nové rozvody teple a stud. vody ,vnút. kanalizácia, zariadovacie predmety	eur	1,000	382 155,302		382 155,302
731	**Ústredné kúrenie, kotolne**					**169 764,036**
731000001	Ústredné vykurovanie - demontáž, nové rozvody ÚK, armatúry,vykurovacie telesá	eur	1,000	169 764,036		169 764,036
764	**Konštrukcie klampiarske**					**5 301,525**
764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	22,250	17,791		395,842
764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	20,750	17,471		362,528
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	359,000	1,443		518,130
764430220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	125,750	18,769		2 360,219
764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	125,750	1,464		184,040
R 764449991r	Vetracie komínky	kus	21,000	14,872		312,312
R 764449992	Strešná vpusť	kus	3,000	49,010		147,030
R 764449993r	Klampiarské úpravy strešných vetracích nadstavcov ozn. Z4	eur	12,000	74,360		892,320
764 998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,496	5 172,421		129,104
766	**Konštrukcie stolárske**					**86 636,866**
766 766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	141,000	6,866		968,172
611 6116011900	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa - ozn. 2/D*	*ks*	*6,000*	*67,600*		*405,600*
611 6116019200	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa - ozn. 1a/D*	*ks*	*105,000*	*76,091*		*7 989,509*
611 6116173100	*Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa - ozn. 1/D*	*ks*	*30,000*	*106,478*		*3 194,354*
611 6119999991r	*Kovanie dverných krídiel - štítky, kľúčky, zámky*	*kus*	*141,000*	*42,588*		*6 004,908*
766 766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	2,000	11,370		22,741
611 6116401100	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba ozn. P4a*	*ks*	*2,000*	*542,490*		*1 084,980*
766 766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	15,000	19,212		288,179
611 6116402600	*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1500x1970 prírodná dýha 2/3 zaskl. ozn. P4b*	*ks*	*12,000*	*941,673*		*11 300,077*
611 6116402400	*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1500x1970 ozn. P1a*	*ks*	*3,000*	*941,673*		*2 825,019*
766 766661472	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s olovenou vložkou,jednokrídlové	ks	46,000	13,109		603,029

	6116400800	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba*	*ks*	*42,000*	*496,860*	*20 868,120*
	6116400300	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 600x1970 prírodná dýha*	*ks*	*4,000*	*414,653*	*1 658,613*
	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	63,000	10,030	631,899
	549000001	*Dodávka samoztvárače, kľúčky, zámky , štítky*	*kus*	*63,000*	*92,781*	*5 845,203*
	766999991r	Osadenie drev. zárubní požiarnych	kus	63,000	27,378	1 724,814
	6117100100	*Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 600x1970*	*ks*	*4,000*	*226,981*	*907,922*
1	6117100300	*Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 800x1970*	*ks*	*42,000*	*244,315*	*10 261,224*
1	6117100400	*Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 900x1970*	*ks*	*2,000*	*252,317*	*504,634*
1	6117100900	*Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové 1500x1970*	*ks*	*15,000*	*577,980*	*8 669,700*
98	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,024	85 758,697	878,169
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**76 243,451**
67	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg -spätná mont. Z	kg	360,000	1,487	535,392
67	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	414,000	1,741	720,650
R	767999991	Montáž plastových okien, stien ,parapetných dosiek vnút. a vonkajších s vypenovaním	m	2412,200	5,476	13 208,242
553	*553000001*	*Dodávka - plstová stena s dverami zaskl.izolač. dvojsklom 2100 / 2450 mm ozn. 10 /PD*	*kus*	*1,000*	*837,243*	*837,243*
553	*553000002*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 900 /450 mm ozn. 6/P*	*kus*	*35,000*	*75,036*	*2 626,260*
553	*553000003*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600 / 600 mm ozn. 10/ P*	*kus*	*17,000*	*68,227*	*1 159,859*
553	*553000004*	*Plastové okno zaskl.izolačným dvojsklom 2100 / 1600 mm ozn, 11/P , 12/P*	*kus*	*143,000*	*264,916*	*37 882,981*
553	*553000005*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1500 mm ozn. 16/P*	*kus*	*6,000*	*214,968*	*1 289,808*
553	*553000006*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1800 mm ozn. 17/P , 18/P*	*kus*	*3,000*	*298,116*	*894,348*
553	*553000007*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1200 mm ozn. 13/P*	*kus*	*6,000*	*180,830*	*1 084,980*
553	*553000008*	*Plastová zasklená stena s dverami zaaskl. izolač. dvojsklom 2400 / 1600 mm ozn. 8/PD , 9/PD*	*kus*	*6,000*	*1 087,008*	*6 522,048*
553	*553000009*	*Plastové parapetné dosky vnútorné š. 200 mm*	*m*	*369,000*	*6,625*	*2 444,551*
553	*553110000*	*Vonkajšie parapetné dosky plastové š. 250 mm*	*m*	*369,000*	*9,042*	*3 336,314*
553	*553110001*	*Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1200 /1800 mm*	*kus*	*3,000*	*270,522*	*811,565*
R	767999992r	Výfukové ocel. potrubie d - 63 mm dl. 20,0 m , opatrené izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm , oblož.nerez plechom hr. 1,0 mm D + M	eur	1,000	1 794,780	1 794,780
R	767999993r	Ocelová chránička o 150 mm dl. 500 mm ozn. Z6 D + M	eur	1,000	35,828	35,828
767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,408	75 184,848	1 058,603
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**18 250,527**
771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	414,070	19,469	8 061,446
597	*5976566000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x150 trieda oteruvzdornosti I Ia*	*m2*	*422,351*	*21,970*	*9 279,051*
		414,07 * 1,02		422,351		
771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5,248	17 340,497	910,029
	776	**Podlahy povlakové**				**21 725,949**
776	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	881,400	0,828	729,887
284	*2840000001*	*Soklíky z PVC*	*m*	*899,028*	*0,676*	*607,743*
		881,4 * 1,02		899,028		

	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	935,490	1,352	1 264,782
	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	1145,800	3,887	4 453,725
	2841291501	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*1180,174*	*11,982*	*14 140,963*
		1145,8 * 1,03		1180,174		
	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	996,400	0,169	168,392
	2834251000	*Šnúra PVC zvarovacia 1145*	*kg*	*10,609*	*24,843*	*263,559*
		10,3 * 1,03		10,609		
	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,448	21 629,051	96,898
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**53 423,160**
	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	1072,734	23,109	24 789,874
	5978214100	*Obkladačky pórovinové trojfarebné hladké glazúra bežná A 150x150 IIa*	*m2*	*1094,189*	*14,872*	*16 272,779*
		1072,734 * 1,02		1094,189		
	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	1072,734	0,118	126,904
	5856111400	*Suché omietkové zmesi SAKRET - škárovacia hmota FM biela*	*kg*	*547,128*	*3,887*	*2 126,687*
		536,4 * 1,02		547,128		
	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	1813,000	4,732	8 579,116
	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,944	51 895,360	1 527,799
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 504,760**
	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	196,857	5,084	1 000,726
	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,000	2,853	219,659
	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	274,500	1,036	284,374
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**22 630,554**
	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1425,718	1,276	1 819,145
	784451941	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	10400,712	2,001	20 811,409
		Práce a dodávky M				**549 985,231**
	21-M	**Elektromontáže**				**549 985,231**
R	210000000	Elektroinštalácia - okrem kuchynky montáž	eur	1,000	0,000	0,000
210	210110000	*Elektroinštalácia - okrem kuchynky dodávka*	*eur*	*1,000*	*289 151,272*	*289 151,272*
R	210000001	Elektroinštalácie - kuchynka pre výdaj stravy montáž	eur	1,000	0,000	0,000
210	210110001	*Elektroinštalácia - kuchynka pra výdaj stravy dodávka*	*eur*	*1,000*	*3 547,760*	*3 547,760*
R	210000002	Bleskozvod D + M	eur	1,000	16 333,057	16 333,057
R	210000003	Elektroinštalácia - slaboprúd EPS montáž	eur	1,000	0,000	0,000
210	210110002	*EPS - dodávka*	*eur*	*1,000*	*39 569,852*	*39 569,852*
R	210000004	Domáce rádio DR - montáž	eur	1,000	15 763,124	15 763,124
210	210110003	*DR - dodávka*	*eur*	*1,000*	*26 663,269*	*26 663,269*
R	210000005	TV rozvody montáž	eur	1,000	0,000	0,000
210	210110004	*TV rozvody - dodávka*	*eur*	*1,000*	*15 796,680*	*15 796,680*
R	210000006	Štrukturovaná kábeláž dod.+ montáž	eur	1,000	27 599,540	27 599,540
R	210000007	Signalizácia sestra - klient montáž	eur	1,000	0,000	0,000
210	210110005	*Signalizácia sestra - klient dodávka*	*eur*	*1,000*	*75 550,637*	*75 550,637*
R	210000008	Náhradný zdroj D + M + dovoz	eur	1,000	40 010,040	40 010,040
		Celkom				**1 777 143,019**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Bleskozvod - časť B
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 181,288**
	1	**Zemné práce**				**4 221,288**
1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	36,000	30,400	1 094,400
2	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	36,000	65,200	2 347,200
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	36,000	5,066	182,376
4	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	36,000	6,332	227,952
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,000	10,260	369,360
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**960,000**
6	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	48,000	20,000	960,000
	M	**Práce a dodávky M**				**5 081,862**
	021	**Bleskozvod**				**4 320,462**
7	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	KUS	1,000	24,094	24,094
8	*354038401*	*Tyč zberacia JP15*	*KS*	*1,000*	10,738	10,738
9	*354038404*	*držiak zberacej tyče SJ01*	*KS*	*2,000*	1,990	3,980
10	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	160,000	9,526	1 524,160
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	60,000	1,368	82,080
12	*156152250*	*OCEĽOVY DROT FeZn*	*kg*	*110,000*	2,390	262,900
13	752896741	Svorka rozpojovacia skušobná,pripojovacia	KUS	49,000	4,552	223,048
14	*354003700*	*Svorka skúšobná SZ*	*KS*	*4,000*	1,938	7,752
15	*354002500*	*Svorka SS*	*KS*	*45,000*	0,728	32,760
16	211290001	Výmena podpier vedenia	ks	98,000	2,898	284,004
17	*405001200*	*Podpera PV 21*	*KS*	*80,000*	1,736	138,880
18	*3540405200*	*HR-Podpera PV 32*	*ks*	*18,000*	1,572	28,296
19	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	4,000	6,400	25,600
20	*357013800*	*Rozvodnica AK 150T IEC*	*KS*	*4,000*	2,880	11,520
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	4,000	3,478	13,912
22	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*4,000*	0,734	2,936
23	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	730,152	21,905
24	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	1 773,860	124,170
25	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	1 620,162	113,411
26	M21 Demont	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	1 773,860	1 064,316
27	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	20,000	16,000	320,000
	21-M	**Elektromontáže**				**572,400**
28	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	108,000	5,300	572,400
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**189,000**
29	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	108,000	1,750	189,000

Celkom **10 263,150**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť D /kuchynka pre výdaj stravy/ JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice Spracoval:
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o. Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				**3 547,760**
	001	**Svetelná a zásuvková inštalácia**				**3 547,760**
1	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	1,000	9,138	9,138
2	*357002601*	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
3	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	KUS	5,000	17,892	89,460
4	*3480012840*	*Svietidlo žiarivkové stropné, 1x36W*	*kus*	*2,000*	41,068	82,136
5	*3480012920*	*Svietidlo žiarivkové stropné, 2x36W*	*kus*	*3,000*	44,322	132,966
6	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	8,000	4,940	39,520
7	*345056700*	*Zásuvka 5518A-2359B*	*KS*	*8,000*	6,408	51,264
8	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	2,000	2,596	5,192
9	*358027701*	*Spínač 3558-Axxx, radenie 1/0*	*KS*	*2,000*	5,780	11,560
10	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	KUS	10,000	3,428	34,280
11	*345012100*	*Skatuľa MAD 85/25*	*KS*	*10,000*	5,222	52,220
12	210110531	Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia	ks	1,000	15,602	15,602
13	*3580481300*	*Spínač 3P 25A/400V*	*ks*	*1,000*	30,204	30,204
14	752899214	Elektroinštalačná lišta L 20	M	50,000	3,072	153,600
15	*345068500*	*lišta HMIK 16/16*	*M*	*50,000*	10,084	504,200
16	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	M	25,000	3,090	77,250
17	*3451300100*	*I-Žľab HMIK 25/40*	*m*	*15,000*	14,456	216,840
18	*3451300200*	*I-Žľab HMIK 40/60*	*m*	*10,000*	18,496	184,960
19	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	40,000	1,028	41,120
20	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	180,000	0,832	149,760
21	*3411400100*	*Nehorľavý kábel NHXH 2x1,5*	*m*	*12,000*	1,628	19,536
22	*3411403600*	*Nehorľavý kábel NHXH 3x1,5*	*m*	*48,000*	1,538	73,824
23	*3411402800*	*Nehorľavý kábel NHXH 3Cx2,5*	*m*	*96,000*	2,248	215,808
24	*3411400200*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x4*	*m*	*24,000*	5,366	128,784
25	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	KUS	150,000	1,084	162,600
26	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	1 477,116	44,313
27	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	445,620	31,193
28	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	445,620	31,193
29	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	445,620	267,372
30	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	16,000	16,000	256,000
		Celkom				**3 547,760**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Bleskozvod - časť D
JKSO:
Časť:
EČO:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Spracoval:
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 771,932**
	1	**Zemné práce**				**6 331,932**
1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	54,000	30,400	1 641,600
2	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	54,000	65,200	3 520,800
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	54,000	5,066	273,564
4	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	54,000	6,332	341,928
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,000	10,260	554,040
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 440,000**
6	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	72,000	20,000	1 440,000
	M	**Práce a dodávky M**				**8 561,125**
	023	**Bleskozvod**				**7 419,025**
7	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	KUS	1,000	24,094	24,094
8	*354038401*	*Tyč zberacia JP15*	*KS*	*1,000*	10,738	10,738
9	*354038404*	*držiak zberacej tyče SJ01*	*KS*	*2,000*	1,990	3,980
10	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	300,000	9,526	2 857,800
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	90,000	1,368	123,120
12	*156152250*	*OCEĽOVÝ DROT FeZn*	*kg*	*145,000*	2,390	346,550
13	752896741	Svorka rozpojovacia skušobná,pripojovacia	KUS	61,000	4,552	277,672
14	*354003700*	*Svorka skúšobná SZ*	*KS*	*6,000*	1,938	11,628
15	*354002500*	*Svorka SS*	*KS*	*55,000*	0,728	40,040
16	211290001	Výmena podpier vedenia	ks	200,000	2,898	579,600
17	*405001200*	*Podpera PV 21*	*KS*	*180,000*	1,736	312,480
18	*3540405200*	*HR-Podpera PV 32*	*ks*	*20,000*	1,572	31,440
19	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	6,000	6,400	38,400
20	*357013800*	*Rozvodnica AK 150T IEC*	*KS*	*6,000*	2,880	17,280
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	6,000	3,478	20,868
22	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*6,000*	0,734	4,404
23	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	1 210,506	36,315
24	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	3 223,420	225,639
25	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	2 898,914	202,924
26	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	3 223,420	1 934,052
27	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	20,000	16,000	320,000
	21-M	**Elektromontáže**				**858,600**
28	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním	m	162,000	5,300	858,600
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**283,500**
29	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	162,000	1,750	283,500
		Celkom				**16 333,057**

VÝKAZ - VÝMER

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE

SIA: ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - BLOK "B"

	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
	riňa 19" 42U s prísluš.	ks	1		1 050,000	1 050,000
	odul 1xRJ45/u Cat6	ks	86		8,180	703,480
	ásuvka FM na omietku	ks	86		9,800	842,800
	atch panel 24xRJ45/u Cat.6	ks	6		168,000	1 008,000
	atch panel GLOBAL 60xRJ45/u Cat.6	ks	1		370,000	370,000
	Držiak pacht káblov	ks	6		15,000	90,000
	Patch kábel UTP 4P 1,5m	ks	86		1,800	154,800
	Patch kábel UTP 4P 3m	ks	43		2,400	103,200
	Patch kábel UTP 4P 5m	ks	5		3,520	17,600
	Pobočková Telefonna ústredňa	ks	1		6 746,600	6 746,600
	Analog. uč. sada (8a/b)	ks	7		949,346	6 645,422
	Karta pre prip. 4So- ISDN	ks	1		939,388	939,388
	Modul čas. gener. pre DECT	ks	1		702,384	702,384
	Základňa BS3/1 (Multi Cell)	ks	1		1 878,776	1 878,776
	Telef. prístroj bezšnúrový Gigaset S1	ks	1		244,000	244,000
	Telef. prístroj stolový	ks	43		41,740	1 794,820
	Programovanie TÚ	ks	1		600,000	600,000
	Server IBM SRV 225 Xeon P4	ks	1		2 208,320	2 208,320
	Tape drive IBM 40/80 Gb Half-hight	ks	1		860,000	860,000
0.	OEM small Busines Server 2003 Pentium Cz	ks	1		1 152,000	1 152,000
1.	OEM small Busines Server CALL 2003	ks	1		117,800	117,800
2.	IBM Business black color monitor	ks	1		246,500	246,500
3.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHz/40GB/CD/Eth/WxPPro	ks	4		863,160	3 452,640
4.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHzHT/1200GB/Combo/Eth/WxPPro	ks	1		1 108,000	1 108,000
5.	IBM Think vision L150 LCD monitor	ks	3		272,000	816,000
6.	Tlačiareň HP color laser jet	ks	3		633,260	1 899,780
7.	APC smart UPS RT 1000VA	ks	1		604,000	604,000
8.	24 port 10/100 Catalyst Swich	ks	2		304,000	608,000
9.	48 port 10/100 and 10/100/1000BASE_T	ks	1		534,000	534,000
0.	Prevodník 100	ks	1		97,720	97,720
1.	APC BACK - UPS ES 500VA	ks	1		176,180	176,180
2.	Kábel UTP 4x2xAWG 23 Cat 6 bezhalogenový	m	12500		1,380	17 250,000
3.	Lišta elektroinštalačná LV	m	490		3,400	1 666,000
4.	Žľab MARS 125/50	m	30		11,320	339,600
5.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	50		2,420	121,000
6.	Pomocné práce	hod.	360		12,000	4 320,000
7.	Prierazy steny do hr.30cm+chráničky	ks	42		4,400	184,800
8.	Drobný materiál	%	2,0		396,000	792,000
9.	Projekt skutkového stavu	ks	1		360,000	360,000
0.	Revízia, Oživenie zariadenia	ks	1		239,080	239,080
	Celkom					63 044,690

VÝKAZ - VÝMER

avba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

ROFESIA: **ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - BLOK "D"**

or.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Skriňa 19" 42U s prísluš.	ks	1	1.)	-	-
2.	Modul 1xRJ45/u Cat6	ks	13		8,180	106,340
3.	Zásuvka FM na omietku	ks	26		9,800	254,800
4.	Patch panel 24xRJ45/u Cat.6	ks	5	1.)	-	-
5.	Patch panel GLOBAL 60xRJ45/u Cat.6	ks	1	1.)	-	-
6.	Držiak pacht káblov	ks	4	1.)	-	-
7.	Patch kábel UTP 4P 1,5m	ks	52		1,800	93,600
8.	Patch kábel UTP 4P 3m	ks	15		2,400	36,000
9.	Patch kábel UTP 4P 5m	ks	10		3,520	35,200
10.	Pobočková Telefonna ústredňa	ks	1	1.)	-	-
11.	Analog. uč. sada (8a/b)	ks	7	1.)	-	-
12.	Karta pre prip. 4So- ISDN	ks	1	1.)	-	-
13.	Modul čas. gener. pre DECT	ks	1	1.)	-	-
14.	Základňa BS3/1 (Multi Cell)	ks	1	1.)	-	-
15.	Telef. prístroj bezšnúrový Gigaset S1	ks	1	1.)	-	-
16.	Telef. prístroj stolový	ks	13		41,740	542,620
17.	Programovanie TÚ	ks	1	1.)	-	-
18.	Server IBM SRV 225 Xeon P4	ks	1	1.)	-	-
19.	Tape drive IBM 40/80 Gb Half-hight	ks	1	1.)	-	-
20.	OEM small Busines Server 2003 Pentium Cz	ks	1	1.)	-	-
21.	OEM small Busines Server CALL 2003	ks	1	1.)	-	-
22	IBM Business black color monitor	ks	1	1.)	-	-
23.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHz/40GB/CD/Eth/WxPPro	ks	8		863,160	6 905,280
24.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHzHT/1200GB/Combo/Eth/WxPP	ks	1		1 108,000	1 108,000
25.	IBM Think vision L150 LCD monitor	ks	9		272,000	2 448,000
26.	Tlačiareň HP color laser jet	ks	9		633,260	5 699,340
27.	APC smart UPS RT 1000VA	ks	1	1.)	-	-
28.	24 port 10/100 Catalyst Swich	ks	3		304,000	912,000
29.	48 port 10/100 and 10/100/1000BASE_T	ks	1	1.)	-	-
30.	Prevodník 100	ks	1	1.)	-	-
31.	APC BACK - UPS ES 500VA	ks	1	1.)	-	-
32.	Kábel UTP 4x2xAWG 23 Cat 6 bezhalogenový	m	3900		1,380	5 382,000
33.	Lišta elektroinštalačná LV	m	225		3,400	765,000
34.	Žľab MARS 125/50	m	40		11,320	452,800
35.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	50		2,420	121,000
36.	Vedľajšie náklady - pomocné práce	hod.	120		12,000	1 440,000
37.	Prierazy steny do hr.30cm+chráničky	ks	56		4,400	246,400
38.	Drobný materiál	%	2,0		229,500	459,000
39.	Projekt skutkového stavu	ks	1		200,000	200,000
40.	Revízia, Oživenie zariadenia	ks	1		392,160	392,160
	Celkom					**27 599,540**

Poznámka: 1.) položky sú špecifikované v bloku "B"

cenenie dodávok a prác

Príloha(strán): Tabuľky dodávok a prác

DTOVITEĽ:
IČO / IČ DPH:

JEDNÁVATEĽ:
IČO / IČ DPH:

slo zmluvy/obj.:
zov stavby :Stredisko Sociálnej pomoci, KOŠICE
ofesia: **DOMÁCI ROZHLAS**
esto stavby : Garbiarska 4, Košice

Pozn.: **blok "D"**

kapitulácia

Por. číslo	Názov položky	Sadzba DPH	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Dodávka rozvodov	19%	10 656,491	2 131,298	12 787,789
2	Dodávka zariadení	19%	16 006,778	3 201,356	19 208,134
	Dodávky spolu		**26 663,269**	**5 332,654**	**31 995,923**
3	Montáž rozvodov	19%	11 124,016	2 224,803	13 348,819
4	Montáž zariadení	19%	2 095,588	419,118	2 514,706
5	Ostatné práce	19%	2 543,520	508,704	3 052,224
	Práce spolu		**15 763,124**	**3 152,625**	**18 915,749**
	Cena celkom spolu		**42 426,393**	**8 485,279**	**50 911,672**

Pozn.:

Tabuľky ocenenia dodávok a prác

Názov stavby :Stredisko Sociálnej pomoci, KOŠICE
Profesia: DOMÁCI ROZHLAS
Miesto stavby : Garbiarska 4, Košice

Pozn.: **blok "D"**

Dodávka a montáž nových rozvodov

Por. číslo	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1		Kábel CHKE-V 4x1,5	2 850	2,988	8 516,541	1,032	2 941,200
2		Kábel NCYKFY 2x1,5	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3		Žľab MARS 62/50	450	1,678	754,875	8,040	3 618,000
4		Lišta elektroinštalačná 16/16	1 250	0,953	1 191,575	3,096	3 870,000
5		Trubka PVC FX 20	250	0,374	93,500	1,536	384,000
6		Prieraz stenou do 30 cm	48	0,000	0,000	4,392	210,816
7		Drobný elektroinštalačný materiál	1	100,000	100,000	100,000	100,000
		Dodávka rozvodov			**10 656,491**		
		Montáž rozvodov					**11 124,016**

Dodávka a montáž nových zariadení

Por. číslo	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1		Reproduktor do podhľadu 6W,/100V, kryt, EVAC	28	39,660	1 110,480	4,056	113,568
2		Nástenný reproduktor 10W/100V EVAC	149	33,440	4 982,560	4,056	604,344
3		Regulátor hlasitosti 6W, 100V.	149	44,080	6 567,920	4,944	736,656
4		Predzosilovacia jednotka pre zväčšenie dĺžky pripojenia SMU1	1	470,040	470,040	225,100	225,100
5		Mikrofón pre súhrnné hlásenia	1	304,480	304,480	8,400	8,400
6		Mikrofónna jednotka pre 8 zón	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7		Jednotka pre výber až 4 nezávislých hudobných zdrojov, alebo 8 zpráv	0	0,000	0,000	0,000	0,000
8		Riadiaca jednotka Alpha 1000 s jednou kartou pre záznam zpráv	0	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Zosilňovač 4x60W	2	347,600	695,200	27,888	55,776
10		Zosilňovač 1x180W	0	0,000	0,000	0,000	0,000
11		Rozvádzač stojanový 19", 37U	0	0,000	0,000	0,000	0,000
12		Prepojovací panel	1	106,420	106,420	0,000	0,000
13		Rozvod sieťového napätia, 8 IEC zásuviek	1	82,874	82,874	4,944	4,944
14		Ventilačný panel s mriežkou	0	0,000	0,000	0,000	0,000
15		Podstavec pod 19" rozvádzač	0	0,000	0,000	0,000	0,000
16		Polička s perforáciou, hl. 350	2	37,840	75,680	16,000	32,000
17		Nosné lišty do 19" rozvádzača	4	17,480	69,920	10,000	40,000
18		Ventilačná jednotka s termostatom	0	0,000	0,000	0,000	0,000
19		Montážna sada	4	0,946	3,784	2,200	8,800
20		Predoživenie, zhotovenie prepojovacích káblov medzi prepojovacím panelom a jednotkami systému, pripravenie popisných štítkov a zostavenie, prepojenie komponentov systému	1	1 537,420	1 537,420	266,000	266,000
21		Tuner 30 predvolieb	0	0,000	0,000	0,000	0,000
22		DVD prehrávač	0	0,000	0,000	0,000	0,000
		Dodávka zariadení			**16 006,778**		
		Montáž zariadení					**2 095,588**

Ostatné práce

Por. číslo	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu
1	-	Príprava na montáž	4	79,200	316,800
2	-	Oživenie a programovanie	1	768,000	768,000
3	-	Zaškolenie obsluhy	1	42,720	42,720
4	-	Odborná prehliadka a skúška	1	528,000	528,000
5	-	Dopravné náklady	6	60,000	360,000
6	-	Projektová dokumentácia skut. vyhotovenia	1	528,000	528,000
		Ostatné práce			**2 543,520**
		Celkom			**42 426,393**

2. VÝKAZ - VÝMER

STAVBA: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZACIA STREDISA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA č. 4, KOŠICE**

OFESIA: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS **blok "B"**

	Názov	mer. jedn.	počet	POZNÁMKA	Jednotková cena	Cena celkom
	Ustredňa EPS analogová, adresovateľná 500adries	ks	1	1.)	-	-
	Linkový procesor	ks	1		290,540	290,540
	Aku baterie 12V/38Ah	ks	2	1.)	-	-
	Externá tlačiareň	ks	1	1.)	-	-
	Opticko-dymový/tepelný senzor	ks	74		70,460	5 214,040
	Zasuvka pre senzor	ks	74		11,980	886,520
	Krabica pod zás. na omietku	ks	24		6,520	156,480
	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory	ks	8		90,260	722,080
	Ramček na omietku pre tlač. hlásič	ks	8		15,480	123,840
	Zásuvka so skrat. izolátorom	ks	3		30,024	90,072
	Hlásičová zásuvka so sirénou	ks	7		98,620	690,340
	Signálne svetlo neadresné	ks	0		13,560	0,000
	Programovací prístroj	ks	1		760,000	760,000
	Konfiguračný program	ks	1		360,000	360,000
	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	850		2,720	2 312,000
	Kábel JYSTY 2x0,8	m	0		1,700	0,000
	Kabelový rošt 125/50 s príslušenstvom	m	134		11,320	1 516,880
	Kábelový rošt 250/50 s príslušenstvom	m	185		17,680	3 270,800
	Lišta elektroinštalačná 24/22	m	120		3,740	448,800
	Lišta elektroinštalačná 40/15	m	250		4,480	1 120,000
	Prierazy steny - do hr. 30cm	ks	45		4,400	198,000
	Drobný elektroinšt. materiál + dopravné náklady	%	2		159,016	238,524
	Zaškolenie obsluhy	ks	1		28,320	28,320
	Oživenie a programovanie EPS	ks	1		576,000	576,000
	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		364,000	364,000
	Odborná prehliadka a skúška	ks	1		152,000	152,000
	Prevádzková kniha EPS	ks	1	1.)	-	-
	Celkom					19 519,236

Poznámka: 1.) realizované v 1.etape rekonštrukcie - blok "A"

VÝKAZ - VÝMER

STAVBA: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZACIA STREDISA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA č. 4, KOŠICE**

PROFESIA: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS **blok "D"**

STUPEŇ PD: Projekt pre realizáciu

Por.	Názov	mer. jedn.	počet	POZNÁMKA	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Ustredňa EPS analogová, adresovateľná 500adries	ks	1	1.)	-	-
2.	Linkový procesor	ks	0		290,540	0,000
3.	Aku baterie 12V/38Ah	ks	2	1.)	-	-
4.	Externá tlačiareň	ks	1	1.)	-	-
5.	Opticko-dymový/tepelný senzor	ks	216		70,460	15 219,360
6.	Zasuvka pre senzor	ks	216		11,980	2 587,680
7.	Krabica pod zás. na omietku	ks	122		6,520	795,440
8.	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory	ks	14		90,260	1 263,640
9.	Rámček na omietku pre tlač. hlásič	ks	14		15,480	216,720
10.	Zásuvka so skrat. izolátorom	ks	8		30,024	240,192
11.	Hlásičová zásuvka so sirénou	ks	7		98,620	690,340
12.	Signálne svetlo neadresné	ks	136		13,560	1 844,160
13.	Programovací prístroj	ks	0		0,000	0,000
14.	Konfiguračný program	ks	0		0,000	0,000
15.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	1680		2,720	4 569,600
16.	Kábel JYSTY 2x0,8	m	680		1,700	1 156,000
17.	Kabelový rošt 125/50 s príslušenstvom	m	250		11,320	2 830,000
18.	Káblový rošt 250/50 s príslušenstvom	m	180		17,680	3 182,400
19.	Lišta elektroinštalačná 24/22	m	450		3,740	1 683,000
20.	Lišta elektroinštalačná 40/15	m	325		4,480	1 456,000
21.	Prierazy steny - do hr. 30cm	ks	65		4,400	286,000
22.	Drobný elektroinšt. materiál + dopravné náklady	%	2		286,000	429,000
23.	Zaškolenie obsluhy	ks	1		28,320	28,320
24.	Oživenie a programovanie EPS	ks	1		576,000	576,000
25.	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		364,000	364,000
26.	Odborná prehliadka a skúška	ks	1		152,000	152,000
27.	Prevádzková kniha EPS	ks	1	1.)	-	-
	Celkom					39 569,852

Poznámka: 1.) realizované v 1.etape rekonštrukcie - blok "A"

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska Sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č. 4, KOŠICE**

Náhradný zdroj: Výkaz výmer

Položka	Zariadenie	mn.	m.j.	cena v EUR	cena v SKK
1	**Náhradný zdroj el. energie**				
	Zdrojový agregát	1	ks	15714,000	
	Rozvádzač automat. štartu MRK 002 MG	1	ks	4023,000	
	Istič EZA	1	ks	v cene rozvádzača	
	Silová časť ATS	1	ks	2017,800	
	Ekologická vaňa	1	ks	590,400	
	Predohrev motora	1	ks	441,000	
	Nabíjačka	1	ks	v cene rozvádzača	
	Hl. vypínač ovládacieho napätia	1	ks	v cene rozvádzača	
	Beznapäťová signalizácia	1	ks	v cene rozvádzača	
	Tlmič výfuku s útlmom 45 dBA	1	ks	1038,600	
	Odhlučnené krytovanie typu „ F “	1	ks	5353,200	
	Náplne /olej, chladiaca zmes/	1	ks	156,600	
	Spolu				**29334,600**
2	**Vzduchotechnika**				
	Rovný kus š x v – 750 x 1 600 mm	0,5	m	55,980	
	Žalúzia gravitačná so sieťovinou š x v – 900 x 600 mm – nádych	1	ks	194,400	
	Žalúzia gravitačná so sieťovinou š x v – 750 x 1 600 – výdych	1	ks	271,980	
	Montáž 45 % z mat.		kpl.	**320,040**	
	Spolu				**842,400**
3	**Výfukové potrubie DN 90**				
	Potrubie oceľové DN 90	14	m	599,760	
	Montáž oc. potrubia DN 90	14	m	1512,000	
	Náter + izolácia fóliou	5	m	39,600	
	Montáž izolácie	5	m	36,000	
	Montáž tlmiča – 45 dBA	2	ks	212,040	
	Izolácia tlmiča fóliou – 45 dBA	2	ks	140,040	
	Spolu				**2539,440**
4	**Káblové prepojenie EZA a R- ATS**				
	Káble silové	10	m	295,200	
	Káble signálne	10	m	95,400	
	Spolu				**390,600**
5	**Montáž elektročasti**				
	Káblové prepojenie, montáž rozvádzača, zaškolenie, palivo pre skúšobný chod EZA	1	kpl.	2428,200	
	Spolu				**2428,200**
6	Demontáž zariadenia na kusy vhodné pre zabudovanie existujúcimi otvormi + zpätná montáž 15 % z ceny zariadenia	1	kpl.	3330,000	
	Spolu				**3330,000**
7	**Dovoz zariadenia od výrobcu na stavenisko 5 % z ceny zariadenia**	1	kpl.	**1144,800**	
	Cena bez DPH v EUR/SKK				
	+ 19 % DPH				
	Cena s DPH v EUR/ SKK				**40010,040**

Konverzný kurz SKK/EUR: 30,126
Január 2009

VÝKAZ VÝMER MDC VO 2

Názov prvku	Produkt. kód	Počet kus.	Cena za dodávku		Cena za montáž	
			Celkom v EUR	Celkom v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
trola a otestovanie rozvodného vedenia		1	0,000	0,000	427,200	12 869,827
vná ústredňa štandardná	109010	1	6 564,800	197 771,165	691,200	20 823,091
uvka rozvodu	109080	1	237,600	7 157,938	448,800	13 520,549
ájač	109090	1	1 328,800	40 031,429	136,800	4 121,237
dlomagnetofón	109110	1	314,600	9 477,640	0,000	0,000
munikačná jednotka	109210	36	13 780,800	415 160,381	129,600	3 904,330
žobná jednotka stolná s displejom	109300	1	1 273,800	38 374,499	0,000	0,000
uvka služobnej jednotky stolnej s displejom	109310	1	260,700	7 853,848	3,600	108,454
ačítko núdzového volania	109350	22	435,600	13 122,886	105,600	3 181,306
hlo núdzového volania	109360	22	435,600	13 122,886	105,600	3 181,306
ietidlo	109390	28	677,600	20 413,378	201,600	6 073,402
programovanie a oživenie zariadenia		1	0,000	0,000	1 144,800	34 488,245
ntrola prevádzky a zaškolenie		1	0,000	0,000	331,200	9 977,731
zisúčet			25 309,900	762 486,047	3 726,000	112 249,476
lková cena za dodávku			25 309,900	762 486,047		
lková cena za montáž					3 726,000	112 249,476
lková cena			29 035,900			
nverzný kurz SKK/EUR : 30,1260						
a II.podlažie, KOŠICE - pre PD 03.08						
ámka : Ostatné číselné pozície neobsadené				Dátum : 30.6.2011		

VÝKAZ VÝMER MDC VO 2

Inštalačný materiál + práca

Pol. čís.	Popis	Položky C22-M	Celkom m/ks	Cena materiálu Celkom v EUR	Cena materiálu Celkom v SKK	Cena rozvodov Celkom v EUR	Cena rozvodov Celkom v SKK
1.	Rúrka HFX 20	026-0551	95	96,558	2 908,906	141,360	4 258,611
2.	Rúrka HFX 25	552	140	158,004	4 760,029	215,040	6 478,295
3.	Vodič zaťahovací AY 2,5	027-0301	235	108,570	3 270,780	90,240	2 718,570
4.	Odbočná krabica AKH 150 p.o.+rez	27	38	245,700	7 401,970	63,840	1 923,244
11.	Lišta LV 24 x 22		390	577,434	17 395,777	767,520	23 122,308
12.	Osadenie hmoždinky priem. 8	1622	1168	77,088	2 322,353	1 373,568	41 380,110
13.	Skrutka 3,5x35	0	1168	128,480	3 870,588	0,000	0,000
15.	Prestup múrom do 40 cm		56	0,000	0,000	255,360	7 692,975
17.	Značenie vedenia trasy	026-1661	925	0,000	0,000	466,200	14 044,741
	Mezisúčet			1 391,834	41 930,403	3 373,128	101 618,854
18.	Kábel JXFE-R 10 x 2 x 0,5 v trub.	028-0222	410	1 348,490	40 624,610	432,960	13 043,353
20.	Vodič SHKFH 1x2x0,5 v trubkách	262	340	195,976	5 903,973	359,040	10 816,439
21.	Vodič SHKFH 2x2x0,5 v trubkách		325	228,800	6 892,829	343,200	10 339,243
23.	Vodič CHKE-R 4x1.5 v trubkách	322	130	241,384	7 271,934	218,400	6 579,518
24.	Vodič CY 2,5 v trubkách	323	12	5,544	167,019	4,608	138,821
	Mezisúčet			2 020,194	60 860,364	1 358,208	40 917,374
26.	Prepojovacia doska KJ,VKJ	109810	36	1 346,400	40 561,646	362,880	10 932,123
30.	Prepojovacia doska SJN,ZSJS	109850	1	23,100	695,911	6,000	180,756
31.	Prepojovacia doska ZR	109860	1	118,800	3 578,969	32,640	983,313
32.	Prepojovacia doska pre zbernicu	109870	38	1 003,200	30 222,403	811,680	24 452,672
33.	Inštalačný rámik malý	109900	45	79,200	2 385,979	302,400	9 110,102
35.	Inštalačný rámik veľký	109920	72	174,240	5 249,154	483,840	14 576,164
	Mezisúčet			2 744,940	82 694,062	1 999,440	60 235,129
	Celková cena za inštalačný materiál			**6 156,968**	**185 484,830**		
	Celková cena za inštalačné práce					**6 730,776**	**202 771,358**
	Celková cena - inštalacie			**12 887,744**			

Konverzný kurz SKK/EUR : 30,1260

Poznámka : Ostatné číselné pozície neobsadené

Dátum : 15.01.2009

I. A II. Podlažie,KOŠICE - pre PD 03.08

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04

Inštalačný materiál + práca

Pol. čís.	Popis	Položky C22-M	Celkem m/ks	Cena materiálu Celkom v EUR	Cena materiálu Celkom v SKK	Cena rozvodov Celkom v EUR	Cena rozvodov Celkom v SKK
1.	Rúrka priem HFX 20 p.o.	026-0551	560	569,184	17 147,237	833,280	25 103,393
3.	Vodič zaťahovací AY 2,5	027-0301	560	258,720	7 794,199	215,040	6 478,295
4.	Odbočná krabica AKH 80 p.o.+rez	24	96	215,635	6 496,226	161,280	4 858,721
5.	Krabica univerzálna ASD 70 p.o.+rez.	21	168	33,634	1 013,246	282,240	8 502,762
9.	Lišta LV 13 x 18		1272	889,891	26 808,862	2 503,296	75 414,295
10.	Osadenie hmoždinky priem. 8	1622	3816	251,856	7 587,414	4 487,616	135 193,920
11.	Skrutka 3,5x35	0	3816	419,760	12 645,690	0,000	0,000
13.	Prestup múrom do 40 cm		224	0,000	0,000	1 021,440	30 771,901
15.	Značenie vedenia trasy	026-1661	1832	0,000	0,000	923,328	27 816,179
	Mezisúčet			**2 638,680**	**79 492,874**	**10 427,520**	**314 139,468**
16.	Vodič SHKFH 2x2x 0,5 v trubkách	263	615	432,960	13 043,353	649,440	19 565,029
17.	Vodič SHKFH 1x2 x 0,5 v trubkách	262	1160	668,624	20 142,967	1 224,960	36 903,145
18.	Kábel PCXHE-R (FTP)		1035	614,790	18 521,164	1 092,960	32 926,513
19.	Vodič CHKE-R 2x1,5 v trubkách	322	380	369,512	11 131,919	638,400	19 232,438
20.	Vodič CHKE-R 2x0.8 v trubkách	323	620	572,880	17 258,583	1 041,600	31 379,242
	Mezisúčet			**2 658,766**	**80 097,985**	**4 647,360**	**140 006,367**
22.	Prepojovacia doska SIJ, SIJ-D	109830	99	3 158,100	95 140,921	831,600	25 052,782
23.	Inštalačný rámik malý	109900	328	577,280	17 391,137	1 338,240	40 315,818
24.	Instalačný rámik pre ZU	109902	116	204,160	6 150,524	473,280	14 258,033
25.	Inštalačný rámik stredný	109911	10	22,000	662,772	40,800	1 229,141
	Mezisúčet			**3 961,540**	**119 345,354**	**2 683,920**	**80 855,774**
	Celková cena za inštalačný materiál			**9 258,986**	**278 936,212**		
	Celková cena za inštalačné práce					**17 758,800**	**535 001,609**
	Celková cena - inštalacie			**27 017,786**			
	Konverzný kurz SKK/EUR : 30,1260						
	Poznámka : Ostatné číselné pozície neobsadené						
	II. až VI. podlažie, KOŠICE - pre PD,03.08					Dátum : 30.6.2011	

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04

Názov prvku	Produkt. kód	Počet kus.	Cena za dodávku Celkom v EUR	Cena za dodávku Celkom v SKK	Cena za montáž Celkom v EUR	Cena za montáž Celkom v SKK
ontrola a otestovanie rozvodného vedenia		1	0,000	0,000	427,200	12 869,827
avná ústredňa nástenná bez obežníka	102220	1	1 839,200	55 407,739	45,600	1 373,746
pájač	109090	2	2 657,600	80 062,858	273,600	8 242,474
kčná ústredňa	102290	1	1 839,200	55 407,739	45,600	1 373,746
lacia šnúra núdzového volania	109171	116	3 317,600	99 946,018	0,000	0,000
ves volacej šnúry	102320	116	510,400	15 376,310	835,200	25 161,235
suvka účastníka	109201	116	2 169,200	65 349,319	835,200	25 161,235
gnalizačná jednotka	109231	93	16 163,400	486 938,588	334,800	10 086,185
gnalizačná jednotka s displejom	109461	4	1 020,800	30 752,621	14,400	433,814
čítko núdzového volania	109351	72	1 425,600	42 947,626	345,600	10 411,546
ahlo núdzového volania	109361	72	1 425,600	42 947,626	345,600	10 411,546
vietidlo	109390	92	2 226,400	67 072,526	662,400	19 955,462
ager pre sestru	109035	1	0,000	0,000	0,000	0,000
programovanie a oživenie zariadenia		1	0,000	0,000	1 144,800	34 488,245
ontrola prevádzky a zaškolenie		1	0,000	0,000	331,200	9 977,731
účet						
			34 595,000	**1 042 208,970**	**5 641,200**	**169 946,791**
ková cena za dodávku						
ková cena za montáž			**34 595,000**	**1 042 208,970**		
ková cena					**5 641,200**	**169 946,791**
			40 236,200			
vný kurz SKK/EUR : 30,1260						
ámka: Ostatné číselné pozície neobsadené				Dátum : 30.6.2011		
VI. podlažie,KOŠICE pre PD - 03.08						

VÝKAZ - VÝMER

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **TV ROZVODY - BLOK "B"**

por. č.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Anténny systém MMDS, anténa	ks	1	1.)	-	-
2.	Zosilňovač	ks	1		410,000	410,000
3.	Skrinka 600x370x150mm	ks	1		119,200	119,200
4.	Skrinka 300x300x130mm	ks	1		111,000	111,000
5.	Zámok skrinky	ks	2		7,040	14,080
6.	Rozbočovač 1/2	ks	1		12,580	12,580
7.	Rozbočovač 1/3	ks	2		16,260	32,520
8.	Rozbočovač 1/4	ks	0		18,280	0,000
9.	Odbočovač 1/6	ks	0		30,940	0,000
10.	Odbočovač 1/8	ks	5		12,400	62,000
11.	Účastnícka TV zásuvka	ks	40		12,400	496,000
12.	Krabica na omietku pod zás.	ks	40		6,980	279,200
13.	Kábel koaxialny VCCKY75-7,5 bezhalog.	m	125		2,440	305,000
14.	Kábel koaxialny VCCKY75-4,8 bezhalog.	m	950		3,020	2 869,000
15.	Lišta elektroinštalačná LV	m	250		2,300	575,000
16.	Konektor F-4,8	ks	45		2,520	113,400
17.	Zakončovací odpor 75ohm	ks	40		0,240	9,600
18.	Dvojzásuvka 230V	ks	1		11,820	11,820
19.	Anténny stožiar dl. 3m vr. konzol	ks	1	1.)	-	-
20.	Oživenie, uvedenie do prevádzky	zas.	40		3,400	136,000
21.	Prierazy steny do hr.30cm + chráničky	ks	120		4,400	528,000
22.	Drobný inštalačný materiál	%	2		34,360	68,720
23.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1		220,000	220,000
24.	Revízia zariadenia	ks	1		128,400	128,400
	Celkom					**6 501,520**

Pozn.: 1.) položky vypadnú ak boli realizované v bloku"D"

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **TV ROZVODY - BLOK "D"**

por. č.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Anténny systém MMDS, anténa	ks	1	1.)	-	-
2.	Zosilňovač	ks	2		410,000	820,000
3.	Skrinka 600x370x150mm	ks	2		119,200	238,400
4.	Skrinka 300x300x130mm	ks	4		111,000	444,000
5.	Zámok skrinky	ks	6		7,040	42,240
6.	Rozbočovač 1/2	ks	2		12,580	25,160
7.	Rozbočovač 1/3	ks	2		16,260	32,520
8.	Rozbočovač 1/4	ks	6		18,280	109,680
9.	Odbočovač 1/6	ks	22		30,940	680,680
10.	Odbočovač 1/8	ks	0		12,400	0,000
11.	Účastnícka TV zásuvka	ks	124		12,400	1 537,600
12.	Krabica na omietku pod zás.	ks	124		6,980	865,520
13.	Kábel koaxialny VCCKY75-7,5 bezhalog.	m	125		2,440	305,000
14.	Kábel koaxialny VCCKY75-4,8 bezhalog.	m	2450		3,020	7 399,000
15.	Lišta elektroinštalačná LV	m	450		2,300	1 035,000
16.	Konektor F-4,8	ks	148		2,520	372,960
17.	Zakončovací odpor 75ohm	ks	100		0,240	24,000
18.	Dvojzásuvka 230V	ks	6		11,820	70,920
19.	Anténny stožiar dl. 3m vr. konzol	ks	1	1.)	-	-
20.	Oživenie, uvedenie do prevádzky	zas.	124		3,400	421,600
21.	Prierazy steny do hr.30cm + chráničky	ks	210		4,400	924,000
22.	Drobný inštalačný materiál	%	2		50,000	100,000
23.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1		220,000	220,000
24.	Revízia zariadenia	ks	1		128,400	128,400
	Celkom					15 796,680

Pozn.: 1.) položky vypadnú ak boli realizované v bloku"B"

ateľ:

tant: ZTI projekt Eva Csákváriová

ateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 30.6.2011

:REKONŠTRUKCIA a ADAPTÁCIA SSP na ul. Garbiarska č. 4, Košice

: SO - 01 Časť B

Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 15	135,000	m	1,285	173,489	
713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	115,000	m	1,321	151,950	
713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	67,000	m	1,466	98,229	
713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	46,000	m	1,539	70,771	
713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	20,000	m	1,593	31,856	
713	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	25,000	m	1,738	43,440	
713	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 65	12,000	m	1,937	23,240	
713	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 80	61,000	m	2,226	135,804	
713	71346-2151	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 15	38,000	kus	1,774	67,404	
713	71346-2152	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 20	32,000	kus	1,955	62,554	
713	71346-2153	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 25	18,000	kus	2,136	38,444	
713	71346-2154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32	12,000	kus	2,281	27,367	
713	71346-2155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40	6,000	kus	2,444	14,661	
713	71346-2156	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 50	8,000	kus	2,625	20,996	
713	71346-2157	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 65	4,000	kus	2,824	11,294	
713	71346-2159	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 80	14,000	kus	3,258	45,612	
MAT	283 771001	Izolácia - trubice 22x20mm /DN15/	135,000	m	1,955	263,898	
MAT	283 771011	Izolácia - trubice 28x20mm /DN20/	115,000	m	2,293	263,726	
MAT	283 771061	Izolácia - trubice 35x20mm /DN25/	67,000	m	2,539	170,142	
MAT	283 771101	Izolácia - trubice 42x20mm /DN32/	46,000	m	2,923	134,465	
MAT	283 771141	Izolácia - trubice 52x20mm /DN40/	20,000	m	4,036	80,726	
MAT	283 771161	Izolácia - trubice 62x20mm /DN50/	25,000	m	4,492	112,311	
MAT	283 771201	Izolácia - trubice 76x20mm /DN65/	12,000	m	5,292	63,509	
MAT	283 771261	Izolácia - trubice 89x20mm /DN80/	61,000	m	6,208	378,706	
713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%			
		713 - Izolácie tepelné spolu :					
		71 - IZOLÁCIE spolu :					**2 484,594**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	80,000	m	6,190	495,216	
721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	8,000	kus	25,412	203,299	
721	72117-1107	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 75	6,000	m	19,059	114,356	
721	72117-1109	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 110	80,000	m	21,666	1 733,256	
721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	76,000	m	0,456	34,665	
721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40	42,000	m	14,462	607,400	
721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50	16,000	m	14,498	231,970	
721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63	18,000	m	16,127	290,288	
721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40	29,000	kus	2,606	75,586	
721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50	30,000	kus	2,932	87,966	
721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110	24,000	kus	4,398	105,559	
721	72122-3412	Zápachové uzávery podlahové	2,000	kus	11,566	23,132	
721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	162,000	m	1,195	193,525	
721	72129-0823	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	1,272	t	89,188	113,447	
721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		%			
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :					**4 309,664**
		722 - Vnútorný vodovod					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
1	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	135,000	m	16,616	2 243,133	
2	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	115,000	m	16,779	1 929,551	
3	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	67,000	m	25,738	1 724,459	
4	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	46,000	m	28,073	1 291,363	
5	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	20,000	m	32,906	658,116	
6	721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	25,000	m	39,132	978,305	
7	721	72213-0217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	12,000	m	50,191	602,296	
8	721	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	61,000	m	56,852	3 467,978	
9	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	317,000	m	2,606	826,229	
10	721	72213-0802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	66,000	m	3,079	203,201	
11	721	72213-0803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	25,000	m	3,600	90,002	
12	721	72213-0804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	12,000	m	3,861	46,329	
13	721	72213-0805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	61,000	m	4,480	273,265	
14	721	72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	14,498	28,996	
15	721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus	16,616	16,616	
16	721	72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	1,000	kus	21,014	21,014	
17	721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	1,000	kus	35,349	35,349	
18	721	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	1,000	kus	72,816	72,816	
19	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	142,000	kus	7,656	1 087,195	
20	721	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	14,000	kus	10,100	141,397	
21	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2	24,000	kus	7,331	175,932	
22	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150m	50,000	pár	13,847	692,325	
23	721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	3,000	kus	0,619	1,857	
24	721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	7,000	kus	0,798	5,587	
25	721	72222-0863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	2,000	kus	1,075	2,150	
26	721	72222-0866	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 3	2,000	kus	1,564	3,128	
27	721	72223-1042	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 20	3,000	kus	10,002	30,006	
28	721	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 25	1,000	kus	14,824	14,824	
29	721	72223-1044	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 32	6,000	kus	21,014	126,085	
30	721	72223-1045	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 40	2,000	kus	30,462	60,925	
31	721	72223-1048	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 80	2,000	kus	185,706	371,412	
32	721	72225-4116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. C 52	14,000	súbor	444,717	6 226,038	
33	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	408,000	m	1,727	704,510	
34	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	73,000	m	3,502	255,672	
35	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	481,000	m	1,108	532,813	
36	721	72229-0823	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m	1,860	t	89,188	165,889	
37	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	6,000	kus	1,466	8,797	
38	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%			
			722 - Vnútorný vodovod spolu :				**25 115,559**	
			725 - Zariaďovacie predmety					
39	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	24,000	súbor	7,846	188,312	
40	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	2,000	kus	30,462	60,925	
41	MAT	642 3E0371	Klozet závesný biely	2,000	kus	197,362	394,725	
42	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	22,000	súbor	37,386	822,482	
43	MAT	642 3E0921	Misa kombinačná biela - zadný odpad	20,000	kus	200,765	4 015,304	
44	MAT	642 3E0922	Misa kombinačná , biela - spodný odpad	2,000	kus	200,765	401,530	
45	721	72511-9307a	Montáž závesnej konštrukcie pre závesný záchod	2,000	súbor	38,463	76,925	
46	MAT	642 3D91021	Rám nosný pre závesné WC s ovládaním spredu	2,000	kus	336,045	672,089	
47	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	29,000	súbor	5,155	149,492	
48	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	29,000	súbor	31,847	923,562	
49	MAT	642 1K0101	Umývadlo 55 cm - biele	29,000	kus	125,904	3 651,204	
50	721	72521-9601	Montáž krytu zápach. uzávierky keramic. k umývadlu	29,000	súbor	4,959	143,823	
51	MAT	642 1K1151	Kryt na sifón - biely	29,000	kus	35,371	1 025,760	
52	721	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	20,000	súbor	6,462	129,234	
53	721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	20,000	súbor	115,388	2 307,750	
54	MAT	642 1F13631	Kút sprchový s dvoma madlami dl. 400mm	20,000	kus	769,250	15 385,000	
55	721	72531-0821	Demontáž drezov jednodielnych na konzolách	5,000	súbor	5,155	25,774	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
96	721	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	5,000	súbor	26,155	130,773	
97	MAT	552 313620	Drez nerez s odvapnou doskou	5,000	kus	153,850	769,250	
98	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	1,730	t	77,649	134,333	
99	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	22,000	súbor	6,462	142,157	
00	MAT	551 410700	Ventil rohový s prípojkou G 1/2"	22,000	kus	10,000	220,006	
01	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	34,000	súbor	3,077	104,618	
02	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	29,000	kus	8,462	245,391	
03	MAT	551 4316411	Batéria umývadlová jednopáková nástenná G 1/2"	29,000	kus	75,387	2 186,209	
04	721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	5,000	súbor	9,539	47,694	
05	MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná 1/2"	5,000	kus	75,387	376,933	
06	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových	22,000	kus	5,692	125,234	
07	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	22,000	kus	17,702	389,440	
08	MAT	551 456110	Batéria sprchová štandartná kvalita	22,000	kus	107,695	2 369,290	
09	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	4,000	kus	3,846	15,385	
10	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m		%			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :				37 630,600	
11	721	72615-0201	**726 - Inštalačné prefabrikáty**					
12	MAT	553 202231	Montáž inštal. jadra bez rozvodu plynu	25,000	súbor	208,150	5 203,750	
13	MAT	553 202232	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A1 - začiatočné	1,000	kus	886,900	886,900	
14	MAT	553 202233	dtto, ale prechodové	4,000	kus	886,900	3 547,600	
15	MAT	553 202241	dtto, ale koncové	1,000	kus	886,900	886,900	
16	MAT	553 202242	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A2 - začiatočné	1,000	kus	687,800	687,800	
17	MAT	553 202243	dtto, ale prechodové	5,000	kus	687,800	3 439,000	
18	MAT	553 202251	dtto, ale koncové	1,000	kus	687,800	687,800	
19	MAT	553 202252	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A3 - začiatočné	1,000	kus	886,900	886,900	
20	MAT	553 202253	dtto, ale prechodové	4,000	kus	886,900	3 547,600	
21	MAT	553 202261	dtto, ale koncové	1,000	kus	886,900	886,900	
22	MAT	553 202262	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A3 - začiatočné	1,000	kus	722,190	722,190	
23	MAT	553 202263	dtto, ale prechodové	4,000	kus	722,190	2 888,760	
24	721	99872-6203	dtto, ale koncové	1,000	kus	722,190	722,190	
			Presun hmôt pre inštal. prefabrik. v objektoch výšky do 24 m		%			
			726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :				24 994,290	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :					
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			Rozpočet celkom :				94 534,708	

erateľ:
ektant: ZTI projekt Eva Csákvárlová
ávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 30.6.2011

ba :REKONŠTRUKCIA a ADAPTÁCIA SSP na ul. Garbiarska č. 4, Košice
kt : SO - 01 Časť D
: Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			713 - Izolácie tepelné					
1	713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 15	790,000	m	1,285	1 015,229	
2	713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	250,000	m	1,321	330,325	
3	713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	225,000	m	1,466	329,873	
4	713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	98,000	m	1,539	150,773	
5	713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	225,000	m	1,593	358,380	
6	713	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	87,000	m	1,738	151,171	
7	713	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 65	51,000	m	1,937	98,772	
8	713	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 80	78,000	m	2,226	173,651	
9	713	71346-2151	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 15	120,000	kus	1,774	212,856	
10	713	71346-2152	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 20	42,000	kus	1,955	82,102	
11	713	71346-2153	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 25	38,000	kus	2,136	81,160	
12	713	71346-2154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32	20,000	kus	2,281	45,612	
13	713	71346-2155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40	24,000	kus	2,444	58,644	
14	713	71346-2156	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 50	12,000	kus	2,625	31,494	
15	713	71346-2157	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 65	10,000	kus	2,824	28,236	
16	713	71346-2159	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 80	14,000	kus	3,258	45,612	
17	MAT	283 771001	Izolácia - trubice 22x20mm /DN15/	790,000	m	1,955	1 544,292	
18	MAT	283 771011	Izolácia - trubice 28x20mm /DN20/	250,000	m	2,293	573,318	
19	MAT	283 771061	Izolácia - trubice 35x20mm /DN25/	225,000	m	2,539	571,372	
20	MAT	283 771101	Izolácia - trubice 42x20mm /DN32/	98,000	m	2,923	286,469	
21	MAT	283 771141	Izolácia - trubice 52x20mm /DN40/	225,000	m	4,036	908,168	
22	MAT	283 771161	Izolácia - trubice 62x20mm /DN50/	87,000	m	4,492	390,841	
23	MAT	283 771201	Izolácia - trubice 76x20mm /DN65/	51,000	m	5,292	269,914	
24	MAT	283 771261	Izolácia - trubice 89x20mm /DN80/	78,000	m	6,208	484,247	
25	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%			
			713 - Izolácie tepelné spolu :					
			71 - IZOLÁCIE spolu :					8 222,510
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
26	721	72111-0907	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	1,000	kus	192,258	192,258	
27	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	247,000	m	6,190	1 528,979	
28	721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	24,000	kus	25,412	609,898	
29	721	72117-1107	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 75	6,000	m	19,059	114,356	
30	721	72117-1109	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 110	119,000	m	21,666	2 578,218	
31	721	72117-11091	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových kanal. D 110	3,000	m	21,666	64,997	
32	721	72117-11101	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových kanal. D 125	9,000	m	24,761	222,847	
33	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	363,000	m	0,456	165,572	
34	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40	185,000	m	14,462	2 675,452	
35	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50	120,000	m	14,498	1 739,772	
36	721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63	58,000	m	16,127	935,372	
37	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40	148,000	kus	2,606	385,747	
38	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50	106,000	kus	2,932	310,813	
39	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110	124,000	kus	4,398	545,389	
40	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	500,000	m	1,195	597,300	
41	721	72129-0823	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	4,180	t	89,188	372,805	
42	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		%			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

or. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				13 039,775
			722 - Vnútorný vodovod				
43	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	790,000	m	16,616	13 126,482
44	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	250,000	m	16,779	4 194,675
45	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	225,000	m	25,738	5 791,095
46	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	98,000	m	28,073	2 751,164
47	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	225,000	m	32,906	7 403,805
48	721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	87,000	m	39,132	3 404,501
49	721	72213-0217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	51,000	m	50,191	2 559,756
50	721	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	78,000	m	56,852	4 434,464
51	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1 265,000	m	2,606	3 297,096
52	721	72213-0802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	323,000	m	3,079	994,456
53	721	72213-0803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	87,000	m	3,600	313,208
54	721	72213-0804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	51,000	m	3,861	196,897
55	721	72213-0805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	78,000	m	4,480	349,421
56	721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	13,000	kus	16,616	216,005
57	721	72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	26,000	kus	21,014	546,367
58	721	72213-1935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	10,000	kus	25,559	255,590
59	721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	6,000	kus	35,349	212,096
60	721	72213-1937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	4,000	kus	52,780	211,118
61	721	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	4,000	kus	72,816	291,265
62	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	738,000	kus	7,656	5 650,349
63	721	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	14,000	kus	10,100	141,397
64	721	72221-1214	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 80	2,000	súbor	185,706	371,412
65	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	1,564	3,128
66	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2	118,000	kus	7,331	864,999
67	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150m	260,000	pár	13,847	3 600,090
68	721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	6,000	kus	0,619	3,714
69	721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	18,000	kus	0,798	14,368
70	721	72222-0863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	16,000	kus	1,075	17,202
71	721	72222-0867	Demontáž hydrantových skríň s výzbrojou	6,000	kus	16,290	97,740
72	721	72223-1042	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 20	6,000	kus	10,002	60,012
73	721	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 25	10,000	kus	14,824	148,239
74	721	72223-1044	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 32	8,000	kus	21,014	168,113
75	721	72223-1045	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 40	16,000	kus	30,462	487,397
76	721	72225-4116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. C 52	14,000	súbor	444,717	6 226,038
77	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1 675,000	m	1,727	2 892,290
78	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	129,000	m	3,502	451,803
79	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	1 804,000	m	1,108	1 998,327
80	721	72229-0823	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m	5,820	t	89,188	519,073
81	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	36,000	kus	1,466	52,780
82	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%		
			722 - Vnútorný vodovod spolu :				74 317,931
			725 - Zariaďovacie predmety				
83	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	117,000	súbor	7,846	918,023
84	721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	94,000	kus	30,462	2 863,456
85	998	642 3E0371	Klozet závesný biely	94,000	kus	197,362	18 552,066
86	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	24,000	súbor	37,386	897,253
87	998	642 3E0921	Misa kombinačná biela - zadný odpad	24,000	kus	200,765	4 818,365
88	721	72511-9307a	Montáž závesnej konštrukcie pre závesný záchod	94,000	súbor	38,463	3 615,475
89	998	642 3D91021	Rám nosný pre závesné WC s ovládaním spredu	94,000	kus	336,045	31 588,192
90	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	110,000	súbor	5,155	567,037
91	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických lekárskych	2,000	súbor	31,847	63,694
92	998	642 1A05021	Umývadlo lekárske	2,000	kus	76,925	153,850
93	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	146,000	súbor	31,847	4 649,655
94	998	642 1K0101	Umývadlo 55 cm - biele	146,000	kus	125,904	18 381,926
95	721	72521-9601	Montáž krytu zápach. uzávierky keramic. k umývadlu	146,000	súbor	4,959	724,072

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

r.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
96	MAT	642 1K1151	Kryt na sifón - biely	146,000	kus	35,371	5 164,169	
97	721	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	100,000	súbor	6,462	646,170	
98	721	72522-9103	Montáž vane	2,000	súbor	75,712	151,425	
99	MAT	552 2A06011	Vaňa 170 x 83 - biela	2,000	kus	323,085	646,170	
00	721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	101,000	súbor	115,388	11 654,138	
01	MAT	552 1F13631	Kút sprchový s dvoma madlami dl. 400mm	101,000	kus	769,250	77 694,250	
02	721	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	2,000	súbor	26,155	52,309	
03	MAT	552 313620	Drez nerez s odvapnou doskou	2,000	kus	153,850	307,700	
04	721	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	1,000	súbor	39,232	39,232	
05	MAT	552 3B06071	Drez smaltovaný s rámom dvojdielný 2/2	1,000	kus	97,831	97,831	
06	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	6,000	súbor	8,000	48,001	
07	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	6,000	súbor	28,924	173,543	
08	MAT	642 7B0051	Výlevka smaltovaná	6,000	kus	95,572	573,430	
09	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	7,720	t	77,649	599,450	
10	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	24,000	súbor	6,462	155,081	
11	MAT	551 410700	Ventil rohový s prípojkou G 1/2"	24,000	kus	10,000	240,006	
12	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	216,000	súbor	3,077	664,632	
13	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	148,000	kus	8,462	1 252,339	
14	MAT	551 4316411	Batéria umývadlová jednopáková nástenná G 1/2"	146,000	kus	75,387	11 006,429	
15	MAT	551 4316412	Batéria umývadlová lekárská	2,000	kus	123,080	246,160	
16	721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej /drezy, výlievky/	9,000	súbor	9,539	85,848	
17	MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná 1/2"	9,000	kus	75,387	678,479	
18	721	72583-9203	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	2,000	súbor	11,539	23,078	
19	MAT	551 C018511	Batéria vaňová so sprchou	2,000	kus	113,143	226,286	
20	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových	101,000	kus	5,692	574,937	
21	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	101,000	kus	17,702	1 787,882	
22	MAT	551 456110	Batéria sprchová štandartná kvalita	101,000	kus	107,695	10 877,195	
23	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	12,000	kus	3,846	46,155	
24	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m		%			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :				213 505,386	
			726 - Inštalačné prefabrikáty					
25	721	72615-0201	Montáž inštal. jadra bez rozvodu plynu	72,000	súbor	208,150	14 986,800	
26	MAT	553 202231	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-(X)	29,000	kus	687,800	19 946,200	
27	MAT	553 202232	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-(Y)	43,000	kus	886,900	38 136,700	
28	721	99872-6203	Presun hmôt pre inštal. prefabrik. v objektoch výšky do 24 m		%			
			726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				73 069,700	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			Rozpočet celkom :				382 155,302	

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: Ústredné vykurovanie - blok B
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
EČO:
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4		
PSV	**Práce a dodávky PSV**				
713	**Izolácie tepelné**				
1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	446,000	4,616	**8 830,773** 2 058,513
2	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	300,000	1,122	336,660
3	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 20*	*m*	*120,000*	1,991	238,920
4	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 25*	*m*	*180,000*	3,001	540,176
5	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	400,000	1,195	477,840
6	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 32*	*m*	*270,000*	3,385	913,869
7	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 40*	*m*	*65,000*	3,692	240,006
8	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 50*	*m*	*65,000*	4,000	260,007
9	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 76-98	m	240,000	1,376	330,144
10	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 65*	*m*	*240,000*	6,923	1 661,580
11	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32 mm na armatury	kus	81,000	2,172	175,932
12	*Tepelná izolácia hr. 25 mm pásy šírky 1m*	*m*	*33,000*	12,308	406,164
13	*Lepidlo na izolácie*	*kg*	*16,000*	21,385	342,162
14	*Samolepiaca páska 100x3x15000*	*ks*	*15,000*	24,308	364,625
15	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,560	0,000	0,000
16	Likvidácia odstránenej tepelnej izolácie	kg	1 070,000	0,453	484,175
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**39 043,846**
17	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	860,000	0,943	810,989
18	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	335,000	1,922	643,944
19	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	240,000	2,264	543,434
20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	560,000	12,543	7 024,248
21	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	120,000	14,417	1 729,998
22	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	180,000	17,756	3 196,098
23	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	270,000	21,666	5 849,739
24	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	65,000	24,272	1 577,687
25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	65,000	30,462	1 980,050
26	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	240,000	41,543	9 970,349
27	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	232,000	6,483	1 504,153
28	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	1 500,000	0,635	952,965
29	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	9,650	69,153	667,325
30	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,680	36 450,978	110,000
31	Likvidácia demontovaných častí	kg	9 650,000	0,049	471,596
32	Zhotovenie otvoru do železobetónu pre UK stúpačkové potrubie	ks	120,000	14,480	1 737,600
33	Vynášanie sute zo zhotovených otvorov pre stúpačky	kg	840,000	0,326	273,672
	Provizórne prepoje				**13 991,400**
34	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	65,000	1,922	124,944

35	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	305,000	2,264	690,615
36	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	65,000	24,272	1 577,687
37	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	65,000	30,462	1 980,050
38	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	240,000	39,096	9 383,040
39	Tlaková skuška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	370,000	0,635	235,065
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**13 823,763**
40	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	232,000	4,235	982,613
41	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	32,000	5,897	188,703
42	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	128,000	1,106	141,556
43	*Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, DN 20*	*kus*	*64,000*	5,702	364,896
44	*Prípojka hadicová DN 20*	*kus*	*64,000*	0,815	52,128
45	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	116,000	1,238	143,613
46	*Termostatická hlavica*	*ks*	*116,000*	13,177	1 528,509
47	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	266,000	3,095	823,297
48	*Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2" priamy*	*ks*	*116,000*	12,742	1 478,118
49	*Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 1/2" R*	*ks*	*116,000*	7,530	873,434
50	*Šikmý uzatvárací ventil D 1/2"*	*ks*	*17,000*	22,589	384,010
51	*Priamy stúpačkový regulátor DN 15 s vyp.*	*ks*	*17,000*	74,210	1 261,570
52	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	12,000	3,779	45,351
53	*Priamy stúpačkový regulátor DN 20 s vyp.*	*ks*	*6,000*	77,830	466,980
54	*Šikmý uzatvárací ventil D 3/4"*	*ks*	*6,000*	30,824	184,946
55	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	4,121	32,971
56	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 1" 90*	*ks*	*4,000*	293,220	1 172,880
57	*Šikmý uzatvárací ventil D 1"*	*ks*	*4,000*	36,200	144,800
58	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	24,000	4,887	117,288
59	*Šikmý uzatvárací ventil D 5/4"*	*ks*	*12,000*	62,192	746,299
60	*Armatúry a príslušenstvo HERZ regulátor prietoku a difúzneho tlaku 5/4"*	*ks*	*12,000*	171,950	2 063,400
61	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	9,611	28,833
62	*Priamy uzatvárací ventil 2 1/2"*	*ks*	*3,000*	101,360	304,080
63	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	9,262	9,262
64	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,000	27,150	54,300
65	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	48,870	97,740
66	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,296	36,200	10,715
67	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	13 702,292	41,107
68	Likvidácia demontovaných kusov	kg	296,000	0,272	80,364
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**30 109,753**
69	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 450,000	1,104	1 600,945
70	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 600mm 0,810m2	ks	1,000	99,588	99,588
71	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 600mm 1,620m2	ks	2,000	126,515	253,031
72	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 700mm 1,940m2	ks	5,000	135,565	677,827
73	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 800mm 2,260m2	ks	28,000	153,665	4 302,631
74	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1000mm 2,580m2	ks	35,000	173,575	6 075,138
75	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1200mm 3,220m2	ks	9,000	193,485	1 741,368
76	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1400mm 3,880m2	ks	9,000	217,245	1 955,207
77	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1700mm 4,520m2	ks	9,000	219,055	1 971,497
78	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1800mm 4,840m2	ks	3,000	255,255	765,766
79	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	116,000	0,733	85,034
80	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	3,991	3,991
81	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	115,000	7,787	895,461
82	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	15,000	23,458	351,864
83	*Vykurovacie rebríky 600/1810*	*ks*	*15,000*	101,360	1 520,400
84	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 450,000	0,782	1 133,784

85	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	33,350	34,861	1 162,601
86	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,980	24 596,133	100,000
87	Držiak radiátora	sada	116,000	2,444	283,446
88	Likvidácia demontovaných radiátorov	kg	33 350,000	0,081	2 716,358
89	Zátka radiátora	ks	116,000	0,362	41,992
90	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	14,480	1 042,560
91	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	24,000	13,847	332,316
92	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	13,847	996,948
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**911,115**
93	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	66,000	2,715	179,190
94	*Kovové doplnkové konštrukcie*	*kg*	*66,000*	2,715	179,190
95	*Záves potrubia vrátane objímky s gumou*	*ks*	*150,000*	3,620	543,000
96	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	901,380	9,735
783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 615,229**
97	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	25,000	9,050	226,250
98	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x s emailovaním	ks	140,000	4,344	608,160
99	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x základný	ks	140,000	2,045	286,342
100	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1 195,000	2,208	2 638,799
101	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	305,000	2,806	855,678

Celkom **111 325,877**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: Ústredné vykurovanie - blok D
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
EČO:
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4		
PSV	**Práce a dodávky PSV**				
713	**Izolácie tepelné**				
1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t				**11 563,393**
2	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m2	400,000	4,616	1 846,200
3	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 20*	m	370,000	1,122	415,214
4	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 25*	*m*	*120,000*	1,991	238,920
5	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 42-73	*m*	*250,000*	3,001	750,245
6	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 32*	m	400,000	1,195	477,840
7	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 40*	*m*	*270,000*	3,385	913,869
8	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 50*	*m*	*110,000*	3,692	406,164
9	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 76-98	*m*	*70,000*	4,000	280,007
10	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 65*	m	80,000	1,376	110,048
11	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 102-130	*m*	*80,000*	6,923	553,860
12	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 100*	m	206,000	2,172	447,432
13	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32 mm na armatury	*m*	*206,000*	12,489	2 572,734
14	*Tepelná izolácia hr. 25 mm pásy šírky 1m*	kus	218,000	2,172	473,496
15	*Lepidlo na izolácie*	*m*	*56,000*	12,308	689,248
16	*Samolepiaca páska 100x3x15000*	*kg*	*23,000*	21,385	491,858
17	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	*ks*	*19,000*	24,308	461,858
18	Likvidácia odstránenej tepelnej izolácie	%	1,560	11 128,993	0,000
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**	kg	960,000	0,453	434,400
19	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32				**68 717,103**
20	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	1 940,000	0,943	1 829,439
21	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	380,000	1,922	730,444
22	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	150,000	2,264	339,647
23	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	1 100,000	12,543	13 797,630
24	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	420,000	14,417	6 054,993
25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	420,000	17,756	7 457,562
26	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	270,000	21,666	5 849,739
27	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	110,000	24,272	2 669,931
28	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	70,000	30,462	2 132,361
29	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	205,000	3,730	764,734
30	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	80,000	41,543	3 323,450
31	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	m	206,000	68,720	14 156,376
32	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	ks	410,000	6,483	2 658,202
33	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	2 470,000	0,635	1 569,216
		m	205,000	1,086	222,630

34	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	16,600	69,153	1 147,937
35	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,680	64 704,290	1 087,032
36	Likvidácia demontovaných častí	kg	16 600,000	0,049	110,000
37	Zhotovenie otvoru do železobetónu pre UK stúpačkové potrubie	ks	168,000	14,480	2 432,640
38	Vynášanie sute zo zhotovených otvorov pre stúpačky	kg	1 176,000	0,326	383,141
	Provizórne prepoje				**27 819,785**
39	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	250,000	0,943	235,753
40	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	80,000	1,922	153,778
41	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	150,000	2,264	339,647
42	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	250,000	17,756	4 439,025
43	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	80,000	24,272	1 941,768
44	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	70,000	30,462	2 132,361
45	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	205,000	3,730	764,734
46	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	80,000	39,096	3 127,680
47	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	206,000	68,720	14 156,376
48	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	480,000	0,635	304,949
49	Tlaková skuška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	206,000	1,086	223,716
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**21 440,490**
50	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	260,000	4,235	1 101,204
51	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	94,000	5,897	554,316
52	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	112,000	1,106	123,862
53	*Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, DN 20*	*kus*	*56,000*	5,702	319,284
54	*Prípojka hadicová DN 20*	*kus*	*56,000*	0,815	45,612
55	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	130,000	1,238	160,945
56	*Termostatická hlavica*	*ks*	*130,000*	13,177	1 712,984
57	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	336,000	3,095	1 039,954
58	*Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2" priamy*	*ks*	*130,000*	12,742	1 656,512
59	*Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 1/2" R*	*ks*	*130,000*	7,530	978,848
60	*Šikmý uzatvárací ventil D 1/2"*	*ks*	*38,000*	22,589	858,374
61	*Priamy stúpačkový regulátor DN 15 s vyp.*	*ks*	*38,000*	74,210	2 819,980
62	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	36,000	3,779	136,054
63	*Priamy stúpačkový regulátor DN 20 s vyp.*	*ks*	*18,000*	77,830	1 400,940
64	*Šikmý uzatvárací ventil D 3/4"*	*ks*	*18,000*	30,824	554,837
65	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	24,000	4,121	98,913
66	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 1" 90*	*ks*	*12,000*	293,220	3 518,640
67	*Šikmý uzatvárací ventil D 1"*	*ks*	*12,000*	36,200	434,400
68	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	18,000	4,887	87,966
69	*Šikmý uzatvárací ventil D 5/4"*	*ks*	*9,000*	62,192	559,724
70	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 5/4"*	*ks*	*9,000*	171,950	1 547,550
71	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	4,000	11,240	44,960
72	*Priamy uzatvárací ventil DN100*	*ks*	*4,000*	302,994	1 211,976
73	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	9,262	9,262
74	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	4,000	27,150	108,600
75	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	48,870	195,480
76	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,416	36,200	15,059
77	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	21 296,237	63,889
78	Likvidácia demontovaných kusov	kg	296,000	0,272	80,364
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**31 447,540**
79	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 365,000	1,104	1 507,097
80	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 600mm 0,810m2	ks	7,000	99,588	697,116
81	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 700mm 0,970m2	ks	12,000	106,222	1 274,660
82	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 600mm 1,620m2	ks	7,000	126,515	885,608
83	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 800mm 2,260m2	ks	31,000	153,665	4 763,627
84	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1000mm 2,580m2	ks	32,000	173,575	5 554,412
85	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 900mm	ks	5,000	151,855	759,277
86	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1200mm 3,220m2	ks	18,000	193,485	3 482,737

87	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1400mm 3,880m2	ks	6,000	217,245	1 303,472
88	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1700mm 4,520m2	ks	12,000	219,055	2 628,663
89	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	130,000	0,733	95,297
90	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	19,000	3,991	75,830
91	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	111,000	7,787	864,315
92	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 365,000	0,782	1 067,321
93	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	31,395	34,861	1 094,449
94	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,980	26 053,878	100,000
95	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	24,000	13,847	332,316
96	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	13,847	996,948
97	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	14,480	1 042,560
98	Držiak radiátora	sada	130,000	2,444	317,655
99	Likvidácia demontovaných radiátorov	kg	31 395,000	0,081	2 557,123
100	Zátka radiátora	ks	130,000	0,362	47,060
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 822,230**
101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	132,000	2,715	358,380
102	*Kovové doplnkové konštrukcie*	*kg*	*132,000*	2,715	358,380
103	*Záves potrubia vrátane objímky s gumou*	*ks*	*300,000*	3,620	1 086,000
104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	1 802,760	19,470
783	**Dokončovacie práce - nátery**				**6 953,495**
105	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	46,000	9,050	416,300
106	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x s emailovaním	ks	72,000	4,344	312,768
107	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x základný	ks	72,000	2,045	147,262
108	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2 390,000	2,208	5 277,598
109	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	285,000	2,806	799,568

Celkom **169 764,036**

Spracoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah LT 1600**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	LT 1600
Nosnosť výťahu :	1600 kg
Počet osôb :	21
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 7 x 10 mm, lanovanie 1:2
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, bezprevodový, synchrónny elm.

Výkaz - výmer

Výťahový stroj	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH
Nosné prostriedky, závesy	1	6 121,899	184 428,329
Bezpečnostné zariadenia	1	2 623,671	79 040,713
Vodilá	1	2 442,600	73 585,768
Kabína	1	3 498,228	105 387,617
Protiváha	1	5 247,342	158 081,425
Šachtové dvere	1	4 372,785	131 734,521
Rozvádzač	7	13 275,000	13 275,000
Elektroinštalácia	1	12 513,900	376 993,751
Kotviaci a spojovací materiál	1	4 566,600	137 573,392
Oleje a mastidlá	1	1 929,300	58 122,092
Technická dokumentácia	1	442,500	13 330,755
	1	991,200	29 860,891
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	973,500	29 327,661
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997
Skúšobná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755
Spolu bez DPH		**65 276,715**	**1 579 878,666**
Spolu s DPH		13 055,343	315 975,733
		78 332,058	**1 895 854,399**

30,1260

20%

Menový kurz: 30,126 Sk/Euro

Spracoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah OT 300**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	OT 300
Nosnosť výťahu :	320 kg
Počet osôb :	4
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 3 x 10 mm, l = 3 x 26 m
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, prevodový

Výkaz - výmer

Výťahový stroj	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH
Nosné prostriedky, závesy	1	7 080,000	213 292,080
Bezpečnostné zariadenia	1	1 732,830	52 203,237
Vodilá	1	1 416,000	42 658,416
Kabína	1	2 310,912	69 618,535
Protiváha	1	5 310,000	159 969,060
Šachtové dvere	1	2 888,640	87 023,169
Rozvádzač	7	8 850,000	266 615,100
Elektroinštalácia	1	4 425,000	133 307,550
Kotviaci a spojovací materiál	1	4 177,200	125 842,327
Oleje a mastidlá	1	1 416,000	42 658,416
Technická dokumentácia	1	371,700	11 197,834
	1	920,400	27 727,970
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	2 599,776	78 320,852
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997
Skúšobná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755
Spolu bez DPH		**49 776,648**	**1 499 571,298**
Spolu s DPH		9 955,330	299 914,260
		59 731,978	**1 799 485,557**

30,1260

20%

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

Spracoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah LT 1600**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	LT 1600
Nosnosť výťahu :	1600 kg
Počet osôb :	21
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 7 x 10 mm, lanovanie 1:2
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, bezprevodový, synchrónny elm.

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	6 121,899	184 428,329	
Nosné prostriedky, závesy	1	2 623,671	79 040,713	
Bezpečnostné zariadenia	1	2 442,600	73 585,768	
Vodilá	1	3 498,228	105 387,617	
Kabína	1	5 247,342	158 081,425	
Protiváha	1	4 372,785	131 734,521	
Šachtové dvere	7	13 275,000	13 275,000	
Rozvádzač	1	12 513,900	376 993,751	
Elektroinštalácia	1	4 566,600	137 573,392	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 929,300	58 122,092	
Oleje a mastidlá	1	442,500	13 330,755	
Technická dokumentácia	1	991,200	29 860,891	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	973,500	29 327,661	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**65 276,715**	**1 579 878,666**	
Spolu s DPH		13 055,343	315 975,733	20%
		78 332,058	**1 895 854,399**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

Spracoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah OT 300**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	OT 300
Nosnosť výťahu :	320 kg
Počet osôb :	4
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 3 x 10 mm, l = 3 x 26 m
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, prevodový

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	7 080,000	213 292,080	
Nosné prostriedky, závesy	1	1 732,830	52 203,237	
Bezpečnostné zariadenia	1	1 416,000	42 658,416	
Vodilá	1	2 310,912	69 618,535	
Kabína	1	5 310,000	159 969,060	
Protiváha	1	2 888,640	87 023,169	
Šachtové dvere	7	8 850,000	8 850,000	
Rozvádzač	1	4 425,000	133 307,550	
Elektroinštalácia	1	4 177,200	125 842,327	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 416,000	42 658,416	
Oleje a mastidlá	1	371,700	11 197,834	
Technická dokumentácia	1	920,400	27 727,970	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	2 599,776	78 320,852	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**49 776,648**	**1 241 806,198**	
		9 955,330	248 361,240	20%
Spolu s DPH		**59 731,978**	**1 490 167,437**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., so sídlom: Družstevná 2, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066, v zastúpení: Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva, týmto ako člen skupiny dodávateľov splnomocňuje splnomocnenca, spoločnosť:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 – člena skupiny dodávateľov

na zastupovanie skupiny dodávateľov vo všetkých právnych úkonoch vo vzťahu s verejným obstarávateľom: Mesto Košice v užšej súťaži na uskutočnenie prác „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice" na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 02289-MUP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2011 dňa 30.3.2011 a Súťažných podkladov zo dňa 30.5.2011. Okrem iného je splnomocnenec oprávnený za skupinu dodávateľov najmä: vyhotoviť, podpísať a predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku skupiny dodávateľov, podpísať návrh zmluvy o dielo, zúčastniť sa na otváraní obálok, prijímať oznámenia a inú dokumentáciu od verejného obstarávateľa, v prípade úspechu v súťaži rokovať a uzatvoriť zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom, apod.

Toto plnomocenstvo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a platí iba pre uvedený účel a vzťahuje sa výlučne na uvedeného splnomocnenca.

V Bratislave dňa 15.6.2011

.....

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť Energetika stavebníctvo financovanie, a.s., so sídlom: Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 723 041, v zastúpení: Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva, týmto ako člen skupiny dodávateľov splnomocňuje splnomocnenca, spoločnosť:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 – člena skupiny dodávateľov

na zastupovanie skupiny dodávateľov vo všetkých právnych úkonoch vo vzťahu s verejným obstarávateľom: Mesto Košice v užšej súťaži na uskutočnenie prác „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice" na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 02289-MUP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2011 dňa 30.3.2011 a Súťažných podkladov zo dňa 30.5.2011. Okrem iného je splnomocnenec oprávnený za skupinu dodávateľov najmä: vyhotoviť, podpísať a predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku skupiny dodávateľov, podpísať návrh zmluvy o dielo, zúčastniť sa na otváraní obálok, prijímať oznámenia a inú dokumentáciu od verejného obstarávateľa, v prípade úspechu v súťaži rokovať a uzatvoriť zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom, apod.

Toto plnomocenstvo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a platí iba pre uvedený účel a vzťahuje sa výlučne na uvedeného splnomocnenca.

V Bratislave dňa 15.6.2011

.....

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť B
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				
	001	**Svetelná a zásuvková inštalácia**				
1	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg				76 388,121
2	*357002600*	*Rozvádzače RBn kompletné*	KUS	21,000	9,138	191,898
3	*357002601*	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*20,000*	231,000	4 620,000
4	211200011	Montáž svietidla nástenného	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
5	*348002300*	*Svietidlo Izenit 1, 60W, 230V*	KUS	242,000	6,086	1 472,812
6	*348002302*	*Svietidlo žiarivkové 2316141, 2x36W*	*KS*	*80,000*	28,880	2 310,400
7	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	*KS*	*162,000*	66,126	10 712,412
8	*348002301*	*Svietidlo núdzové KNOPLUX, 11W/1hod*	KUS	21,000	13,206	277,326
9	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	*KS*	*21,000*	68,082	1 429,722
10	*348011080*	*Svietidlo žiarivkové A218EPM-ST,2x18W, komplet*	KUS	50,000	17,892	894,600
11	*348010990*	*Svietidlo A2362RTE, 2x36W,komplet*	*ks*	*14,000*	49,800	697,200
12	*348044040*	*Svietidlo A118M80, 1x18W, komplet*	*ks*	*3,000*	30,480	91,440
13	*348044260*	*Svietidlo A2362M80, 2x36W, komplet*	*ks*	*6,000*	38,840	233,040
14	*348044261*	*Svietidlo A3182M80, 3x18W, komplet*	*ks*	*12,000*	60,080	720,960
15	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	*ks*	*15,000*	66,942	1 004,130
16	*345056700*	*Zásuvka 5518A-2359B*	KUS	173,000	4,940	854,620
17	*345056701*	*Zásuvka 5512A-2349B*	*KS*	*50,000*	6,408	320,400
18	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	*KS*	*123,000*	7,124	876,252
19	*358027700*	*Spínač 3558-A01340*	KUS	141,000	2,596	366,036
20	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.strieď. - radenie 5 B	*KS*	*141,000*	4,946	697,386
21	*358027800*	*Spínač 3558-A06340*	KUS	56,000	6,086	340,816
22	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia strieď.prep.- radenie 6	*KS*	*56,000*	5,186	290,416
23	*358027802*	*Spínač 3558-A05340*	KUS	11,000	2,620	28,820
24	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	*KS*	*11,000*	6,706	73,766
25	*345012100*	*Skatuľa MAD 85/25*	KUS	285,000	3,856	1 098,960
26	210111104	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643	*KS*	*285,000*	6,160	1 755,600
27	*345012102*	*Zásuvka CZ 1643*	KUS	2,000	5,400	10,800
28	210290331	Náhrada líšt z PVC typ L 20	*KS*	*2,000*	5,940	11,880
29	*3451206100*	*Lista HMIK 16/16*	m	610,000	2,170	1 323,700
30	*345068501*	*lišta HMIK 16/25*	*m*	*390,000*	8,358	3 259,620
31	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	*M*	*220,000*	10,074	2 216,280
32	*345069100*	*lišta HMIK 25/40*	M	170,000	3,090	525,300
33	210800115	Kábel uložený pod omietkou	*M*	*170,000*	14,456	2 457,520
34	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	1 100,000	1,028	1 130,800
35	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	M	780,000	1,028	801,840
36	*3411400100*	*Nehoľavý kábel NHXH 2x1,5*	KUS	2 500,000	0,756	1 890,000
37	*3411400101*	*Nehoľavý kábel 1-CXKE-R 3x1,5*	*m*	*132,000*	1,628	214,896
38	*341140110*	*Nehoľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx2,5*	*m*	*2 160,000*	1,130	2 440,800
39	*341140010*	*Nehoľavý kábel 1-CXKE-R 3x1,5*	*m*	*2 040,000*	1,668	3 402,720
40	*341140050*	*Nehoľavý kábel NHXH 5Cx6*	*m*	*84,000*	1,538	129,192
41	*341140051*	*Nehoľavý kábel NHXH 5Cx10*	*m*	*192,000*	8,448	1 622,016
42	*3411400500*	*Nehoľavý kábel NHXH 5x50, FE180/E30*	*m*	*192,000*	15,308	2 939,136
43	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	*m*	*132,000*	58,866	7 770,312
44	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	KUS	4 500,000	1,084	4 878,000
45	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,03	30 699,126	920,974
46	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	10 456,460	731,952
47	M21 Demont	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,07	10 456,460	731,952
			%	0,60	5 172,592	3 103,555

48	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	130,000	16,000	2 080,000
	002	Rozvádzač R16,R17,R18,R19,R20,R21				3 417,822
49	210110501	Vypínač vačkový	KUS	6,000	9,714	58,284
50	358048900	*Spínač VS32, 3P*	*KS*	*6,000*	30,204	181,224
51	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	KUS	38,000	3,428	130,264
52	358087000	*istič jednopólový 10A,25A*	*KS*	*38,000*	5,632	214,016
53	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	KUS	12,000	6,284	75,408
54	358102400	*Istič trojpólový 32B/3*	*KS*	*1,000*	20,214	20,214
55	358102401	*chránič s nadprúdovou ochranou LFI 16/1+N,30mA*	*KS*	*11,000*	59,940	659,340
56	210130102	Stýkač trojpólový vstavaný vč. zapojenia do 10 A (VM 10)	KUS	8,000	7,622	60,976
57	358070500	*inštalačný stykač S25-31*	*KS*	*4,000*	35,024	140,096
58	405020000	*elektromer 1-fázový ME1*	*KS*	*4,000*	61,600	246,400
59	757320461	Montáž transformátora	KUS	4,000	23,450	93,800
60	374011900	*Transformátor TE3,5 s odbočkami*	*KS*	*4,000*	49,300	197,200
61	752895131	Navŕtanie otvoru v konštrukcii alebo skrini	KUS	80,000	4,980	398,400
62	752899182	Montáž lišty TS35/52	KUS	12,000	6,280	75,360
63	345029400	*Lišta DIN TS 35/ 52*	*KS*	*12,000*	2,046	24,552
64	752899199	Svorka radová	KUS	180,000	0,756	136,080
65	354025100	*Svorka UK2,5*	*KS*	*180,000*	0,730	131,400
66	210010102	Lišta PVC elektroinštalačná	M	12,000	3,090	37,080
67	345030300	*Lišta perforovaná 40x40*	*M*	*12,000*	4,744	56,928
68	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	400,000	1,028	411,200
69	341072900	*Vodič medený CY 1 čierny*	*M*	*100,000*	0,174	17,400
70	345015600	*Mostík PE+N /Legrand 04881/*	*KS*	*6,000*	8,700	52,200
	005	Rozvádzač RHB1				897,928
71	210110501	Vypínač vačkový	KUS	1,000	9,714	9,714
72	358048900	*Spínač VS32, 3P*	*KS*	*1,000*	30,204	30,204
73	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu	KUS	6,000	3,428	20,568
74	358087000	*istič jednopólový 10A,25A*	*KS*	*6,000*	5,632	33,792
75	210120451	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	KUS	10,000	6,284	62,840
76	358102400	*Istič trojpólový 32B/3*	*KS*	*6,000*	20,214	121,284
77	358102401	*chránič s nadprúdovou ochranou LFI 16/1+N,30mA*	*KS*	*4,000*	59,940	239,760
78	210130102	Stýkač trojpólový vstavaný vč. zapojenia do 10 A (VM 10)	KUS	3,000	7,622	22,866
79	405020000	*elektromer 1-fázový ME1*	*KS*	*3,000*	61,600	184,800
80	752895131	Navŕtanie otvoru v konštrukcii alebo skrini	KUS	6,000	4,980	29,880
81	752899182	Montáž lišty TS35/52	KUS	2,000	6,280	12,560
82	345029400	*Lišta DIN TS 35/ 52*	*KS*	*2,000*	2,046	4,092
83	752899199	Svorka radová	KUS	30,000	0,756	22,680
84	354025100	*Svorka UK2,5*	*KS*	*30,000*	0,730	21,900
85	210010102	Lišta PVC elektroinštalačná	M	2,000	3,090	6,180
86	345030300	*Lišta perforovaná 40x40*	*M*	*2,000*	4,744	9,488
87	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	50,000	1,028	51,400
88	341072900	*Vodič medený CY 1 čierny*	*M*	*30,000*	0,174	5,220
89	345015600	*Mostík PE+N /Legrand 04881/*	*KS*	*1,000*	8,700	8,700
	21-M	Elektromontáže				6 122,600
90	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	1 100,000	5,566	6 122,600
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 925,000
91	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	1 100,000	1,750	1 925,000
		Celkom				88 751,471

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť D /okrem kuchynky/
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				
	001	**Svetelná a zásuvková inštalácia**				**277 650,520**
1	210190051	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	KUS	4,000	89,534	358,136
2	357002603	*Rozvádzač RH 4-poľový*	*KS*	*1,000*	19 761,150	19 761,150
3	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	8,000	25,502	204,016
4	357002604	*Rozvádzač RS2,R1*	*KS*	*2,000*	963,000	1 926,000
5	357002605	*Rozvádzač R2,R3,R4,R5,R6*	*KS*	*5,000*	339,000	1 695,000
6	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	74,000	9,138	676,212
7	357002600	*Rozvádzače RBn kompletné*	*KS*	*68,000*	231,000	15 708,000
8	357002602	*Rozvádzače RBn kompletné /izba sestry/*	*KS*	*5,000*	253,294	1 266,470
9	357002601	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
10	211200011	Montáž svietidla nástenného	KUS	600,000	6,086	3 651,600
11	348002300	*Svietidlo 2131805, 60W*	*KS*	*140,000*	11,332	1 586,480
12	348002303	*Svietidlo 5810102, 2x11W*	*KS*	*14,000*	240,364	3 365,096
13	348002304	*Svietidlo 2810601, 2x11W*	*KS*	*446,000*	37,884	16 896,264
14	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	KUS	45,000	13,206	594,270
15	348002301	*Svietidlo núdzové KNOPLUX, 11W/1hod*	*KS*	*45,000*	68,082	3 063,690
16	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	KUS	60,000	17,892	1 073,520
17	348002302	*Svietidlo žiarivkové 2316141, 2x36W*	*KS*	*60,000*	66,126	3 967,560
18	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	464,000	4,940	2 292,160
19	345056700	*Zásuvka 5518A-2359B*	*KS*	*464,000*	6,408	2 973,312
20	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	332,000	2,596	861,872
21	358027700	*Spínač 3558-A01340*	*KS*	*332,000*	4,946	1 642,072
22	358027701	*Spínač 3558-Axxx, radenie 1/0*	*KS*	*130,000*	6,100	793,000
23	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	KUS	62,000	6,086	377,332
24	358027800	*Spínač 3558-A06340*	*KS*	*62,000*	5,192	321,904
25	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	40,000	2,620	104,800
26	358027802	*Spínač 3558-A05340*	*KS*	*40,000*	6,706	268,240
27	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	KUS	1 828,000	3,856	7 048,768
28	345012100	*Skatuľa MAD 85/25*	*KS*	*800,000*	6,160	4 928,000
29	210110531	Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia	ks	2,000	15,602	31,204
30	3580481300	*Spínač 3P 25A/400V*	*ks*	*1,000*	27,160	27,160
31	3580477600	*Spínač S 25 JI/25A*	*ks*	*1,000*	41,630	41,630
32	3450901100	*I-Krabica MAK 85/85x25*	*ks*	*1 028,000*	4,980	5 119,440
33	210192121	Montáž HOP	KUS	1,000	8,378	8,378
34	357014100	*Hlavná ochranná prípojnica HOP*	*KS*	*1,000*	14,606	14,606
35	752898922	Zľab 54/100 mm	m	290,000	9,526	2 762,540
36	3451320000	*Zľab drôtený 100/54*	*ks*	*145,000*	7,726	1 120,270
37	752898924	Zľab 54/300 mm	m	100,000	9,526	952,600
38	3451321500	*Zľab drôtený 300/54*	*ks*	*50,000*	15,964	798,200
39	752898926	Zľab 54/400	m	50,000	11,542	577,100
40	3451323500	*Zľab drôtený 400/54*	*m*	*25,000*	61,288	1 532,200
41	752899214	Elektroinštalačná lišta L 20	M	550,000	3,072	1 689,600
42	345068500	*lišta HMIK 16/16*	*M*	*5 150,000*	10,086	51 942,900
43	345068501	*lišta HMIK 16/25*	*M*	*300,000*	10,218	3 065,400
44	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	M	150,000	3,090	463,500
45	345069100	*lišta HMIK 25/40*	*M*	*500,000*	14,456	7 228,000
46	3451301900	*I-Zľab MIK 40/40*	*m*	*300,000*	4,600	1 380,000

47	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	4 000,000	0,756	3 024,000
48	210800115	Kábel uložený pod omietkou	M	1 572,000	1,028	1 616,016
49	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	11 668,000	1,028	11 994,704
50	3411400100	Nehorľavý kábel NHXH 2x1,5	m	660,000	1,628	1 074,480
51	3411403600	Nehorľavý kábel NHXH 3x1,5	m	5 340,000	2,102	11 224,680
52	3411402800	Nehorľavý kábel NHXH 3Cx2,5	m	4 200,000	2,728	11 457,600
53	3411402801	Nehorľavý kábel NHXH 5Cx1,5	m	1 560,000	3,096	4 829,760
54	3411400200	Nehorľavý kábel NHXH 5x4	m	924,000	6,512	6 017,088
55	341140050	Nehorľavý kábel NHXH 5Cx6	m	84,000	8,448	709,632
56	341140051	Nehorľavý kábel NHXH 5Cx10	m	342,000	15,308	5 235,336
57	3411402000	Nehorľavý kábel NHXH 5x25	m	50,000	32,420	1 621,000
58	3411401300	Nehorľavý kábel NHXH 5x35	m	80,000	44,660	3 572,800
59	210901098	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKÝ 1 kV 3x240 +120	m	75,000	2,672	200,400
60	3411402900	Nehorľavý kábel NHXH 5x150	m	70,000	150,572	10 540,040
61	3410204600	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	40,000	26,768	1 070,720
62	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	KUS	9 000,000	1,084	9 756,000
63	9990000000	Ostatný materiál /3% z materiálu/	%	0,03	119 675,730	3 590,272
64	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	35 732,088	2 501,246
65	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	35 732,088	2 501,246
66	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	8 863,306	5 317,984
67	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	200,000	16,000	3 200,000
	21-M	Elektromontáže				8 749,752
68	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním	m	1 572,000	5,566	8 749,752
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				2 751,000
69	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	1 572,000	1,750	2 751,000

Celkom **289 151,272**

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice
Objekt: SO 01 STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI časť B
Časť:

JKSO: 801 9
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**125 022,794**
1	014	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	6,000	28,443	**12 659,315**
			(0,60*2,0)*5 " bunka typ B "				170,656
			Súčet		6,000		
2	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,013	47,912	336,003
			(0,55*2,55)*5 " bunka typ A "				
			Súčet		7,013		
3	011	342272200	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x7.5 P3-580	m2	424,094	25,097	10 643,275
4	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	191,250	4,039	772,478
5	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	198,650	3,710	736,902
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**80 469,447**
6	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	118,296	16,731	1 979,210
7	R	6112479991r	Vnútorné omietky tenkovrstvové vtlačenou sklotextilnou mriežkou a penetračným náterom	m2	873,560	15,210	13 286,848
8	011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou a lepiaca stierka	m2	69,142	4,225	292,125
9	011	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm	m2	69,142	23,824	1 647,234
10	011	625251100	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka vrchná hr.10cm	m2	17,600	42,757	752,523
11	011	625251310	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm	m2	252,700	33,043	8 349,936
12	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr. 4cm ostenia	m2	92,218	27,108	2 499,809
13	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr.10cm	m2	1039,936	32,110	33 392,345
14	*553*	*5538311700*	*Profil BAUMIT soklový hliníkový SL 10*	*m*	*68,370*	*3,101*	*212,026*
15	011	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený drevenym hladidlom hr. do 30 mm	m2	101,430	8,754	887,939
16	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	675,340	21,372	14 433,191
17	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	82,000	10,799	885,526
18	*553*	*5533190000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm l*	*ks*	*5,000*	*21,463*	*107,315*
19	*553*	*5533190400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm l*	*ks*	*55,000*	*22,122*	*1 216,716*
20	*553*	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l*	*ks*	*16,000*	*30,910*	*494,562*
21	*553*	*5533198700*	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p*	*ks*	*1,000*	*32,144*	*32,144*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**29 063,701**
22	003	945941201	Závesná klietka so závesnými nosnikmi, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	deň	150,000	23,170	3 475,485
23	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1271,090	3,296	4 188,877
24	R	952909991r	Stavebné úpravy vo výťahových šachtách - stierky,malby, betonáže, kovové doplnky , nátery podlah	eur	1,000	10 266,750	10 266,750
25	013	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm -0,075 t	m2	94,859	3,819	362,304
26	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	5,072	90,623	459,639
27	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	47,000	0,321	15,092
28	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	228,000	0,625	142,568
29	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,558	0,558
30	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	15,435	13,317	205,551
31	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	13,440	8,061	108,344
32	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	383,040	6,321	2 421,043
33	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,576	7,588	11,959
34	R	978999991	Demontáž bytových jadier	kus	20,000	162,240	3 244,800

35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,185	9,518	372,966
36	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	75,270	6,669	501,956
37	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,306	14,691	650,907
38	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	664,595	0,490	325,718
39	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,306	9,604	425,527
40	R	979089991	Poplatok za skládku - uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedzených skládkach	t	44,306	25,350	1 123,157
41	R	979089992r	Poplatok za kontajnerového zásobníka V - 7 m3	eur	1,000	760,500	760,500
		99	**Presun hmôt HSV**				**2 830,332**
42	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	105,997	26,702	2 830,332
			Práce a dodávky PSV				**356 755,389**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**8 317,989**
43	711	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	384,260	6,760	2 597,598
44	*235*	*2353200400*	*Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG*	*kg*	*1345,000*	*4,039*	*5 432,590*
45	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,584	8 030,187	287,802
		712	**Izolácie striech**				**6 316,163**
46	711	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	289,920	0,456	132,290
47	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	289,920	5,915	1 714,877
48	*213*	*213104000*	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 3,0 mm podkladný pás*	*m2*	*347,904*	*5,138*	*1 787,392*
			289,920*1,2		347,904		
49	*213*	*213102000*	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 4,0 mm*	*m2*	*347,904*	*7,047*	*2 451,784*
			289,92*1,2		347,904		
50	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,776	6 086,343	229,820
		713	**Izolácie tepelné**				**13 051,440**
51	R	713139991r	Montáž tepelnej izolácie stien s prilepením - vonkajší sokel	m2	69,142	6,033	417,154
52	*283*	*2837650050*	*Extrud polystyrén hrúbka 80mm*	*m2*	*70,525*	*10,546*	*743,728*
			69,142 * 1,02		70,525		
53	713	713141131	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prilep. za studena	m2	289,920	15,142	4 390,085
54	631	6314151600	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm,	m2	295,718	24,505	7 246,570
			289,92 * 1,02		295,718		
55	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,984	12 797,537	253,903
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**94 534,708**
56	R	721000001	Sanitná inštalácia - rozvody teplej a stud. vody, vnút. kanalizácia, zariad. predmety	eur	1,000	94 534,708	94 534,708
		731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**111 325,877**
57	R	731000001	Ústredné vykurovanie - demontáže, rozvody ÚK ,armatúry, vykurovacie telersá	eur	1,000	111 325,877	111 325,877
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**3 122,685**
58	764	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	22,250	17,791	395,842
59	764	764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	18,100	17,471	316,229
60	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmurovlek vrátane rohov rš 400 mm	m	81,600	20,481	1 671,259
61	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovlek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	81,400	1,464	119,132
62	R	764449991r	Vetracie komínky	kus	10,000	14,872	148,720
63	R	764449992r	Strešná vpusť	kus	2,000	49,010	98,020
64	R	764449993r	Klampiarské úpravy strešných vetracích nadstavcov ozn. Z 4	kus	4,000	74,360	297,440
65	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,496	3 046,641	76,044
		766	**Konštrukcie stolárske**				**22 343,677**

66	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	60,000	6,866	411,988
67	611	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	ks	5,000	67,600	338,000
68	611	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	ks	25,000	76,091	1 902,264
69	611	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa	ks	30,000	106,478	3 194,354
70	R	766661199r	Kovanie dverných krídiel - kľúčky , štítky , zámky	kus	60,000	42,588	2 555,280
71	766	766661472	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s olovenou vložkou,jednokrídlové	ks	17,000	13,109	222,859
72	611	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba - ozn. P1,P2,P4	ks	16,000	512,070	8 193,120
73	611	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba - ozn. P4a	ks	1,000	542,490	542,490
74	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	17,000	10,030	170,513
75	549	549000001r	Dodávka - samozatvárače , kovanie dverných krídiel kľúčky , štítky , zámky	kus	17,000	92,781	1 577,277
76	766	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	5,000	60,080	300,398
77	615	61518020000	Kuchyňská linka drevená dl. 1500 mm	ks	5,000	527,280	2 636,400
78	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm	ks	5,000	14,451	72,256
79	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,024	22 117,197	226,480
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**48 129,001**
80	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - spätná montáž streš.vetr. Z4	kg	120,000	1,487	178,464
81	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t- demontáž streš.vetr.	kg	120,000	1,741	208,884
82	R	767999991r	Montáž plastových okien , stien a parapetných dosiek vnútor. a vonkajších s vypenovaním	m	1565,100	5,476	8 569,862
83	553	553000001	Dodávka - Plastová stena s dverami, zaskl. izolačným dvojsklom 2100/2450 mm ozn. 6/PD	kus	1,000	1 277,640	1 277,640
84	553	553000002	Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600/450 mm ozn. 6/P	kus	23,000	75,036	1 725,828
85	553	553000003	Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600 / 600 mm ozn. 10/P	kus	17,000	68,227	1 159,859
86	553	5530000004	Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 2100 / 1600 mm ozn. 11/P , 12/P	kus	109,000	264,916	28 875,839
87	553	553000005	Dodávka - Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1200 / 1600 mm ozn. 13/P	kus	7,000	180,830	1 265,810
88	553	553000006	Dodávka - Plastové parapetné dosky vnútorné š. 200 mm	m	268,000	6,625	1 775,446
89	553	553000007	Dodávka - Vonkajšie plastové parapetné dosky š. 250 mm	m	268,000	9,042	2 423,122
90	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,408	47 460,753	668,247
	771		**Podlahy z dlaždíc**				**12 127,905**
91	771	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	105,000	42,250	4 436,250
92	597	597000000	Dodávka - dlaždice betonové 300 /300 mm	m2	107,100	20,956	2 244,388
			105 * 1,02		107,100		
93	771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	101,430	21,886	2 219,846
94	597	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 2 la	m2	103,459	25,350	2 622,686
			101,43 * 1,02		103,459		
95	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,248	11 523,170	604,736
	776		**Podlahy povlakové**				**10 266,918**
96	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	442,000	0,828	366,020
97	284	2840000001	Dodávka - soklík z PVC	m	450,840	0,676	304,768
			442 * 1,02		450,840		
98	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	18,000	1,352	24,336
99	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	573,910	3,887	2 230,788
100	284	2841291501	Podlahovina z PVC	m2	591,127	11,982	7 082,943
			573,91 * 1,03		591,127		
101	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	499,000	0,169	84,331
102	283	2834251000	Šnúra PVC zvarovacia 1145	kg	5,150	24,843	127,941
			5 * 1,03		5,150		

103	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,448	10 221,127	45,791
		781	Dokončovacie práce a obklady				15 601,253
104	771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	353,621	23,109	8 171,849
105	*597*	*5978214100*	*Obkladačky pórovinové trojfarebné hladké glazúra bežná A 150x150 IIa*	*m2*	*360,693*	*14,872*	*5 364,226*
			353,621 * 1,02		360,693		
106	771	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	353,621	0,118	41,833
107	*585*	*5856111400*	*Suché omietkové zmesi SAKRET - škárovacia hmota FM biela*	*kg*	*180,540*	*3,887*	*701,759*
			177 * 1,02		180,540		
108	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	185,000	4,732	875,420
109	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,944	15 155,088	446,166
		783	Dokončovacie práce - nátery				926,533
110	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	139,052	5,084	706,874
111	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,000	2,853	219,659
		784	Dokončovacie práce - maľby				10 691,238
112	784	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	749,642	1,276	956,506
113	784	784451941	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	4865,031	2,001	9 734,732
			Práce a dodávky M				188 080,067
		21-M	Elektromontáže				188 080,067
114	R	210000001	Elektroinštalácia - silnoprúd D + M	eur	1,000	88 751,471	88 751,471
115	R	210000002	Bleskozvod	eur	1,000	10 263,150	10 263,150
116	R	210990003	EPS - montáž	eur	1,000	0,000	0,000
117	R	210990004	EPS - dodávka	eur	1,000	19 519,236	19 519,236
118	R	210990005	Domáce radio DR - montáž	eur	1,000	0,000	0,000
119	R	210990006	DR - dodávka	eur	1,000	0,000	0,000
120	R	210990007	TV rozvody - montáž	eur	1,000	6 501,520	6 501,520
121	R	210990008	TV rozvody - dodávka	eur	1,000	63 044,690	63 044,690
122	R	210990009	Štrukturovaná kábeláž - D + M				
			Celkom				669 858,250

anie s výkazom výmer

Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice

SO - 01 STREDISKO SOCIÁLNEJ POMOCI časť D

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		Práce a dodávky HSV				
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**318 517,920**
014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,560	300,605	**17 513,320** 168,339
R	342259991r	Sádrokartonové predsadené inštalačné steny ,dvojvrstvovo opláštené D + M	m2	599,535	20,103	12 052,182
011	342272200	Priečky z tvárnic 60x25x7.5 P3-580	m2	21,318	25,097	535,007
011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	682,500	4,039	2 756,686
011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	539,447	3,710	2 001,106
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**137 021,962**
014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	142,396	16,731	2 382,427
R	612479991	Tenkovrstvová vnútorná omietka vtlačenou sklotextilnou mriežkou a penetračným náterom	m2	1767,616	15,210	26 885,439
011	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	118,411	4,225	500,286
R	622119991r	Vyspravenie trhlín na fasáde trvale pružným tmelom	m	20,000	3,634	72,670
011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor,hr.zrna 2 mm	m2	118,411	23,824	2 821,015
011	625251100	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	17,600	42,757	752,523
011	625251310	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm	m2	513,300	33,043	16 960,910
011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr. 4cm - ostenia	m2	114,940	27,108	3 115,748
011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka vrchná hr.10cm	m2	1613,697	32,110	51 815,811
013	5538311700	*Profil BAUMIT soklový hliníkový SL 10*	*m*	*125,750*	*3,101*	*389,970*
011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,900	171,542	325,929
011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,000	9,126	18,252
011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,000	2,687	5,374
011	632451135	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 40 mm	m2	405,410	10,884	4 412,320
011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	405,410	21,372	8 664,317
011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	1145,800	9,329	10 688,939
011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	189,000	10,799	2 041,030
013	5533190000	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm l*	*ks*	*6,000*	*21,463*	*128,778*
013	5533190400	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm l*	*ks*	*174,000*	*22,122*	*3 849,245*
013	5533198400	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l*	*ks*	*7,000*	*30,910*	*216,371*
013	5533198700	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm p*	*ks*	*2,000*	*32,144*	*64,288*
011	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	15,000	14,078	211,166
013	5533199100	*Zárubňa oceľová 150x197x16cm*	*ks*	*15,000*	*46,610*	*699,153*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**160 166,388**
012	946941201	Závesná klietka so závesnými nosníkmi, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	deň	180,000	23,170	4 170,582
012	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1551,210	3,296	5 112,013
012	999999991r	Stavebné úpravy vo výťahových šachtách - stierky,malby,betonáže,kovové doplnky,olej.náter podlah	eur	1,000	10 266,750	10 266,750

R	952909992r	Stavebná prípravenosť pre náhradný zdroj - vybúr. podlahy, nová bet. podlaha s rozptýl. výstužou, náter odol. voči ropným látkam	eur	1,000	1 884,350	1 884,350
013	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm -0,075 t	m2	1081,769	3,819	4 131,709
013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	405,410	90,623	36 739,418
013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	52,000	0,321	16,697
013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	301,000	0,625	188,215
013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	244,000	0,558	136,079
013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	14,000	0,946	13,250
013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	11,520	8,061	92,866
013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	510,000	6,321	3 223,506
013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	250,338	7,588	1 899,590
013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	28,185	3,121	87,978
013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	12,783	2,687	34,349
013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	449,850	1,856	834,751
R	978999991r	Demontáž inštalačných stien umakartových	m2	156,060	3,552	554,384
R	978999992r	Rezanie železobet. stien hr. 250 mm - otvor pre žalúzie	m	15,300	121,173	1 853,947
013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1074,533	9,518	10 227,491
013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2144,510	6,669	14 301,180
013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1078,410	14,691	15 843,105
013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15860,273	0,490	7 773,120
013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1078,410	9,604	10 357,341
013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2156,820	1,078	2 325,526
		1078,41 * 2		2156,820		
R	979089991r	Poplatok za skládku - uloženie a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach	t	1078,410	25,350	27 337,694
R	979089992	Prenájom kontajnerového zásobníka V - 7m3	eur	1,000	760,500	760,500
99		**Presun hmôt HSV**				**3 816,250**
99	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	142,920	26,702	3 816,250
		Práce a dodávky PSV				
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**908 639,868**
711	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkové izolácie D + M	m2	773,810	25,299	**20 278,486**
711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,584	19 576,851	19 576,851
712		**Izolácie striech**				701,634
712	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	708,966	0,456	**19 797,319**
712	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	1417,920	5,915	323,501
712	283104000	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 3,0 mm podkladný pás*	*m2*	*850,764*	*5,138*	8 386,997
		708,97 * 1,2		850,764		*4 370,885*

213	213102000	*Dodávka - asfaltové pásy natavitelné modifikované hr. 4,0 mm*	*m2*	*850,764*	*7,047*	*5 995,589*
		708,97 * 1,2		850,764		
711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,776	19 076,972	720,346
	713	**Izolácie tepelné**				**30 927,935**
R	713139991r	Montáž tepelnej izolácie stien s prilepením - vonkajší sokel	m2	111,400	6,033	672,110
283	*2837650050*	*Extrud polystyrén hrúbka 80mm*	*m2*	*113,628*	*10,546*	*1 198,275*
		111,4 * 1,02		113,628		
713	713141131	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová prilep. za studena	m2	708,960	15,142	10 735,356
631	*6314151600*	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm,*	*m2*	*723,139*	*24,505*	*17 720,521*
		708,96 * 1,02		723,139		
713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,984	30 326,262	601,673
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**382 155,302**
R	721000001	Zdravotechnika - demontáž , nové rozvody teple a stud. vody ,vnút. kanalizácia, zariadovacie predmety	eur	1,000	382 155,302	382 155,302
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**169 764,036**
R	731000001	Ústredné vykurovanie - demontáž, nové rozvody ÚK, armatúry,vykurovacie telesá	eur	1,000	169 764,036	169 764,036
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**5 301,525**
764	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	22,250	17,791	395,842
764	764333230	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 330 mm	m	20,750	17,471	362,528
764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	359,000	1,443	518,130
764	764430220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	125,750	18,769	2 360,219
764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	125,750	1,464	184,040
R	764449991r	Vetracie komínky	kus	21,000	14,872	312,312
R	764449992	Strešná vpusť	kus	3,000	49,010	147,030
R	764449993r	Klampiarské úpravy strešných vetracích nadstavcov ozn. Z4	eur	12,000	74,360	892,320
764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,496	5 172,421	129,104
	766	**Konštrukcie stolárske**				**86 636,866**
766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	141,000	6,866	968,172
611	*6116011900*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa - ozn. 2/D*	*ks*	*6,000*	*67,600*	*405,600*
611	*6116019200*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa - ozn. 1a/D*	*ks*	*105,000*	*76,091*	*7 989,509*
611	*6116173100*	*Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa - ozn. 1/D*	*ks*	*30,000*	*106,478*	*3 194,354*
611	*6119999991r*	*Kovanie dverných krídiel - štítky, kľúčky, zámky*	*kus*	*141,000*	*42,588*	*6 004,908*
766	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	2,000	11,370	22,741
611	*6116401100*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba ozn. P4a*	*ks*	*2,000*	*542,490*	*1 084,980*
766	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho,dvojkrídlové 1450x1970 mm	ks	15,000	19,212	288,179
611	*6116402600*	*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1500x1970 prírodná dýha 2/3 zaskl. ozn. P4b*	*ks*	*12,000*	*941,673*	*11 300,077*
611	*6116402400*	*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1500x1970 ozn. P1a*	*ks*	*3,000*	*941,673*	*2 825,019*
766	766661472	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s olovenou vložkou,jednokrídlové	ks	46,000	13,109	603,029

90	611	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba	ks	42,000	496,860	20 868,120
91	611	6116400300	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 600x1970 prírodná dýha	ks	4,000	414,653	1 658,613
92	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	63,000	10,030	631,899
93	549	549000001	Dodávka samoztvárače, kľúčky, zámky , štítky	kus	63,000	92,781	5 845,203
94	R	766999991r	Osadenie drev. zárubní požiarnych	kus	63,000	27,378	1 724,814
95	611	6117100100	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 600x1970	ks	4,000	226,981	907,922
96	611	6117100300	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 800x1970	ks	42,000	244,315	10 261,224
97	611	6117100400	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové rámové 900x1970	ks	2,000	252,317	504,634
98	611	6117100900	Drevené zárubne pre požiarne dvere dvojkrídlové rámové 1500x1970	ks	15,000	577,980	8 669,700
99	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,024	85 758,697	878,169
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**76 243,451**
100	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg -spätná mont. Z	kg	360,000	1,487	535,392
101	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	414,000	1,741	720,650
102	R	767999991	Montáž plastových okien, stien ,parapetných dosiek vnút. a vonkajších s vypenovaním	m	2412,200	5,476	13 208,242
103	553	553000001	Dodávka - plstová stena s dverami zaskl.izolač. dvojsklom 2100 / 2450 mm ozn. 10 /PD	kus	1,000	837,243	837,243
104	553	553000002	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 900 /450 mm ozn. 6/P	kus	35,000	75,036	2 626,260
105	553	553000003	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 600 / 600 mm ozn. 10/ P	kus	17,000	68,227	1 159,859
106	553	553000004	Plastové okno zaskl.izolačným dvojsklom 2100 / 1600 mm ozn, 11/P , 12/P	kus	143,000	264,916	37 882,981
107	553	553000005	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1500 mm ozn. 16/P	kus	6,000	214,968	1 289,808
108	553	553000006	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1800 mm ozn. 17/P , 18/P	kus	3,000	298,116	894,348
109	553	553000007	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1600 / 1200 mm ozn. 13/P	kus	6,000	180,830	1 084,980
110	553	553000008	Plastová zasklená stena s dverami zaaskl. izolač. dvojsklom 2400 / 1600 mm ozn. 8/PD , 9/PD	kus	6,000	1 087,008	6 522,048
111	553	553000009	Plastové parapetné dosky vnútorné š. 200 mm	m	369,000	6,625	2 444,551
112	553	553110000	Vonkajšie parapetné dosky plastové š. 250 mm	m	369,000	9,042	3 336,314
113	553	553110001	Plastové okno zaskl. izolačným dvojsklom 1200 /1800 mm	kus	3,000	270,522	811,565
114		767999992r	Výfukové ocel. potrubie d - 63 mm dl. 20,0 m , opatrené izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm , oblož.nerez plechom hr. 1,0 mm D + M	eur	1,000	1 794,780	1 794,780
115		767999993r	Ocelová chránička o 150 mm dl. 500 mm ozn. Z6 D + M	eur	1,000	35,828	35,828
116		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,408	75 184,848	1 058,603
	771		**Podlahy z dlaždíc**				**18 250,527**
117		771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	414,070	19,469	8 061,446
118		597556000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x150 trieda oteruvzdornosti I Ia	m2	422,351	21,970	9 279,051
			414,07 * 1,02		422,351		
119		998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5,248	17 340,497	910,029
	775		**Podlahy povlakové**				**21 725,949**
120		775411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	881,400	0,828	729,887
121		284000001	Soklíky z PVC	m	899,028	0,676	607,743
			881,4 * 1,02		899,028		

775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	935,490	1,352	1 264,782
775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	1145,800	3,887	4 453,725
284	*2841291501*	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*1180,174*	*11,982*	*14 140,963*
		1145,8 * 1,03		1180,174		
775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	996,400	0,169	168,392
283	*2834251000*	*Šnúra PVC zvarovacia 1145*	*kg*	*10,609*	*24,843*	*263,559*
		10,3 * 1,03		10,609		
775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,448	21 629,051	96,898
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**53 423,160**
771	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	1072,734	23,109	24 789,874
597	*5978214100*	*Obkladačky pórovinové trojfarebné hladké glazúra bežná A 150x150 IIa*	*m2*	*1094,189*	*14,872*	*16 272,779*
		1072,734 * 1,02		1094,189		
771	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	1072,734	0,118	126,904
585	*5856111400*	*Suché omietkové zmesi SAKRET - škárovacia hmota FM biela*	*kg*	*547,128*	*3,887*	*2 126,687*
		536,4 * 1,02		547,128		
771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	1813,000	4,732	8 579,116
771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,944	51 895,360	1 527,799
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 504,760**
783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	196,857	5,084	1 000,726
783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	77,000	2,853	219,659
783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	274,500	1,036	284,374
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**22 630,554**
784	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1425,718	1,276	1 819,145
784	784451941	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	10400,712	2,001	20 811,409

Práce a dodávky M

	21-M	**Elektromontáže**				**549 985,231**
	210000000	Elektroinštalácia - okrem kuchynky montáž	eur	1,000	0,000	**549 985,231**
	210110000	*Elektroinštalácia - okrem kuchynky dodávka*	*eur*	*1,000*	*289 151,272*	0,000
	210000001	Elektroinštalácie - kuchynka pre výdaj stravy montáž	eur	1,000	0,000	*289 151,272*
	210110001	*Elektroinštalácia - kuchynka pra výdaj stravy dodávka*	*eur*	*1,000*	*3 547,760*	0,000
	210000002	Bleskozvod D + M	eur	1,000	16 333,057	*3 547,760*
	210000003	Elektroinštalácia - slaboprúd EPS montáž	eur	1,000	0,000	16 333,057
	210110002	*EPS - dodávka*	*eur*	*1,000*	*39 569,852*	0,000
	210000004	Domáce rádio DR - montáž	eur	1,000	15 763,124	*39 569,852*
	210110003	*DR - dodávka*	*eur*	*1,000*	*26 663,269*	15 763,124
	210000005	TV rozvody montáž	eur	1,000	0,000	*26 663,269*
	210110004	*TV rozvody - dodávka*	*eur*	*1,000*	*15 796,680*	0,000
	210000006	Štrukturovaná kábeláž dod.+ montáž	eur	1,000	27 599,540	*15 796,680*
	210000007	Signalizácia sestra - klient montáž	eur	1,000	0,000	27 599,540
	210110005	*Signalizácia sestra - klient dodávka*	*eur*	*1,000*	*75 550,637*	0,000
	210000008	Náhradný zdroj D + M + dovoz	eur	1,000	40 010,040	*75 550,637*
						40 010,040

Celkom **1 777 143,019**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Bleskozvod - časť B
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				**5 181,288**
1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	36,000	30,400	**4 221,288** 1 094,400
2	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	36,000	65,200	2 347,200
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	36,000	5,066	182,376
4	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	36,000	6,332	227,952
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,000	10,260	369,360
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**960,000**
6	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	48,000	20,000	960,000
	M	**Práce a dodávky M**				
	021	**Bleskozvod**				**5 081,862**
7	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	KUS	49,000	4,552	**4 320,462** 223,048
8	*354038401*	*Tyč zberacia JP15*	*KS*	*4,000*	1,938	7,752
9	*354038404*	*držiak zberacej tyče SJ01*	*KS*	*45,000*	0,728	32,760
10	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	98,000	2,898	284,004
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	80,000	1,736	138,880
12	*156152250*	*OCEĽOVY DROT FeZn*	*kg*	*18,000*	1,572	28,296
13	752896741	Svorka rozpojovacia skušobná,pripojovacia	KUS	4,000	6,400	25,600
14	*354003700*	*Svorka skúšobná SZ*	*KS*	*4,000*	2,880	11,520
15	*354002500*	*Svorka SS*	*KS*	*45,000*	0,728	32,760
16	211290001	Výmena podpier vedenia	ks	98,000	2,898	284,004
17	*405001200*	*Podpera PV 21*	*KS*	*80,000*	1,736	138,880
18	*3540405200*	*HR-Podpera PV 32*	*ks*	*18,000*	1,572	28,296
19	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	4,000	6,400	25,600
20	*357013800*	*Rozvodnica AK 150T IEC*	*KS*	*4,000*	2,880	11,520
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	4,000	3,478	13,912
22	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*4,000*	0,734	2,936
23	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	730,152	21,905
24	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	1 773,860	124,170
25	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	1 620,162	113,411
26	M21 Demont	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	1 773,860	1 064,316
27	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	20,000	16,000	320,000
	21-M	**Elektromontáže**				**572,400**
28	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	108,000	5,300	572,400
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**189,000**
29	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	108,000	1,750	189,000

Celkom **10 263,150**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Elektroinštalácia - časť D /kuchynka pre výdaj stravy/
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	M	**Práce a dodávky M**				
	001	**Svetelná a zásuvková inštalácia**				**3 547,760**
1	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	1,000	9,138	9,138
2	*357002601*	*Rozvádzač 3Rk kompletný*	*KS*	*1,000*	435,864	435,864
3	210201077	Svietidlo žiarivkové, povrchová montáž	KUS	5,000	17,892	89,460
4	*3480012840*	*Svietidlo žiarivkové stropné, 1x36W*	*kus*	*2,000*	41,068	82,136
5	*3480012920*	*Svietidlo žiarivkové stropné, 2x36W*	*kus*	*3,000*	44,322	132,966
6	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	8,000	4,940	39,520
7	*345056700*	*Zásuvka 5518A-2359B*	*KS*	*8,000*	6,408	51,264
8	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	2,000	2,596	5,192
9	*358027701*	*Spínač 3558-Axxx, radenie 1/0*	*KS*	*2,000*	5,780	11,560
10	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom	KUS	10,000	3,428	34,280
11	*345012100*	*Skatuľa MAD 85/25*	*KS*	*10,000*	5,222	52,220
12	210110531	Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia	ks	1,000	15,602	15,602
13	*3580481300*	*Spínač 3P 25A/400V*	*ks*	*1,000*	30,204	30,204
14	752899214	Elektroinštalačná lišta L 20	M	50,000	3,072	153,600
15	*345068500*	*lišta HMIK 16/16*	*M*	*50,000*	10,084	504,200
16	752899216	Elektroinštalačná lišta L 40	M	25,000	3,090	77,250
17	*3451300100*	*I-Žľab HMIK 25/40*	*m*	*15,000*	14,456	216,840
18	*3451300200*	*I-Žľab HMIK 40/60*	*m*	*10,000*	18,496	184,960
19	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	40,000	1,028	41,120
20	210800832	Káble uložené voľne v žľabe	M	180,000	0,832	149,760
21	*3411400100*	*Nehorľavý kábel NHXH 2x1,5*	*m*	*12,000*	1,628	19,536
22	*3411403600*	*Nehorľavý kábel NHXH 3x1,5*	*m*	*48,000*	1,538	73,824
23	*3411402800*	*Nehorľavý kábel NHXH 3Cx2,5*	*m*	*96,000*	2,248	215,808
24	*3411400200*	*Nehorľavý kábel NHXH 5x4*	*m*	*24,000*	5,366	128,784
25	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do betónu	KUS	150,000	1,084	162,600
26	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	%	0,03	1 477,116	44,313
27	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	445,620	31,193
28	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	445,620	31,193
29	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	445,620	267,372
30	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	16,000	16,000	256,000

Celkom **3 547,760**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: SO 01 - Bleskozvod - časť D
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5		
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				**7 771,932**
1	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	54,000	30,400	**6 331,932** 1 641,600
2	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	54,000	65,200	3 520,800
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	54,000	5,066	273,564
4	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	54,000	6,332	341,928
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,000	10,260	554,040
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 440,000**
6	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	72,000	20,000	1 440,000
	M	**Práce a dodávky M**				
	023	**Bleskozvod**				**8 561,125**
7	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	KUS	1,000	24,094	**7 419,025** 24,094
8	*354038401*	*Tyč zberacia JP15*	*KS*	*1,000*	10,738	10,738
9	*354038404*	*držiak zberacej tyče SJ01*	*KS*	*2,000*	1,990	3,980
10	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	300,000	9,526	2 857,800
11	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	90,000	1,368	123,120
12	*156152250*	*OCEĽOVÝ DROT FeZn*	*kg*	*145,000*	2,390	346,550
13	752896741	Svorka rozpojovacia skušobná,pripojovacia	KUS	61,000	4,552	277,672
14	*354003700*	*Svorka skúšobná SZ*	*KS*	*6,000*	1,938	11,628
15	*354002500*	*Svorka SS*	*KS*	*55,000*	0,728	40,040
16	211290001	Výmena podpier vedenia	ks	200,000	2,898	579,600
17	*405001200*	*Podpera PV 21*	*KS*	*180,000*	1,736	312,480
18	*3540405200*	*HR-Podpera PV 32*	*ks*	*20,000*	1,572	31,440
19	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	6,000	6,400	38,400
20	*357013800*	*Rozvodnica AK 150T IEC*	*KS*	*6,000*	2,880	17,280
21	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	6,000	3,478	20,868
22	*548951100*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*kus*	*6,000*	0,734	4,404
23	*9990000000*	*Ostatný materiál /3% z materiálu/*	*%*	*0,03*	1 210,506	36,315
24	M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,07	3 223,420	225,639
25	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,07	2 898,914	202,924
26	HZS-002	Demontážne práce /60% z montáže/	%	0,60	3 223,420	1 934,052
27	HZS-001	Odborná skúška elektroinštalácie	hod	20,000	16,000	320,000
	21-M	**Elektromontáže**				**858,600**
28	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním	m	162,000	5,300	858,600
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**283,500**
29	220260535	Rúrka Kopex D 48,montáž vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	162,000	1,750	283,500

Celkom **16 333,057**

VÝKAZ - VÝMER

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - BLOK "B"**

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Skriňa 19" 42U s prísluš.	ks	1		1 050,000	1 050,000
2.	Modul 1xRJ45/u Cat6	ks	86		8,180	703,480
3.	Zásuvka FM na omietku	ks	86		9,800	842,800
4.	Patch panel 24xRJ45/u Cat.6	ks	6		168,000	1 008,000
5.	Patch panel GLOBAL 60xRJ45/u Cat.6	ks	1		370,000	370,000
6.	Držiak pacht káblov	ks	6		15,000	90,000
7.	Patch kábel UTP 4P 1,5m	ks	86		1,800	154,800
8.	Patch kábel UTP 4P 3m	ks	43		2,400	103,200
9.	Patch kábel UTP 4P 5m	ks	5		3,520	17,600
10.	Pobočková Telefonna ústredňa	ks	1		6 746,600	6 746,600
11.	Analog. uč. sada (8a/b)	ks	7		949,346	6 645,422
12.	Karta pre přip. 4So- ISDN	ks	1		939,388	939,388
13.	Modul čas. gener. pre DECT	ks	1		702,384	702,384
14.	Základňa BS3/1 (Multi Cell)	ks	1		1 878,776	1 878,776
15.	Telef. prístroj bezšnúrový Gigaset S1	ks	1		244,000	244,000
16.	Telef. prístroj stolový	ks	43		41,740	1 794,820
17.	Programovanie TÚ	ks	1		600,000	600,000
18.	Server IBM SRV 225 Xeon P4	ks	1		2 208,320	2 208,320
19.	Tape drive IBM 40/80 Gb Half-hight	ks	1		860,000	860,000
20.	OEM small Busines Server 2003 Pentium Cz	ks	1		1 152,000	1 152,000
21.	OEM small Busines Server CALL 2003	ks	1		117,800	117,800
22.	IBM Business black color monitor	ks	1		246,500	246,500
23.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHz/40GB/CD/Eth/WxPPro	ks	4		863,160	3 452,640
24.	IBM:TC A50 P4 Cel 2,8GHzHT/1200GB/Combo/Eth/WxPPro	ks	1		1 108,000	1 108,000
25.	IBM Think vision L150 LCD monitor	ks	3		272,000	816,000
26.	Tlačiareň HP color laser jet	ks	3		633,260	1 899,780
27.	APC smart UPS RT 1000VA	ks	1		604,000	604,000
28.	24 port 10/100 Catalyst Swich	ks	2		304,000	608,000
29.	48 port 10/100 and 10/100/1000BASE_T	ks	1		534,000	534,000
30.	Prevodník 100	ks	1		97,720	97,720
31.	APC BACK - UPS ES 500VA	ks	1		176,180	176,180
32.	Kábel UTP 4x2xAWG 23 Cat 6 bezhalogenový	m	12500		1,380	17 250,000
33.	Lišta elektroinštalačná LV	m	490		3,400	1 666,000
34.	Žlab MARS 125/50	m	30		11,320	339,600
35.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	50		2,420	121,000
36.	Pomocné práce	hod.	360		12,000	4 320,000
37.	Preerazy steny do hr.30cm+chráničky	ks	42		4,400	184,800
38.	Drobný materiál	%	2,0		396,000	792,000
39.	Projekt skutkového stavu	ks	1		360,000	360,000
40.	Revízia, Oživenie zariadenia	ks	1		239,080	239,080
	Celkom					63 044,690

VÝKAZ - VÝMER

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - BLOK "D"**

por. č.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Skriňa 19" 42U s prísluš.	ks	1	1.)	-	-
2.	Modul 1xRJ45/u Cat6	ks	13		8,180	106,340
3.	Zásuvka FM na omietku	ks	26		9,800	254,800
4.	Patch panel 24xRJ45/u Cat.6	ks	5	1.)	-	-
5.	Patch panel GLOBAL 60xRJ45/u Cat.6	ks	1	1.)	-	-
6.	Držiak pacht káblov	ks	4	1.)	-	-
7.	Patch kábel UTP 4P 1,5m	ks	52		1,800	93,600
8.	Patch kábel UTP 4P 3m	ks	15		2,400	36,000
9.	Patch kábel UTP 4P 5m	ks	10		3,520	35,200
10.	Pobočková Telefonna ústredňa	ks	1	1.)	-	-
11.	Analog. uč. sada (8a/b)	ks	7	1.)	-	-
12.	Karta pre prip. 4So- ISDN	ks	1	1.)	-	-
13.	Modul čas. gener. pre DECT	ks	1	1.)	-	-
14.	Základňa BS3/1 (Multi Cell)	ks	1	1.)	-	-
15.	Telef. prístroj bezšnúrový Gigaset S1	ks	1	1.)	-	-
16.	Telef. prístroj stolový	ks	13		41,740	542,620
17.	Programovanie TÚ	ks	1	1.)	-	-
18.	Server IBM SRV 225 Xeon P4	ks	1	1.)	-	-
19.	Tape drive IBM 40/80 Gb Half-hight	ks	1	1.)	-	-
20.	OEM small Busines Server 2003 Pentium Cz	ks	1	1.)	-	-
21.	OEM small Busines Server CALL 2003	ks	1	1.)	-	-
22.	IBM Business black color monitor	ks	1	1.)	-	-
23.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHz/40GB/CD/Eth/WxPPro	ks	8		863,160	6 905,280
24.	IBM TC A50 P4 Cel 2,8GHzHT/1200GB/Combo/Eth/WxPF	ks	1		1 108,000	1 108,000
25.	IBM Think vision L150 LCD monitor	ks	9		272,000	2 448,000
26.	Tlačiareň HP color laser jet	ks	9		633,260	5 699,340
27.	APC smart UPS RT 1000VA	ks	1	1.)	-	-
28.	24 port 10/100 Catalyst Swich	ks	3		304,000	912,000
29.	48 port 10/100 and 10/100/1000BASE_T	ks	1	1.)	-	-
30.	Prevodník 100	ks	1	1.)	-	-
31.	APC BACK - UPS ES 500VA	ks	1	1.)	-	-
32.	Kábel UTP 4x2xAWG 23 Cat 6 bezhalogenový	m	3900		1,380	5 382,000
33.	Lišta elektroinštalačná LV	m	225		3,400	765,000
34.	Žľab MARS 125/50	m	40		11,320	452,800
35.	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	50		2,420	121,000
36.	Vedľajšie náklady - pomocné práce	hod.	120		12,000	1 440,000
37.	Prierazy steny do hr.30cm+chráničky	ks	56		4,400	246,400
38.	Drobný materiál	%	2,0		229,500	459,000
39.	Projekt skutkového stavu	ks	1		200,000	200,000
40.	Revízia, Oživenie zariadenia	ks	1		392,160	392,160
	Celkom					**27 599,540**

Poznámka: 1.) položky sú špecifikované v bloku "B"

Ocenenie dodávok a prác

Príloha(strán): Tabuľky dodávok a prác

ZHOTOVITEĽ:
IČO / IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ:
IČO / IČ DPH:

Číslo zmluvy/obj.:
Názov stavby :Stredisko Sociálnej pomoci, KOŠICE
Profesia: **DOMÁCI ROZHLAS**
Miesto stavby : Garbiarska 4, Košice

Pozn.: **blok "D"**

Rekapitulácia

Por. číslo	Názov položky	Sadzba DPH	Cena bez DPH v EUR	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
1	Dodávka rozvodov	19%	10 656,491	2 131,298	12 787,789
2	Dodávka zariadení	19%	16 006,778	3 201,356	19 208,134
	Dodávky spolu		**26 663,269**	**5 332,654**	**31 995,923**
3	Montáž rozvodov	19%	11 124,016	2 224,803	13 348,819
4	Montáž zariadení	19%	2 095,588	419,118	2 514,706
5	Ostatné práce	19%	2 543,520	508,704	3 052,224
	Práce spolu		**15 763,124**	**3 152,625**	**18 915,749**
	Cena celkom spolu		**42 426,393**	**8 485,279**	**50 911,672**

Tabuľky ocenenia dodávok a prác

Názov stavby :Stredisko Sociálnej pomoci, KOŠICE
Profesia: DOMÁCI ROZHLAS
Miesto stavby : Garbiarska 4, Košice

Pozn.: **blok "D"**

Dodávka a montáž nových rozvodov

Por. číslo	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1		Kábel CHKE-V 4x1,5	2 850	2,988	8 516,541	1,032	2 941,200
2		Kábel NCYKFY 2x1,5	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3		Žľab MARS 62/50	450	1,678	754,875	8,040	3 618,000
4		Lišta elektroinštalačná 16/16	1 250	0,953	1 191,575	3,096	3 870,000
5		Trubka PVC FX 20	250	0,374	93,500	1,536	384,000
6		Prieraz stenou do 30 cm	48	0,000	0,000	4,392	210,816
7		Drobný elektroinštalačný materiál	1	100,000	100,000	100,000	100,000
		Dodávka rozvodov			**10 656,491**		
		Montáž rozvodov					**11 124,016**

Dodávka a montáž nových zariadení

Por. číslo	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu
1		Reproduktor do podhľadu 6W,/100V, kryt, EVAC	28	39,660	1 110,480	4,056	113,568
2		Nástenný reproduktor 10W/100V EVAC	149	33,440	4 982,560	4,056	604,344
3		Regulátor hlasitosti 6W, 100V.	149	44,080	6 567,920	4,944	736,656
4		Predzosilovacia jednotka pre zväčšenie dĺžky pripojenia SMU1	1	470,040	470,040	225,100	225,100
5		Mikrofón pre súhrnné hlásenia	1	304,480	304,480	8,400	8,400
6		Mikrofónna jednotka pre 8 zón	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7		Jednotka pre výber až 4 nezávislých hudobných zdrojov, alebo 8 zpráv	0	0,000	0,000	0,000	0,000
8		Riadiaca jednotka Alpha 1000 s jednou kartou pre záznam zpráv	0	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Zosilňovač 4x60W	2	347,600	695,200	27,888	55,776
10		Zosilňovač 1x180W	0	0,000	0,000	0,000	0,000
11		Rozvádzač stojanový 19", 37U	0	0,000	0,000	0,000	0,000
12		Prepojovací panel	1	106,420	106,420	0,000	0,000
13		Rozvod sieťového napätia, 8 IEC zásuviek	1	82,874	82,874	4,944	4,944
14		Ventilačný panel s mriežkou	0	0,000	0,000	0,000	0,000
15		Podstavec pod 19" rozvádzač	0	0,000	0,000	0,000	0,000
16		Polička s perforáciou, hl. 350	2	37,840	75,680	16,000	32,000
17		Nosné lišty do 19" rozvádzača	4	17,480	69,920	10,000	40,000
18		Ventilačná jednotka s termostatom	0	0,000	0,000	0,000	0,000
19		Montážna sada	4	0,946	3,784	2,200	8,800
20		Predoživenie, zhotovenie prepojovacích káblov medzi prepojovacím panelom a jednotkami systému, pripravenie popisných štítkov a zostavenie, prepojenie komponentov systému	1	1 537,420	1 537,420	266,000	266,000
21		Tuner 30 predvolieb	0	0,000	0,000	0,000	0,000
22		DVD prehrávač	0	0,000	0,000	0,000	0,000
		Dodávka zariadení			**16 006,778**		
		Montáž zariadení					**2 095,588**

Ostatné práce

	Objed. číslo	Názov zariadenia / materiálu	Počet ks / m	Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu
	-	Príprava na montáž	4	79,200	316,800
	-	Oživenie a programovanie	1	768,000	768,000
	-	Zaškolenie obsluhy	1	42,720	42,720
	-	Odborná prehliadka a skúška	1	528,000	528,000
	-	Dopravné náklady	6	60,000	360,000
	-	Projektová dokumentácia skut. vyhotovenia	1	528,000	528,000
		Ostatné práce			**2 543,520**

Celkom

2. VÝKAZ - VÝMER

STAVBA: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZACIA STREDISA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA č. 4, KOŠICE**

PROFESIA: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS **blok "B"**

Poč. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	POZNÁMKA	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Ustredňa EPS analogová, adresovateľná 500adries	ks	1	1.)	-	-
2.	Linkový procesor	ks	1		290,540	290,540
3.	Aku baterie 12V/38Ah	ks	2	1.)	-	-
4.	Externá tlačiareň	ks	1	1.)	-	-
5.	Opticko-dymový/tepelný senzor	ks	74		70,460	5 214,040
6.	Zasuvka pre senzor	ks	74		11,980	886,520
7.	Krabica pod zás. na omietku	ks	24		6,520	156,480
8.	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory	ks	8		90,260	722,080
9.	Rámček na omietku pre tlač. hlásič	ks	8		15,480	123,840
10.	Zásuvka so skrat. izolátorom	ks	3		30,024	90,072
11.	Hlásičová zásuvka so sirénou	ks	7		98,620	690,340
12.	Signálne svetlo neadresné	ks	0		13,560	0,000
13.	Programovací prístroj	ks	1		760,000	760,000
14.	Konfiguračný program	ks	1		360,000	360,000
15.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	850		2,720	2 312,000
16.	Kábel JYSTY 2x0,8	m	0		1,700	0,000
17.	Kabelový rošt 125/50 s príslušenstvom	m	134		11,320	1 516,880
18.	Kábelový rošt 250/50 s príslušenstvom	m	185		17,680	3 270,800
19.	Lišta elektroinštalačná 24/22	m	120		3,740	448,800
20.	Lišta elektroinštalačná 40/15	m	250		4,480	1 120,000
21.	Prierazy steny - do hr. 30cm	ks	45		4,400	198,000
22.	Drobný elektroinšt. materiál + dopravné náklady	%	2		159,016	238,524
23.	Zaškolenie obsluhy	ks	1		28,320	28,320
24.	Uvedenie a programovanie EPS	ks	1		576,000	576,000
25.	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		364,000	364,000
26.	Odborná prehliadka a skúška	ks	1		152,000	152,000
27.	Revádzková kniha EPS	ks	1	1.)	-	-
	Celkom					19 519,236

Poznámka: 1.) realizované v 1.etape rekonštrukcie - blok "A"

VÝKAZ - VÝMER

STAVBA: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZACIA STREDISA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA č. 4, KOŠICE**

PROFESIA: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS **blok "D"**

STUPEŇ PD : Projekt pre realizáciu

por. č.	N á z o v	mer. jedn.	počet	POZNÁMKA	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Ustredňa EPS analogová, adresovateľná 500adries	ks	1	1.)	-	-
2.	Linkový procesor	ks	0		290,540	0,000
3.	Aku baterie 12V/38Ah	ks	2	1.)	-	-
4.	Externá tlačiareň	ks	1	1.)	-	-
5.	Opticko-dymový/tepelný senzor	ks	216		70,460	15 219,360
6.	Zasuvka pre senzor	ks	216		11,980	2 587,680
7.	Krabica pod zás. na omietku	ks	122		6,520	795,440
8.	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory	ks	14		90,260	1 263,640
9.	Ramček ná omietku pre tlač. hlásič	ks	14		15,480	216,720
10.	Zásuvka so skrat. izolátorom	ks	8		30,024	240,192
11.	Hlásičová zásuvka so sirénou	ks	7		98,620	690,340
12.	Signálne svetlo neadresné	ks	136		13,560	1 844,160
13.	Programovací prístroj	ks	0		0,000	0,000
14.	Konfiguračný program	ks	0		0,000	0,000
15.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	1680		2,720	4 569,600
16.	Kábel JYSTY 2x0,8	m	680		1,700	1 156,000
17.	Kabelový rošt 125/50 s príslušenstvom	m	250		11,320	2 830,000
18.	Kábelový rošt 250/50 s príslušenstvom	m	180		17,680	3 182,400
19.	Lišta elektroinštalačná 24/22	m	450		3,740	1 683,000
20.	Lišta elektroinštalačná 40/15	m	325		4,480	1 456,000
21.	Prierazy steny - do hr. 30cm	ks	65		4,400	286,000
22.	Drobný elektroinšt. materiál + dopravné náklady	%	2		286,000	429,000
23.	Zaškolenie obsluhy	ks	1		28,320	28,320
24.	Oživenie a programovanie EPS	ks	1		576,000	576,000
25.	Dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1		364,000	364,000
26.	Odborná prehliadka a skúška	ks	1		152,000	152,000
27.	Prevádzková kniha EPS	ks	1	1.)	-	-

Celkom **39 569,852**

Poznámka: 1.) realizované v 1.etape rekonštrukcie - blok "A"

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska Sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č. 4, KOŠICE**

Náhradný zdroj: Výkaz výmer

Položka	Zariadenie	mn.	m.j.	cena v EUR	cena v SKK
1	**Náhradný zdroj el. energie**				
	Zdrojový agregát	1	ks	15714,000	
	Rozvádzač automat. štartu MRK 002 MG	1	ks	4023,000	
	Istič EZA	1	ks	v cene rozvádzača	
	Silová časť ATS	1	ks	2017,800	
	Ekologická vaňa	1	ks	590,400	
	Predohrev motora	1	ks	441,000	
	Nabíjačka	1	ks	v cene rozvádzača	
	Hl. vypínač ovládacieho napätia	1	ks	v cene rozvádzača	
	Beznapäťová signalizácia	1	ks	v cene rozvádzača	
	Tlmič výfuku s útlmom 45 dBA	1	ks	1038,600	
	Odhlučnené krytovanie typu „ F "	1	ks	5353,200	
	Náplne /olej, chladiaca zmes/	1	ks	156,600	
	Spolu			**29334,600**	
2	**Vzduchotechnika**				
	Rovný kus š x v – 750 x 1 600 mm	0,5	m	55,980	
	Žalúzia gravitačná so sieťovinou š x v – 900 x 600 mm – nádych	1	ks	194,400	
	Žalúzia gravitačná so sieťovinou š x v – 750 x 1 600 – výdych	1	ks	271,980	
	Montáž 45 % z mat.		kpl.	**320,040**	
	Spolu			**842,400**	
3	**Výfukové potrubie DN 90**				
	Potrubie oceľové DN 90	14	m	599,760	
	Montáž oc. potrubia DN 90	14	m	1512,000	
	Náter + izolácia fóliou	5	m	39,600	
	Montáž izolácie	5	m	36,000	
	Montáž tlmiča – 45 dBA	2	ks	212,040	
	Izolácia tlmiča fóliou – 45 dBA	2	ks	140,040	
	Spolu			**2539,440**	
4	**Káblové prepojenie EZA a R- ATS**				
	Káble silové	10	m	295,200	
	Káble signálne	10	m	95,400	
	Spolu			**390,600**	
5	**Montáž elektročasti**				
	Káblové prepojenie, montáž rozvádzača, zaškolenie, palivo pre skúšobný chod EZA	1	kpl.	2428,200	
	Spolu			**2428,200**	
6	Demontáž zariadenia na kusy vhodné pre zabudovanie existujúcimi otvormi + zpätná **montáž 15 % z ceny zariadenia**	1	kpl.	3330,000	
	Spolu			**3330,000**	
7	**Dovoz zariadenia od výrobcu na stavenisko 5 % z ceny zariadenia**	1	kpl.	**1144,800**	
	Cena bez DPH v EUR/SKK				
	+ 19 % DPH				
	Cena s DPH v EUR/ SKK			**40010,040**	

Konverzný kurz SKK/EUR: 30,126
Január 2009

VÝKAZ VÝMER MDC VO 2

Názov prvku	Produkt. kód	Počet kus.	Cena za dodávku		Cena za montáž	
			Celkom v EUR	Celkom v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
rola a otestovanie rozvodného vedenia		1	0,000	0,000	427,200	12 869,827
vná ústredňa štandardná	109010	1	6 564,800	197 771,165	691,200	20 823,091
vka rozvodu	109080	1	237,600	7 157,938	448,800	13 520,549
ojač	109090	1	1 328,800	40 031,429	136,800	4 121,237
omagnetofón	109110	1	314,600	9 477,640	0,000	0,000
unikačná jednotka	109210	36	13 780,800	415 160,381	129,600	3 904,330
obná jednotka stolná s displejom	109300	1	1 273,800	38 374,499	0,000	0,000
vka služobnej jednotky stolnej s displejom	109310	1	260,700	7 853,848	3,600	108,454
sko núdzového volania	109350	22	435,600	13 122,886	105,600	3 181,306
ka núdzového volania	109360	22	435,600	13 122,886	105,600	3 181,306
dlo	109390	28	677,600	20 413,378	201,600	6 073,402
ogramovanie a oživenie zariadenia		1	0,000	0,000	1 144,800	34 488,245
ola prevádzky a zaškolenie		1	0,000	0,000	331,200	9 977,731
počet			25 309,900	762 486,047	3 726,000	112 249,476
ová cena za dodávku			25 309,900	762 486,047		
ová cena za montáž					3 726,000	112 249,476
ová cena			29 035,900			
rný kurz SKK/EUR : 30,1260						
podlažie, KOŠICE - pre PD 03.08			Dátum : 30.6.2011			
nka : Ostatné číselné pozície neobsadené						

VÝKAZ VÝMER MDC VO 2

Inštalačný materiál + práca

Pol. čís.	Popis	Položky C22-M	Celkom m/ks	Cena materiálu Celkom v EUR	Cena materiálu Celkom v SKK	Cena rozvodov Celkom v EUR	Cena rozvodov Celkom v SKK
1.	Rúrka HFX 20	026-0551	95	96,558	2 908,906	141,360	4 258,611
2.	Rúrka HFX 25	552	140	158,004	4 760,029	215,040	6 478,295
3.	Vodič zaťahovací AY 2,5	027-0301	235	108,570	3 270,780	90,240	2 718,570
4.	Odbočná krabica AKH 150 p.o.+rez	27	38	245,700	7 401,970	63,840	1 923,244
11.	Lišta LV 24 x 22		390	577,434	17 395,777	767,520	23 122,308
12.	Osadenie hmoždinky priem. 8	1622	1168	77,088	2 322,353	1 373,568	41 380,110
13.	Skrutka 3,5x35	0	1168	128,480	3 870,588	0,000	0,000
15.	Prestup múrom do 40 cm		56	0,000	0,000	255,360	7 692,975
17.	Značenie vedenia trasy	026-1661	925	0,000	0,000	466,200	14 044,741
	Mezisúčet			1 391,834	41 930,403	3 373,128	101 618,854
18.	Kábel JXFE-R 10 x 2 x 0,5 v trub.	028-0222	410	1 348,490	40 624,610	432,960	13 043,353
20.	Vodič SHKFH 1x2x0,5 v trubkách	262	340	195,976	5 903,973	359,040	10 816,439
21.	Vodič SHKFH 2x2x0,5 v trubkách		325	228,800	6 892,829	343,200	10 339,243
23.	Vodič CHKE-R 4x1.5 v trubkách	322	130	241,384	7 271,934	218,400	6 579,518
24.	Vodič CY 2,5 v trubkách	323	12	5,544	167,019	4,608	138,821
	Mezisúčet			2 020,194	60 860,364	1 358,208	40 917,374
28.	Prepojovacia doska KJ,VKJ	109810	36	1 346,400	40 561,646	362,880	10 932,123
30.	Prepojovacia doska SJN,ZSJS	109850	1	23,100	695,911	6,000	180,756
31.	Prepojovacia doska ZR	109860	1	118,800	3 578,969	32,640	983,313
32.	Prepojovacia doska pre zbernicu	109870	38	1 003,200	30 222,403	811,680	24 452,672
33.	Inštalačný rámik malý	109900	45	79,200	2 385,979	302,400	9 110,102
35.	Inštalačný rámik veľký	109920	72	174,240	5 249,154	483,840	14 576,164
	Mezisúčet			2 744,940	82 694,062	1 999,440	60 235,129
	Celková cena za inštalačný materiál			**6 156,968**	**185 484,830**	**6 730,776**	**202 771,358**
	Celková cena za inštalačné práce						
	Celková cena - inštalacie						**12 887,744**

Konverzný kurz SKK/EUR : 30,1260

Poznámka : Ostatné číselné pozície neobsadené

I. A II. Podlažie,KOŠICE - pre PD 03.08

Dátum : 15.01.2009

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04

Inštalačný materiál + práca

Pol. čís.	Popis	Položky C22-M	Celkem m/ks	Cena materiálu Celkom v EUR	Cena materiálu Celkom v SKK	Cena rozvodov Celkom v EUR	Cena rozvodov Celkom v SKK
1.	Rúrka priem HFX 20 p.o.	026-0551	560	569,184	17 147,237	833,280	25 103,393
3.	Vodič zaťahovací AY 2,5	027-0301	560	258,720	7 794,199	215,040	6 478,295
4.	Odbočná krabica AKH 80 p.o.+rez	24	96	215,635	6 496,226	161,280	4 858,721
5.	Krabica univerzálna ASD 70 p.o.+rez.	21	168	33,634	1 013,246	282,240	8 502,762
9.	Lišta LV 13 x 18		1272	889,891	26 808,862	2 503,296	75 414,295
10.	Osadenie hmoždinky priem. 8	1622	3816	251,856	7 587,414	4 487,616	135 193,920
11.	Skrutka 3,5x35	0	3816	419,760	12 645,690	0,000	0,000
13.	Prestup múrom do 40 cm		224	0,000	0,000	1 021,440	30 771,901
15.	Značenie vedenia trasy	026-1661	1832	0,000	0,000	923,328	27 816,179
	Mezisúčet			**2 638,680**	**79 492,874**	**10 427,520**	**314 139,468**
16.	Vodič SHKFH 2x2x 0,5 v trubkách	263	615	432,960	13 043,353	649,440	19 565,029
17.	Vodič SHKFH 1x2 x 0,5 v trubkách	262	1160	668,624	20 142,967	1 224,960	36 903,145
18.	Kábel PCXHE-R (FTP)		1035	614,790	18 521,164	1 092,960	32 926,513
19.	Vodič CHKE-R 2x1,5 v trubkách	322	380	369,512	11 131,919	638,400	19 232,438
20.	Vodič CHKE-R 2x0.8 v trubkách	323	620	572,880	17 258,583	1 041,600	31 379,242
	Mezisúčet			**2 658,766**	**80 097,985**	**4 647,360**	**140 006,367**
22.	Prepojovacia doska SIJ, SIJ-D	109830	99	3 158,100	95 140,921	831,600	25 052,782
23.	Inštalačný rámik malý	109900	328	577,280	17 391,137	1 338,240	40 315,818
24.	Instalačný rámik pre ZU	109902	116	204,160	6 150,524	473,280	14 258,033
25.	Inštalačný rámik stredný	109911	10	22,000	662,772	40,800	1 229,141
	Mezisúčet			**3 961,540**	**119 345,354**	**2 683,920**	**80 855,774**
	Celková cena za inštalačný materiál			**9 258,986**	**278 936,212**		
	Celková cena za inštalačné práce					**17 758,800**	**535 001,609**
	Celková cena - inštalacie					**27 017,786**	

Konverzný kurz SKK/EUR : 30,1260

Poznámka : Ostatné číselné pozície neobsadené

II. až VI. podlažie, KOŠICE - pre PD,03.08

Dátum : 30.6.2011

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04

Názov prvku	Produkt. kód	Počet kus.	Cena za dodávku		Cena za montáž	
			Celkom v EUR	Celkom v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
trola a otestovanie rozvodného vedenia		1	0,000	0,000	427,200	12 869,827
ná ústredňa nástenná bez obežníka	102220	1	1 839,200	55 407,739	45,600	1 373,746
ič	109090	2	2 657,600	80 062,858	273,600	8 242,474
ná ústredňa	102290	1	1 839,200	55 407,739	45,600	1 373,746
cia šnúra núdzového volania	109171	116	3 317,600	99 946,018	0,000	0,000
s volacej šnúry	102320	116	510,400	15 376,310	835,200	25 161,235
ka účastníka	109201	116	2 169,200	65 349,319	835,200	25 161,235
lizačná jednotka	109231	93	16 163,400	486 938,588	334,800	10 086,185
lizačná jednotka s displejom	109461	4	1 020,800	30 752,621	14,400	433,814
to núdzového volania	109351	72	1 425,600	42 947,626	345,600	10 411,546
o núdzového volania	109361	72	1 425,600	42 947,626	345,600	10 411,546
tlo	109390	92	2 226,400	67 072,526	662,400	19 955,462
r pre sestru	109035	1	0,000	0,000	0,000	0,000
gramovanie a oživenie zariadenia		1	0,000	0,000	1 144,800	34 488,245
la prevádzky a zaškolenie		1	0,000	0,000	331,200	9 977,731
ožet						
			34 595,000	1 042 208,970	5 641,200	169 946,791
vá cena za dodávku						
vá cena za montáž			34 595,000	1 042 208,970		
vá cena					5 641,200	169 946,791
			40 236,200			
ný kurz SKK/EUR : 30,1260						
ka: Ostatné číselné pozície neobsadené				Dátum : 30.6.2011		
podlažie,KOŠICE pre PD - 03.08						

VÝKAZ - VÝMER

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **TV ROZVODY - BLOK "B"**

por. č.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Anténny systém MMDS, anténa	ks	1	1.)	-	-
2.	Zosilňovač	ks	1		410,000	410,000
3.	Skrinka 600x370x150mm	ks	1		119,200	119,200
4.	Skrinka 300x300x130mm	ks	1		111,000	111,000
5.	Zámok skrinky	ks	2		7,040	14,080
6.	Rozbočovač 1/2	ks	1		12,580	12,580
7.	Rozbočovač 1/3	ks	2		16,260	32,520
8.	Rozbočovač 1/4	ks	0		18,280	0,000
9.	Odbočovač 1/6	ks	0		30,940	0,000
10.	Odbočovač 1/8	ks	5		12,400	62,000
11.	Účastnícka TV zásuvka	ks	40		12,400	496,000
12.	Krabica na omietku pod zás.	ks	40		6,980	279,200
13.	Kábel koaxialny VCCKY75-7,5 bezhalog.	m	125		2,440	305,000
14.	Kábel koaxialny VCCKY75-4,8 bezhalog.	m	950		3,020	2 869,000
15.	Lišta elektroinštalačná LV	m	250		2,300	575,000
16.	Konektor F-4,8	ks	45		2,520	113,400
17.	Zakončovací odpor 75ohm	ks	40		0,240	9,600
18.	Dvojzásuvka 230V	ks	1		11,820	11,820
19.	Anténny stožiar dl. 3m vr. konzol	ks	1	1.)	-	-
20.	Oživenie, uvedenie do prevádzky	zas.	40		3,400	136,000
21.	Prierazy steny do hr.30cm + chráničky	ks	120		4,400	528,000
22.	Drobný inštalačný materiál	%	2		34,360	68,720
23.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1		220,000	220,000
24.	Revízia zariadenia	ks	1		128,400	128,400
	Celkom					**6 501,520**

Pozn.: 1.) položky vypadnú ak boli realizované v bloku"D"

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

stavba: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA STREDISKA SOCIÁLNEJ POMOCI NA ULICI GARBIARSKA 4, KOŠICE**

PROFESIA: **TV ROZVODY - BLOK "D"**

poř. č.	Názov	mer. jedn.	počet	Poznámka	Jednotková cena	Cena celkom
1.	Anténny systém MMDS, anténa	ks	1	1.)	-	-
2.	Zosilňovač	ks	2		410,000	820,000
3.	Skrinka 600x370x150mm	ks	2		119,200	238,400
4.	Skrinka 300x300x130mm	ks	4		111,000	444,000
5.	Zámok skrinky	ks	6		7,040	42,240
6.	Rozbočovač 1/2	ks	2		12,580	25,160
7.	Rozbočovač 1/3	ks	2		16,260	32,520
8.	Rozbočovač 1/4	ks	6		18,280	109,680
9.	Odbočovač 1/6	ks	22		30,940	680,680
10.	Odbočovač 1/8	ks	0		12,400	0,000
11.	Účastnícka TV zásuvka	ks	124		12,400	1 537,600
12.	Krabica na omietku pod zás.	ks	124		6,980	865,520
13.	Kábel koaxialny VCCKY75-7,5 bezhalog.	m	125		2,440	305,000
14.	Kábel koaxialny VCCKY75-4,8 bezhalog.	m	2450		3,020	7 399,000
15.	Lišta elektroinštalačná LV	m	450		2,300	1 035,000
16.	Konektor F-4,8	ks	148		2,520	372,960
17.	Zakončovací odpor 75ohm	ks	100		0,240	24,000
18.	Dvojzásuvka 230V	ks	6		11,820	70,920
19.	Anténny stožiar dl. 3m vr. konzol	ks	1	1.)	-	-
20.	Oživenie, uvedenie do prevádzky	zas.	124		3,400	421,600
21.	Prierazy steny do hr.30cm + chráničky	ks	210		4,400	924,000
22.	Drobný inštalačný materiál	%	2		50,000	100,000
23.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1		220,000	220,000
24.	Revízia zariadenia	ks	1		128,400	128,400
	Celkom					**15 796,680**

Pozn.: 1.) položky vypadnú ak boli realizované v bloku"B"

ef:
st: ZTI projekt Eva Csákváriová
ef:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 30.6.2011

REKONŠTRUKCIA a ADAPTÁCIA SSP na ul. Garbiarska č. 4, Košice
SO - 01 Časť B
ravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 15	135,000	m	1,285	173,489	
713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	115,000	m	1,321	151,950	
713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	67,000	m	1,466	98,229	
713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	46,000	m	1,539	70,771	
713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	20,000	m	1,593	31,856	
713	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	25,000	m	1,738	43,440	
713	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 65	12,000	m	1,937	23,240	
713	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 80	61,000	m	2,226	135,804	
713	71346-2151	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 15	38,000	kus	1,774	67,404	
713	71346-2152	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 20	32,000	kus	1,955	62,554	
713	71346-2153	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 25	18,000	kus	2,136	38,444	
713	71346-2154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32	12,000	kus	2,281	27,367	
713	71346-2155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40	6,000	kus	2,444	14,661	
713	71346-2156	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 50	8,000	kus	2,625	20,996	
713	71346-2157	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 65	4,000	kus	2,824	11,294	
713	71346-2159	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 80	14,000	kus	3,258	45,612	
MAT	283 771001	Izolácia - trubice 22x20mm /DN15/	135,000	m	1,955	263,898	
MAT	283 771011	Izolácia - trubice 28x20mm /DN20/	115,000	m	2,293	263,726	
MAT	283 771061	Izolácia - trubice 35x20mm /DN25/	67,000	m	2,539	170,142	
MAT	283 771101	Izolácia - trubice 42x20mm /DN32/	46,000	m	2,923	134,465	
MAT	283 771141	Izolácia - trubice 52x20mm /DN40/	20,000	m	4,036	80,726	
MAT	283 771161	Izolácia - trubice 62x20mm /DN50/	25,000	m	4,492	112,311	
MAT	283 771201	Izolácia - trubice 76x20mm /DN65/	12,000	m	5,292	63,509	
MAT	283 771261	Izolácia - trubice 89x20mm /DN80/	61,000	m	6,208	378,706	
713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%			
		713 - Izolácie tepelné spolu :					
		71 - IZOLÁCIE spolu :					2 484,594
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
721	72114-0802	**721 - Vnútorná kanalizácia**					
721	72114-0915	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	80,000	m	6,190	495,216	
721	72117-1107	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	8,000	kus	25,412	203,299	
721	72117-1109	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 75	6,000	m	19,059	114,356	
721	72117-1803	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 110	80,000	m	21,666	1 733,256	
721	72117-3204	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	76,000	m	0,456	34,665	
721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40	42,000	m	14,462	607,400	
721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50	16,000	m	14,498	231,970	
721	72119-4104	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63	18,000	m	16,127	290,288	
721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40	29,000	kus	2,606	75,586	
721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50	30,000	kus	2,932	87,966	
721	72122-3412	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110	24,000	kus	4,398	105,559	
721	72129-0123	Zápachové uzávery podlahové	2,000	kus	11,566	23,132	
721	72129-0823	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	162,000	m	1,195	193,525	
721	99872-1202	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	1,272	t	89,188	113,447	
		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		%			
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :					
		722 - Vnútorný vodovod					4 309,664

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	135,000	m	16,616	2 243,133
721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	115,000	m	16,779	1 929,551
721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	67,000	m	25,738	1 724,459
721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	46,000	m	28,073	1 291,363
721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	20,000	m	32,906	658,116
721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	25,000	m	39,132	978,305
721	72213-0217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	12,000	m	50,191	602,296
721	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	61,000	m	56,852	3 467,978
721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	317,000	m	2,606	826,229
721	72213-0802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	66,000	m	3,079	203,201
721	72213-0803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	25,000	m	3,600	90,002
721	72213-0804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	12,000	m	3,861	46,329
721	72213-0805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	61,000	m	4,480	273,265
721	72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	14,498	28,996
721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus	16,616	16,616
721	72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	1,000	kus	21,014	21,014
721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	1,000	kus	35,349	35,349
721	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	1,000	kus	72,816	72,816
721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	142,000	kus	7,656	1 087,195
721	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	14,000	kus	10,100	141,397
721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2	24,000	kus	7,331	175,932
721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150m	50,000	pár	13,847	692,325
721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	3,000	kus	0,619	1,857
721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	7,000	kus	0,798	5,587
721	72222-0863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	2,000	kus	1,075	2,150
721	72222-0866	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 3	2,000	kus	1,564	3,128
721	72223-1042	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 20	3,000	kus	10,002	30,006
721	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 25	1,000	kus	14,824	14,824
721	72223-1044	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 32	6,000	kus	21,014	126,085
721	72223-1045	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 40	2,000	kus	30,462	60,925
721	72223-1048	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 80	2,000	kus	185,706	371,412
721	72225-4116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. C 52	14,000	súbor	444,717	6 226,038
721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	408,000	m	1,727	704,510
721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	73,000	m	3,502	255,672
721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	481,000	m	1,108	532,813
721	72229-0823	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m	1,860	t	89,188	165,889
721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	6,000	kus	1,466	8,797
721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%		
		722 - Vnútorný vodovod spolu :				25 115,559
		725 - Zariaďovacie predmety				
721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	24,000	súbor	7,846	188,312
721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	2,000	kus	30,462	60,925
MAT	642 3E0371	Klozet závesný biely	2,000	kus	197,362	394,725
721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	22,000	súbor	37,386	822,482
MAT	642 3E0921	Misa kombinačná biela - zadný odpad	20,000	kus	200,765	4 015,304
MAT	642 3E0922	Misa kombinačná , biela - spodný odpad	2,000	kus	200,765	401,530
721	72511-9307a	Montáž závesnej konštrukcie pre závesný záchod	2,000	súbor	38,463	76,925
MAT	642 3D91021	Rám nosný pre závesné WC s ovládaním spredu	2,000	kus	336,045	672,089
721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	29,000	súbor	5,155	149,492
721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	29,000	súbor	31,847	923,562
MAT	642 1K0101	Umývadlo 55 cm - biele	29,000	kus	125,904	3 651,204
721	72521-9601	Montáž krytu zápach. uzávierky keramic. k umývadlu	29,000	súbor	4,959	143,823
MAT	642 1K1151.	Kryt na sifón - biely	29,000	kus	35,371	1 025,760
721	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	20,000	súbor	6,462	129,234
721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	20,000	súbor	115,388	2 307,750
MAT	552 1F13631	Kút sprchový s dvoma madlami dl. 400mm	20,000	kus	769,250	15 385,000
721	72531-0821	Demontáž drezov jednodielnych na konzolách	5,000	súbor	5,155	25,774

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
	721	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	5,000	súbor	26,155	130,773	
	MAT	552 313620	Drez nerez s odvapnou doskou	5,000	kus	153,850	769,250	
	721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	1,730	t	77,649	134,333	
	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	22,000	súbor	6,462	142,157	
	MAT	551 410700	Ventil rohový s pripojkou G 1/2"	22,000	kus	10,000	220,006	
	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	34,000	súbor	3,077	104,618	
	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	29,000	kus	8,462	245,391	
	MAT	551 4316411	Batéria umývadlová jednopáková nástenná G 1/2"	29,000	kus	75,387	2 186,209	
	721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	5,000	súbor	9,539	47,694	
	MAT	551 431641	Batéria drežová jednopáková nástenná 1/2"	5,000	kus	75,387	376,933	
	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových	22,000	kus	5,692	125,234	
	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	22,000	kus	17,702	389,440	
	MAT	551 456110	Batéria sprchová štandartná kvalita	22,000	kus	107,695	2 369,290	
	721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	4,000	kus	3,846	15,385	
	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m		%			
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :				37 630,600	
	721	72615-0201	**726 - Inštalačné prefabrikáty**					
	MAT	553 202231	Montáž inštal. jadra bez rozvodu plynu	25,000	súbor	208,150	5 203,750	
	MAT	553 202232	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A1 - začiatočné	1,000	kus	886,900	886,900	
	MAT	553 202233	dtto, ale prechodové	4,000	kus	886,900	3 547,600	
	MAT	553 202241	dtto, ale koncové	1,000	kus	886,900	886,900	
	MAT	553 202242	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A2 - začiatočné	1,000	kus	687,800	687,800	
	MAT	553 202243	dtto, ale prechodové	5,000	kus	687,800	3 439,000	
	MAT	553 202251	dtto, ale koncové	1,000	kus	687,800	687,800	
	MAT	553 202252	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A3 - začiatočné	1,000	kus	886,900	886,900	
	MAT	553 202253	dtto, ale prechodové	4,000	kus	886,900	3 547,600	
	MAT	553 202261	dtto, ale koncové	1,000	kus	886,900	886,900	
	MAT	553 202262	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-A3 - začiatočné	1,000	kus	722,190	722,190	
	MAT	553 202263	dtto, ale prechodové	4,000	kus	722,190	2 888,760	
	721	99872-6203	dtto, ale koncové	1,000	kus	722,190	722,190	
			Presun hmôt pre inštal. prefabrik. v objektoch výšky do 24 m		%			
			726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :				24 994,290	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				94 534,708	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
			Rozpočet celkom :					

tel':
nt: ZTI projekt Eva Csákváriová
tel':

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 30.6.2011

REKONŠTRUKCIA a ADAPTÁCIA SSP na ul. Garbiarska č. 4, Košice
SO - 01 Časť D
dravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
713	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 15	790,000	m	1,285	1 015,229	
713	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	250,000	m	1,321	330,325	
713	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	225,000	m	1,466	329,873	
713	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	98,000	m	1,539	150,773	
713	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	225,000	m	1,593	358,380	
713	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	87,000	m	1,738	151,171	
713	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 65	51,000	m	1,937	98,772	
713	71346-2139	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 80	78,000	m	2,226	173,651	
713	71346-2151	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 15	120,000	kus	1,774	212,856	
713	71346-2152	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 20	42,000	kus	1,955	82,102	
713	71346-2153	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 25	38,000	kus	2,136	81,160	
713	71346-2154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32	20,000	kus	2,281	45,612	
713	71346-2155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40	24,000	kus	2,444	58,644	
713	71346-2156	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 50	12,000	kus	2,625	31,494	
713	71346-2157	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 65	10,000	kus	2,824	28,236	
713	71346-2159	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 80	14,000	kus	3,258	45,612	
MAT	283 771001	Izolácia - trubice 22x20mm /DN15/	790,000	m	1,955	1 544,292	
MAT	283 771011	Izolácia - trubice 28x20mm /DN20/	250,000	m	2,293	573,318	
MAT	283 771061	Izolácia - trubice 35x20mm /DN25/	225,000	m	2,539	571,372	
MAT	283 771101	Izolácia - trubice 42x20mm /DN32/	98,000	m	2,923	286,469	
MAT	283 771141	Izolácia - trubice 52x20mm /DN40/	225,000	m	4,036	908,168	
MAT	283 771161	Izolácia - trubice 62x20mm /DN50/	87,000	m	4,492	390,841	
MAT	283 771201	Izolácia - trubice 76x20mm /DN65/	51,000	m	5,292	269,914	
MAT	283 771261	Izolácia - trubice 89x20mm /DN80/	78,000	m	6,208	484,247	
713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%			
		713 - Izolácie tepelné spolu :					8 222,510
		71 - IZOLÁCIE spolu :					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
721	72111-0907	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	1,000	kus	192,258	192,258	
721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	247,000	m	6,190	1 528,979	
721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	24,000	kus	25,412	609,898	
721	72117-1107	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 75	6,000	m	19,059	114,356	
721	72117-1109	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových odpadné D 110	119,000	m	21,666	2 578,218	
721	72117-11091	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových kanal. D 110	3,000	m	21,666	64,997	
721	72117-11101	Potrubie kanal. z plast. rúr hrdlových kanal. D 125	9,000	m	24,761	222,847	
721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	363,000	m	0,456	165,572	
721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40	185,000	m	14,462	2 675,452	
721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50	120,000	m	14,498	1 739,772	
721	72117-3206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63	58,000	m	16,127	935,372	
721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40	148,000	kus	2,606	385,747	
721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50	106,000	kus	2,932	310,813	
721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110	124,000	kus	4,398	545,389	
721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	500,000	m	1,195	597,300	
721	72129-0823	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	4,180	t	89,188	372,805	
721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m		%			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				13 039,775
		722 - Vnútorný vodovod				
721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	790,000	m	16,616	13 126,482
721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	250,000	m	16,779	4 194,675
721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	225,000	m	25,738	5 791,095
721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	98,000	m	28,073	2 751,164
721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	225,000	m	32,906	7 403,805
721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	87,000	m	39,132	3 404,501
721	72213-0217	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	51,000	m	50,191	2 559,756
721	72213-0218	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	78,000	m	56,852	4 434,464
721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1 265,000	m	2,606	3 297,096
721	72213-0802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	323,000	m	3,079	994,456
721	72213-0803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	87,000	m	3,600	313,208
721	72213-0804	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 65	51,000	m	3,861	196,897
721	72213-0805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	78,000	m	4,480	349,421
721	72213-1933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	13,000	kus	16,616	216,005
721	72213-1934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	26,000	kus	21,014	546,367
721	72213-1935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	10,000	kus	25,559	255,590
721	72213-1936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	6,000	kus	35,349	212,096
721	72213-1937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	4,000	kus	52,780	211,118
721	72213-1938	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 80	4,000	kus	72,816	291,265
721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	738,000	kus	7,656	5 650,349
721	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	14,000	kus	10,100	141,397
721	72221-1214	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 80	2,000	súbor	185,706	371,412
721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	1,564	3,128
721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre výt. ventil G 1/2	118,000	kus	7,331	864,999
721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre batériu G 1/2x150m	260,000	pár	13,847	3 600,090
721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	6,000	kus	0,619	3,714
721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	18,000	kus	0,798	14,368
721	72222-0863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	16,000	kus	1,075	17,202
721	72222-0867	Demontáž hydrantových skríň s výzbrojou	6,000	kus	16,290	97,740
721	72223-1042	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 20	6,000	kus	10,002	60,012
721	72223-1043	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 25	10,000	kus	14,824	148,239
721	72223-1044	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 32	8,000	kus	21,014	168,113
721	72223-1045	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút s vypúšťaním DN 40	16,000	kus	30,462	487,397
721	72225-4116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. C 52	14,000	súbor	444,717	6 226,038
721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1 675,000	m	1,727	2 892,290
721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	129,000	m	3,502	451,803
721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	1 804,000	m	1,108	1 998,327
721	72229-0823	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 24m	5,820	t	89,188	519,073
721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	36,000	kus	1,466	52,780
721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m		%		
		722 - Vnútorný vodovod spolu :				74 317,931
		725 - Zariaďovacie predmety				
721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	117,000	súbor	7,846	918,023
721	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	94,000	kus	30,462	2 863,456
MAT	642 3E0371	Klozet závesný biely	94,000	kus	197,362	18 552,066
721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	24,000	súbor	37,386	897,253
MAT	642 3E0921	Misa kombinačná biela - zadný odpad	24,000	kus	200,765	4 818,365
721	72511-9307a	Montáž závesnej konštrukcie pre závesný záchod	94,000	súbor	38,463	3 615,475
MAT	642 3D91021	Rám nosný pre závesné WC s ovládaním spredu	94,000	kus	336,045	31 588,192
721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	110,000	súbor	5,155	567,037
721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických lekárskych	2,000	súbor	31,847	63,694
MAT	642 1A05021	Umývadlo lekárske	2,000	kus	76,925	153,850
721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	146,000	súbor	31,847	4 649,655
MAT	642 1K0101	Umývadlo 55 cm - biele	146,000	kus	125,904	18 381,926
721	72521-9601	Montáž krytu zápach. uzávierky keramic. k umývadlu	146,000	súbor	4,959	724,072

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
MAT	642 1K1151	Kryt na sifón - biely	146,000	kus	35,371	5 164,169	
721	72522-0841	Demontáž vaní oceľových rohových	100,000	súbor	6,462	646,170	
721	72522-9103	Montáž vane	2,000	súbor	75,712	151,425	
MAT	552 2A06011	Vaňa 170 x 83 - biela	2,000	kus	323,085	646,170	
721	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	101,000	súbor	115,388	11 654,138	
MAT	552 1F13631	Kút sprchový s dvoma madlami dl. 400mm	101,000	kus	769,250	77 694,250	
721	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	2,000	súbor	26,155	52,309	
MAT	552 313620	Drez nerez s odvapnou doskou	2,000	kus	153,850	307,700	
721	72532-9101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	1,000	súbor	39,232	39,232	
MAT	552 3B06071	Drez smaltovaný s rámom dvojdielny 2/2	1,000	kus	97,831	97,831	
721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	6,000	súbor	8,000	48,001	
721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	6,000	súbor	28,924	173,543	
MAT	642 7B0051	Výlevka smaltovaná	6,000	kus	95,572	573,430	
721	72559-0813	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	7,720	t	77,649	599,450	
721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	24,000	súbor	6,462	155,081	
MAT	551 410700	Ventil rohový s prípojkou G 1/2"	24,000	kus	10,000	240,006	
721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	216,000	súbor	3,077	664,632	
721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	148,000	kus	8,462	1 252,339	
MAT	551 4316411	Batéria umývadlová jednopáková nástenná G 1/2"	146,000	kus	75,387	11 006,429	
MAT	551 4316412	Batéria umývadlová lekárská	2,000	kus	123,080	246,160	
721	72582-9801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej /drezy, výlievky/	9,000	súbor	9,539	85,848	
MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná 1/2"	9,000	kus	75,387	678,479	
721	72583-9203	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	2,000	súbor	11,539	23,078	
MAT	551 C018511	Batéria vaňová so sprchou	2,000	kus	113,143	226,286	
721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových	101,000	kus	5,692	574,937	
721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	101,000	kus	17,702	1 787,882	
MAT	551 456110	Batéria sprchová štandartná kvalita	101,000	kus	107,695	10 877,195	
721	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	12,000	kus	3,846	46,155	
721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m		%			
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :				**213 505,386**	
		726 - Inštalačné prefabrikáty					
721	72615-0201	Montáž inštal. jadra bez rozvodu plynu	72,000	súbor	208,150	14 986,800	
MAT	553 202231	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-(X)	29,000	kus	687,800	19 946,200	
MAT	553 202232	Inštalačné jadro IJ-S/US-Z-(Y)	43,000	kus	886,900	38 136,700	
721	99872-6203	Presun hmôt pre inštal. prefabrik. v objektoch výšky do 24 m		%			
		726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :				**73 069,700**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :					
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					
		Rozpočet celkom :				**382 155,302**	

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: Ústredné vykurovanie - blok B
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4		
PSV	**Práce a dodávky PSV**				
713	**Izolácie tepelné**				**8 830,773**
1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	446,000	4,616	2 058,513
2	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	300,000	1,122	336,660
3	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 20*	*m*	*120,000*	1,991	238,920
4	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 25*	*m*	*180,000*	3,001	540,176
5	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	400,000	1,195	477,840
6	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 32*	*m*	*270,000*	3,385	913,869
7	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 40*	*m*	*65,000*	3,692	240,006
8	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 50*	*m*	*65,000*	4,000	260,007
9	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 76-98	m	240,000	1,376	330,144
10	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 65*	*m*	*240,000*	6,923	1 661,580
11	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32 mm na armatury	kus	81,000	2,172	175,932
12	*Tepelná izolácia hr. 25 mm pásy šírky 1m*	*m*	*33,000*	12,308	406,164
13	*Lepidlo na izolácie*	*kg*	*16,000*	21,385	342,162
14	*Samolepiaca páska 100x3x15000*	*ks*	*15,000*	24,308	364,625
15	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,560	0,000	0,000
16	Likvidácia odstránenej tepelnej izolácie	kg	1 070,000	0,453	484,175
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**39 043,846**
17	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	860,000	0,943	810,989
18	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	335,000	1,922	643,944
19	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	240,000	2,264	543,434
20	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	560,000	12,543	7 024,248
21	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	120,000	14,417	1 729,998
22	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	180,000	17,756	3 196,098
23	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	270,000	21,666	5 849,739
24	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	65,000	24,272	1 577,687
25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	65,000	30,462	1 980,050
26	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	240,000	41,543	9 970,349
27	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	232,000	6,483	1 504,153
28	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	1 500,000	0,635	952,965
29	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	9,650	69,153	667,325
30	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,680	36 450,978	110,000
31	Likvidácia demontovaných častí	kg	9 650,000	0,049	471,596
32	Zhotovenie otvoru do železobetónu pre UK stúpačkové potrubie	ks	120,000	14,480	1 737,600
33	Vynášanie sute zo zhotovených otvorov pre stúpačky	kg	840,000	0,326	273,672
	Provizórne prepoje				**13 991,400**
34	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	65,000	1,922	124,944

35	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	305,000	2,264	690,615
36	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	65,000	24,272	1 577,687
37	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	65,000	30,462	1 980,050
38	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	240,000	39,096	9 383,040
39	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	370,000	0,635	235,065

734 Ústredné kúrenie, armatúry. **13 823,763**

40	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	232,000	4,235	982,613
41	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	32,000	5,897	188,703
42	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	128,000	1,106	141,556
43	*Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, DN 20*	*kus*	*64,000*	5,702	364,896
44	*Prípojka hadicová DN 20*	*kus*	*64,000*	0,815	52,128
45	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	116,000	1,238	143,613
46	*Termostatická hlavica*	*ks*	*116,000*	13,177	1 528,509
47	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	266,000	3,095	823,297
48	*Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2" priamy*	*ks*	*116,000*	12,742	1 478,118
49	*Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 1/2" R*	*ks*	*116,000*	7,530	873,434
50	*Šikmý uzatvárací ventil D 1/2"*	*ks*	*17,000*	22,589	384,010
51	*Priamy stúpačkový regulátor DN 15 s vyp.*	*ks*	*17,000*	74,210	1 261,570
52	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	12,000	3,779	45,351
53	*Priamy stúpačkový regulátor DN 20 s vyp.*	*ks*	*6,000*	77,830	466,980
54	*Šikmý uzatvárací ventil D 3/4"*	*ks*	*6,000*	30,824	184,946
55	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	4,121	32,971
56	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 1" 90*	*ks*	*4,000*	293,220	1 172,880
57	*Šikmý uzatvárací ventil D 1"*	*ks*	*4,000*	36,200	144,800
58	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	24,000	4,887	117,288
59	*Šikmý uzatvárací ventil D 5/4"*	*ks*	*12,000*	62,192	746,299
60	*Armatúry a príslušenstvo HERZ regulátor prietoku a difúzneho tlaku 5/4"*	*ks*	*12,000*	171,950	2 063,400
61	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	3,000	9,611	28,833
62	*Priamy uzatvárací ventil 2 1/2"*	*ks*	*3,000*	101,360	304,080
63	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	9,262	9,262
64	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	2,000	27,150	54,300
65	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	48,870	97,740
66	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,296	36,200	10,715
67	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	13 702,292	41,107
68	Likvidácia demontovaných kusov	kg	296,000	0,272	80,364

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **30 109,753**

69	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 450,000	1,104	1 600,945
70	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 600mm 0,810m2	ks	1,000	99,588	99,588
71	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 600mm 1,620m2	ks	2,000	126,515	253,031
72	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 700mm 1,940m2	ks	5,000	135,565	677,827
73	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 800mm 2,260m2	ks	28,000	153,665	4 302,631
74	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1000mm 2,580m2	ks	35,000	173,575	6 075,138
75	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1200mm 3,220m2	ks	9,000	193,485	1 741,368
76	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1400mm 3,880m2	ks	9,000	217,245	1 955,207
77	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1700mm 4,520m2	ks	9,000	219,055	1 971,497
78	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1800mm 4,840m2	ks	3,000	255,255	765,766
79	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	116,000	0,733	85,034
80	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	1,000	3,991	3,991
81	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	115,000	7,787	895,461
82	Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového	ks	15,000	23,458	351,864
83	*Vykurovacie rebríky 600/1810*	*ks*	*15,000*	101,360	1 520,400
84	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 450,000	0,782	1 133,784

85	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	33,350	34,861	1 162,601
86	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,980	24 596,133	100,000
87	Držiak radiátora	sada	116,000	2,444	283,446
88	Likvidácia demontovaných radiátorov	kg	33 350,000	0,081	2 716,358
89	Zátka radiátora	ks	116,000	0,362	41,992
90	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	14,480	1 042,560
91	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	24,000	13,847	332,316
92	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	13,847	996,948
					911,115
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
93	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	66,000	2,715	179,190
94	*Kovové doplnkové konštrukcie*	*kg*	*66,000*	2,715	179,190
95	*Záves potrubia vrátane objímky s gumou*	*ks*	*150,000*	3,620	543,000
96	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	901,380	9,735
					4 615,229
783	**Dokončovacie práce - nátery**				
97	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	25,000	9,050	226,250
98	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x s emailovaním	ks	140,000	4,344	608,160
99	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x základný	ks	140,000	2,045	286,342
100	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1 195,000	2,208	2 638,799
101	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	305,000	2,806	855,678

Celkom **111 325,877**

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice
Objekt: Ústredné vykurovanie - blok D
Časť:
Objednávateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: Zipp Bratislava spol. s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 30.6.2011

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4		
PSV	**Práce a dodávky PSV**				**11 563,393**
713	**Izolácie tepelné**				
1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	400,000	4,616	1 846,200
2	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	370,000	1,122	415,214
3	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 20*	*m*	*120,000*	1,991	238,920
4	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 25*	*m*	*250,000*	3,001	750,245
5	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	400,000	1,195	477,840
6	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 32*	*m*	*270,000*	3,385	913,869
7	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 40*	*m*	*110,000*	3,692	406,164
8	*Tepelná izolácia hr. 25 mm potrubí DN 50*	*m*	*70,000*	4,000	280,007
9	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 76-98	m	80,000	1,376	110,048
10	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 65*	*m*	*80,000*	6,923	553,860
11	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32,vnút.priemer 102-130	m	206,000	2,172	447,432
12	*Tepelná izolácia hr. 32 mm potrubí DN 100*	*m*	*206,000*	12,489	2 572,734
13	Montáž trubíc na báze syntetického kaučuku,hr.25-32 mm na armatury	kus	218,000	2,172	473,496
14	*Tepelná izolácia hr. 25 mm pásy šírky 1m*	*m*	*56,000*	12,308	689,248
15	*Lepidlo na izolácie*	*kg*	*23,000*	21,385	491,858
16	*Samolepiaca páska 100x3x15000*	*ks*	*19,000*	24,308	461,858
17	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,560	11 128,993	0,000
18	Likvidácia odstránenej tepelnej izolácie	kg	960,000	0,453	434,400
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**68 717,103**
19	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	1 940,000	0,943	1 829,439
20	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	380,000	1,922	730,444
21	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	150,000	2,264	339,647
22	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	1 100,000	12,543	13 797,630
23	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	420,000	14,417	6 054,993
24	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	420,000	17,756	7 457,562
25	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	270,000	21,666	5 849,739
26	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	110,000	24,272	2 669,931
27	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	70,000	30,462	2 132,361
28	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	205,000	3,730	764,734
29	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	80,000	41,543	3 323,450
30	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	206,000	68,720	14 156,376
31	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	410,000	6,483	2 658,202
32	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	2 470,000	0,635	1 569,216
33	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	205,000	1,086	222,630

34	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	16,600	69,153	1 147,937
35	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,680	64 704,290	1 087,032
36	Likvidácia demontovaných častí	kg	16 600,000	0,049	110,000
37	Zhotovenie otvoru do železobetónu pre UK stúpačkové potrubie	ks	168,000	14,480	2 432,640
38	Vynášanie sute zo zhotovených otvorov pre stúpačky	kg	1 176,000	0,326	383,141
	Provizórne prepoje				**27 819,785**
39	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	250,000	0,943	235,753
40	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	80,000	1,922	153,778
41	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	150,000	2,264	339,647
42	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	250,000	17,756	4 439,025
43	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	80,000	24,272	1 941,768
44	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	70,000	30,462	2 132,361
45	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	205,000	3,730	764,734
46	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	80,000	39,096	3 127,680
47	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	206,000	68,720	14 156,376
48	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	480,000	0,635	304,949
49	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	206,000	1,086	223,716
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**21 440,490**
50	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	260,000	4,235	1 101,204
51	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	94,000	5,897	554,316
52	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	112,000	1,106	123,862
53	*Kohút plniaci a vypúšťací, PN 10, DN 20*	*kus*	*56,000*	5,702	319,284
54	*Prípojka hadicová DN 20*	*kus*	*56,000*	0,815	45,612
55	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	130,000	1,238	160,945
56	*Termostatická hlavica*	*ks*	*130,000*	13,177	1 712,984
57	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	336,000	3,095	1 039,954
58	*Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2" priamy*	*ks*	*130,000*	12,742	1 656,512
59	*Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil 1/2" R*	*ks*	*130,000*	7,530	978,848
60	*Šikmý uzatvárací ventil D 1/2"*	*ks*	*38,000*	22,589	858,374
61	*Priamy stúpačkový regulátor DN 15 s vyp.*	*ks*	*38,000*	74,210	2 819,980
62	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	36,000	3,779	136,054
63	*Priamy stúpačkový regulátor DN 20 s vyp.*	*ks*	*18,000*	77,830	1 400,940
64	*Šikmý uzatvárací ventil D 3/4"*	*ks*	*18,000*	30,824	554,837
65	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	24,000	4,121	98,913
66	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 1" 90*	*ks*	*12,000*	293,220	3 518,640
67	*Šikmý uzatvárací ventil D 1"*	*ks*	*12,000*	36,200	434,400
68	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	18,000	4,887	87,966
69	*Šikmý uzatvárací ventil D 5/4"*	*ks*	*9,000*	62,192	559,724
70	*Regulátor prietoku a difúzneho tlaku 5/4"*	*ks*	*9,000*	171,950	1 547,550
71	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	4,000	11,240	44,960
72	*Priamy uzatvárací ventil DN100*	*ks*	*4,000*	302,994	1 211,976
73	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	9,262	9,262
74	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	4,000	27,150	108,600
75	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	48,870	195,480
76	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,416	36,200	15,059
77	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	21 296,237	63,889
78	Likvidácia demontovaných kusov	kg	296,000	0,272	80,364
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**31 447,540**
79	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 365,000	1,104	1 507,097
80	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 600mm 0,810m2	ks	7,000	99,588	697,116
81	Vykurovacie teleso panelové jednoradové typ P 90 typ 11 700mm 0,970m2	ks	12,000	106,222	1 274,660
82	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 600mm 1,620m2	ks	7,000	126,515	885,608
83	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 800mm 2,260m2	ks	31,000	153,665	4 763,627
84	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1000mm 2,580m2	ks	32,000	173,575	5 554,412
85	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 21 900mm	ks	5,000	151,855	759,277
86	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1200mm 3,220m2	ks	18,000	193,485	3 482,737

87	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1400mm 3,880m2	ks	6,000	217,245	1 303,472
88	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 22 1700mm 4,520m2	ks	12,000	219,055	2 628,663
89	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	130,000	0,733	95,297
90	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	19,000	3,991	75,830
91	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	111,000	7,787	864,315
92	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 365,000	0,782	1 067,321
93	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	31,395	34,861	1 094,449
94	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,980	26 053,878	100,000
95	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	24,000	13,847	332,316
96	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	13,847	996,948
97	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	14,480	1 042,560
98	Držiak radiátora	sada	130,000	2,444	317,655
99	Likvidácia demontovaných radiátorov	kg	31 395,000	0,081	2 557,123
100	Zátka radiátora	ks	130,000	0,362	47,060
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 822,230**
101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	132,000	2,715	358,380
102	*Kovové doplnkové konštrukcie*	*kg*	*132,000*	2,715	358,380
103	*Záves potrubia vrátane objímky s gumou*	*ks*	*300,000*	3,620	1 086,000
104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,080	1 802,760	19,470
783	**Dokončovacie práce - nátery**				**6 953,495**
105	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	46,000	9,050	416,300
106	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x s emailovaním	ks	72,000	4,344	312,768
107	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr dvojnásobné 1x základný	ks	72,000	2,045	147,262
108	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2 390,000	2,208	5 277,598
109	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	285,000	2,806	799,568

Celkom **169 764,036**

Spracoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah LT 1600**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	LT 1600
Nosnosť výťahu :	1600 kg
Počet osôb :	21
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 7 x 10 mm, lanovanie 1:2
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, bezprevodový, synchrónny elm.

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	6 121,899	184 428,329	
Nosné prostriedky, závesy	1	2 623,671	79 040,713	
Bezpečnostné zariadenia	1	2 442,600	73 585,768	
Vodilá	1	3 498,228	105 387,617	
Kabína	1	5 247,342	158 081,425	
Protiváha	1	4 372,785	131 734,521	
Šachtové dvere	7	13 275,000	13 275,000	
Rozvádzač	1	12 513,900	376 993,751	
Elektroinštalácia	1	4 566,600	137 573,392	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 929,300	58 122,092	
Oleje a mastidlá	1	442,500	13 330,755	
Technická dokumentácia	1	991,200	29 860,891	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	973,500	29 327,661	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**65 276,715**	**1 579 878,666**	
		13 055,343	315 975,733	20%
Spolu s DPH		**78 332,058**	**1 895 854,399**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

racoval: Ing. Igor Sučik 29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah OT 300**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	OT 300
Nosnosť výťahu :	320 kg
Počet osôb :	4
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 3 x 10 mm, l = 3 x 26 m
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, prevodový

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	7 080,000	213 292,080	
Nosné prostriedky, závesy	1	1 732,830	52 203,237	
Bezpečnostné zariadenia	1	1 416,000	42 658,416	
Vodilá	1	2 310,912	69 618,535	
Kabína	1	5 310,000	159 969,060	
Protiváha	1	2 888,640	87 023,169	
Šachtové dvere	7	8 850,000	266 615,100	
Rozvádzač	1	4 425,000	133 307,550	
Elektroinštalácia	1	4 177,200	125 842,327	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 416,000	42 658,416	
Oleje a mastidlá	1	371,700	11 197,834	
Technická dokumentácia	1	920,400	27 727,970	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	2 599,776	78 320,852	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**49 776,648**	**1 499 571,298**	
		9 955,330	299 914,260	20%
Spolu s DPH		**59 731,978**	**1 799 485,557**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

racoval: Ing. Igor Sučik

29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah LT 1600**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	LT 1600
Nosnosť výťahu :	1600 kg
Počet osôb :	21
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 7 x 10 mm, lanovanie 1:2
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, bezprevodový, synchrónny elm.

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	6 121,899	184 428,329	
Nosné prostriedky, závesy	1	2 623,671	79 040,713	
Bezpečnostné zariadenia	1	2 442,600	73 585,768	
Vodilá	1	3 498,228	105 387,617	
Kabína	1	5 247,342	158 081,425	
Protiváha	1	4 372,785	131 734,521	
Šachtové dvere	7	13 275,000	13 275,000	
Rozvádzač	1	12 513,900	376 993,751	
Elektroinštalácia	1	4 566,600	137 573,392	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 929,300	58 122,092	
Oleje a mastidlá	1	442,500	13 330,755	
Technická dokumentácia	1	991,200	29 860,891	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	973,500	29 327,661	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**65 276,715**	**1 579 878,666**	
		13 055,343	315 975,733	20%
Spolu s DPH		**78 332,058**	**1 895 854,399**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

racoval: Ing. Igor Sučik 29.6.2011

ROZPOČET

Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska č.4, Košice**

Predmet rozpočtu: **Výťah OT 300**

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VÝŤAHU :

Typ výťahu :	OT 300
Nosnosť výťahu :	320 kg
Počet osôb :	4
Počet staníc :	7
Počet nástupišť :	7
Zdvih :	16,8 m
Rýchlosť :	0,63 m/s
Nosné orgány :	oceľové lano 3 x 10 mm, l = 3 x 26 m
Ovládanie :	mikroprocesorové
Riadenie výťahu :	obojsmerný zberný systém – simplex
Druh pohonu :	elektrický, lanový, prevodový

Výkaz - výmer

	Poč. ks	Cena € bez DPH	Cena Sk bez DPH	30,1260
Výťahový stroj	1	7 080,000	213 292,080	
Nosné prostriedky, závesy	1	1 732,830	52 203,237	
Bezpečnostné zariadenia	1	1 416,000	42 658,416	
Vodilá	1	2 310,912	69 618,535	
Kabína	1	5 310,000	159 969,060	
Protiváha	1	2 888,640	87 023,169	
Šachtové dvere	7	8 850,000	8 850,000	
Rozvádzač	1	4 425,000	133 307,550	
Elektroinštalácia	1	4 177,200	125 842,327	
Kotviaci a spojovací materiál	1	1 416,000	42 658,416	
Oleje a mastidlá	1	371,700	11 197,834	
Technická dokumentácia	1	920,400	27 727,970	
Demontážne práce - pôvodný výťah, likvidácia	1	2 599,776	78 320,852	
Montážne práce - nový výťah	1	5 835,690	175 805,997	
Úradná skúška výťahu	1	442,500	13 330,755	
Spolu bez DPH		**49 776,648**	**1 241 806,198**	
		9 955,330	248 361,240	20%
Spolu s DPH		**59 731,978**	**1 490 167,437**	

Konverzný kurz: 30,126 Sk/Euro

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., so sídlom: Družstevná 2, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066, v zastúpení: Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva, týmto ako člen skupiny dodávateľov splnomocňuje splnomocnenca, spoločnosť:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 – člena skupiny dodávateľov

na zastupovanie skupiny dodávateľov vo všetkých právnych úkonoch vo vzťahu s verejným obstarávateľom: Mesto Košice v užšej súťaži na uskutočnenie prác „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice“ na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 02289-MUP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2011 dňa 30.3.2011 a Súťažných podkladov zo dňa 30.5.2011. Okrem iného je splnomocnenec oprávnený za skupinu dodávateľov najmä: vyhotoviť, podpísať a predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku skupiny dodávateľov, podpísať návrh zmluvy o dielo, zúčastniť sa na otváraní obálok, prijímať oznámenia a inú dokumentáciu od verejného obstarávateľa, v prípade úspechu v súťaži rokovať a uzatvoriť zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom, apod.

Toto plnomocenstvo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a platí iba pre uvedený účel a vzťahuje sa výlučne na uvedeného splnomocnenca.

V Bratislave dňa 15.6.2011

.....

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Miloš Stopka**, dátum narodenia byte , ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, sposob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz séria a/alebo číslo: , ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 425836/2011**.

Bratislava dňa 29.6.2011

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA 8

.....
Darina Markuseková
zamestnanec poverený
notárom JUDr. Miriam
Bukovčákovou
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s **predloženým originálom**, skladajúcim sa z **2** strán. Ide o odpis úplný.

Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky : žiadne.

Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§ § 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.).

V Bratislave dňa 29. 06. 2011

JUDr. ZUZANA GRÓFIKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA 5

.....
Simona Bordáčová
pracovníčka poverená notárkou
JUDr. Zuzanou Grófikovou

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť Energetika stavebníctvo financovanie, a.s., so sídlom: Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 723 041, v zastúpení: Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva, týmto ako člen skupiny dodávateľov splnomocňuje splnomocnenca, spoločnosť:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o., so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161 – člena skupiny dodávateľov

na zastupovanie skupiny dodávateľov vo všetkých právnych úkonoch vo vzťahu s verejným obstarávateľom: Mesto Košice v užšej súťaži na uskutočnenie prác „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice“ na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 02289-MUP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2011 dňa 30.3.2011 a Súťažných podkladov zo dňa 30.5.2011. Okrem iného je splnomocnenec oprávnený za skupinu dodávateľov najmä: vyhotoviť, podpísať a predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku skupiny dodávateľov, podpísať návrh zmluvy o dielo, zúčastniť sa na otváraní obálok, prijímať oznámenia a inú dokumentáciu od verejného obstarávateľa, v prípade úspechu v súťaži rokovať a uzatvoriť zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom, apod.

Toto plnomocenstvo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania a platí iba pre uvedený účel a vzťahuje sa výlučne na uvedeného splnomocnenca.

V Bratislave dňa 15.6.2011

.....
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Miloš Stopka**, dátum narodenia . ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preuk séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 425828/2011**.

Bratislava dňa 29.6.2011

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

.....

Darina Markuseková
zamestnanec poverený
notárom JUDr. Miriam
Bukovčákovou
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s **predloženým originálom**, skladajúcim sa z **2** strán. Ide o odpis úplný.

Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky : žiadne.

Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§ § 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.).

V Bratislave dňa 29. 06. 2011

JUDr. ZUZANA GRÓFIKOVÁ NOTÁR 5 BRATISLAVA

.....

Simona Bordáčová
pracovníčka poverená notárkou
JUDr. Zuzanou Grófikovou

2091002172-1

Zoznam výpisov č.:

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

č -9928/M

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 5475/B

I. OBCHODNÉ MENO

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mlynské nivy 61/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 820 15

III. IČO: 31 355 161

IV. DEŇ ZÁPISU: 07.07.1993

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba stavebných dielcov a materiálov,
2. - zasielateľstvo,
3. - inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva,
4. - prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva nájomcu po ukončení nájmu /leasing/,
5. - pohostinská činnosť,
6. - výroba hotových jedál a polotovarov,
7. - poradenská činnosť v oblasti dopravy,
8. - sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy,
9. poskytovanie prechodného ubytovania
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. kúpa tovaru za účelom jeho predajá iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu a služieb,
14. oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
15. projektovanie stavieb,
16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie výrobných zariadení, strojov)
18. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
19. prevádzkovanie dráhy,
20. prevádzkovanie dopravy na dráhe,
21. opravy vyhradených technických zariadení plynových,
22. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
23. montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí,

24. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia,
25. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
26. návrh a optimalizácia informačných technológií
27. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Walter Egger

Vznik funkcie: 05.10.2004

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hirner

Vznik funkcie: 02.09.2004

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bacmaňák

Vznik funkcie: 22.10.2011

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Špaňner

Vznik funkcie: 22.10.2011

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Imreová

Vznik funkcie: 22.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že vytlačenému, napísanému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

VIII. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Miček

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Milan Truhan

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pollák

Vznik funkcie: 02.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Alexander Holénia

Vznik funkcie: 16.06.2011

Meno a priezvisko: Ing. Alojz Šroba

Vznik funkcie: 22.10.2011

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:
Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sa podpisujú tým spôsobom, že k obchodému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

IX. SPOLOČNÍCI

Obchodné meno:
STRABAG s.r.o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Mlynské Nivy 61/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 825 18
IČO: 17 317 282

Výška vkladu: 132 776,000000 EUR
Rozsah splatenia: 132 776,000000 EUR

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

132 776,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

132 776,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:
N.R.C.S., s.r.o.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Stará Vajnorská 16
Názov obce: Bratislava
PSČ: 832 44
IČO: 36 381 985

Obchodné meno:
PREFABRIKÁT, spol. s r.o.
Sídlo:
Názov obce: Veľké Leváre
PSČ: 908 73
IČO: 34 132 236

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 11264
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o. 11264
3. Povolenie na pobyt v SR pre Ing. Martina Vávru.
Stary spis: S.r.o. 11264
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996.
Stary spis: S.r.o. 11264
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996 a 30.5.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.6.1997.
Stary spis: S.r.o. 11264
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998 a 29.7.1998, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmenách spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2000.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
Pavla Titzová, deň zániku funkcie 5.12.2002.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2003.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.03. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 223/03, Nz 94015/03 spísanej dňa 20.10.03 notárom JUDr. Blahom.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2003: účinná dňom vydania rozhodnutia Protimonopolného úradu SR.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.9.2004 o zmene konateľov. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.2004.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2004.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2004
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.01.2005.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.09. 2005.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 774/2006, Nz 49038/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou N.R.C.S., s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 36 381 985, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42976/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5475/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 775/2006, Nz 49042/2006 zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti N.R.C.S., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006 o zlúčení so spoločnosťou PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 851/2006, Nz 53082/2006, NCRIs 52815/2006 JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 11. 12. 2006.

Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 355 161 je právnym nástupcom spoločnosti PREFABRIKÁT, spol. s r.o., Veľké Leváre, 908 73, IČO: 34 132 236, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43096/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01. 2007.

21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2007.

22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2007.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2007.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2009.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2010.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2010
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2011
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011 v znení opravy zo dňa 26.05.2011.
29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2011.
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011.

Bratislava I, 24.10.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Andrea Koňaříková

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I 49 BRATISLAVA

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom(osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 6 strán
Ide o odpis úplný(čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky: .....

Notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
(§ § 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák.č. 323/1992 Zb.)

V Bratislave dňa 25. 10. 2011

Mgr. Jana Vítková
pracovníčka poverená
notárkou JUDr. Zuzanou
Grófikovou

JUDr. ZUZANA GRÓFIKOVÁ NOTÁR 6 BRATISLAVA

JUDR. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

Zoznam výpisov č.:
B – 3917/11

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 1009/B

I. OBCHODNÉ MENO

EURO-BUILDING, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Družstevná 2
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 04

III. IČO: 35 683 066

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovaru, na ktorého nákup a predaj je potrebné osobitné povolenie,
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - forfaiting a faktoring,
4. - vydavateľské činnosti,
5. - vedenie účtovnej evidencie,
6. - leasingové služby,
7. - reklamné a propagačné činnosti,
8. - vykonávanie bytových, inžinierskych a občianskych stavieb,
9. - vykonávanie priemyselných stavieb,
10. - automatizované spracovanie údajov,
11. - zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene na slovenskú menu v hotovosti,
12. - prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá,
13. - prevádzkovanie televýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
14. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby,
15. píliarske práce a zvoz dreva,
16. búracie a zemné práce,
17. inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve,
18. sadové úpravy a údržba verejnej zelene,
19. rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy,
20. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
21. prenájom motorových vozidiel,
22. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
23. poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení,
24. poradenská činnosť v stavebníctve,
25. poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,
26. prevádzkovanie cestovnej agentúry,

27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
28. uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien,
29. projektovanie vyhradených elektrických zariadení,
30. podľa § 4, ods. 2, písm. a) zákon č. 130/1998 Z.z. na: rekonštrukcie stavebných častí jadrových zariadení,
31. podľa § 4, ods. 2, písm. b) zákon č. 130/1998 Z.z. na: a) montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení stavebných konštrukcií jadrových zariadení, b) dovoz komponentov a systémov vybraných zariadení jadrových zariadení pre činnosti uvedené pod bodom a),
32. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
33. podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi,
34. zámočníctvo,
35. kovoobrábanie,
36. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
37. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
38. čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie),
39. práce vo výške pomocou horolezeckej techniky,
40. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava),

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Stopka

Vznik funkcie: 01.02.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Konať v mene spoločnosti môže predseda predstavenstva, ktorý za spoločnosť sám podpisuje. Podpisovanie
za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa pripojí jeho meno a podpis.

VIII. ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

a) Označenie:

EURO-BUILDING, a.s. Bratislava, ODŠTEPNÝ ZÁVOD Mochovce

b) Adresa umiestnenia:

Názov obce: Mochovce
PSČ: 935 39

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovaru na ktorého nákup a predaj je potrebné osobitné povolenie,

2. vykonávanie bytových, inžinierskych a občianskych stavieb,
3. vykonávanie priemyselných stavieb,
4. automatizované spracovanie údajov,
5. spracovanie projektovej dokumentácie pre pozemné stavby - stavebná časť,
6. sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby,
7. píliarske práce a zvoz dreva,
8. búracie a zemné práce,
9. inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve,
10. sadové úpravy a údržba verejnej zelene,
11. rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy,
12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
13. prenájom motorových vozidiel,
14. montáž, oprava, údržda vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
15. poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení,
16. poradenská činnosť v stavebníctve,
17. poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

vedúci
Meno a priezvisko: Jozef Kolenčík

Vznik funkcie: 19.04.2006

IX. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Erika Stopková

Vznik funkcie: 12.09.2000

Meno a priezvisko: Nadežda Hromadová

Vznik funkcie: 22.08.2005

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Laciaková

Vznik funkcie: 19.04.2006

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

232 400,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

232 400,000000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 70
Forma: akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
Akcie na meno sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XIII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.1.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a vznikla premenou spoločnosti EURO BUILDING, s.r.o. na EURO BUILDING, a.s. v súlade s ust. § 69 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti EURO BUILDING s.r.o. prechádzajú na spoločnosť EURO-BUILDING a.s. Stary spis: Sa 1591
2. Notárska zápisnica č.N 62/97, Nz 61/97 zo dňa 26.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1997. Notárska zápisnica č.N 118/97, Nz 117/97 zo dňa 9.5.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 9.5.1997.
3. Notárska zápisnica N 324/97, Nz 268/97 zo dňa 20. 10. 1997 a stanovy spoločnosti.
4. Notárska zápisnica č. N 197/98, NZ 196/98 zo dňa 10.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
5. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boba schválená zmena stanov valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 312/98, Nz 246/98 spísaná notárkou JUDr. Milanou Bukovčákovou.
6. Zápisnica N 555/98, Nz 446/98 zo dňa 10.12.1998.
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 275/99 Nz 199/99 napísanej dňa 22.9.1999 notárom JUDr Bukovčákovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania z 5.000.000.- Sk na 1.000.000.- Sk o 4.000.000.- Sk
8. Notárska zápisnica N 136/00, Nz 124/00 zo dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica N 232/00, Nz 218/00 zo dňa 12.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho vlaného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zmena stanov v časti sídlo schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.1.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 6/01, Nz 5/01 spísaná notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
11. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do

notárskej zápisnice č. N 197/01, Nz 188/01.
12. Notárska zápisnica č. N 289/01, Nz 279/01 spísaná dňa 15.8.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti a zmena stanov v tomto bode.
13. Nové znenie stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 255/02, Nz 250/02 spísanou notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
14. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 402/02, Nz 396/02 zo dňa 7.10.2002.
15. Notárska zápisnica č. N 430/02, Nz 425/02 zo dňa 28.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Notárska zápisnica č. N 376/03, Nz 52862/03 zo dňa 26.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na 7 000 000 Sk a schválená zmena stanov.
17. Notárska zápisnica N 668/03 Nz 97495/03 spísaná dňa 27.10.2003 notárom JUDr. Bukovčákovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
Rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR zo dňa 12.03.2002 o udelené oprávnenie na predmet činnosti. Oprávnenie sa udeľuje do 12.10.2006.
18. Mimoriadné valné zhromaždenia vo forme not. zápisnice zo dňa 10.02.2005.
19. Notárska zápisnica č.N 173/2005, Nz 36856/2005, NCRls 36351/2005 zo dňa 10.08.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2005.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2006, Nz 14879/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 57/2008, Nz 17977/2008 zo dňa 29.4.2008.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 198/2008, Nz 53837/2008, NCRls 53385/2008 zo dňa 02.12.2008.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 13/2011, Nz 4708/2011, NCRls 4850/2011 zo dňa 10.02.2011.

Bratislava I, 30.03.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Silvia Kenyerešová

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I 185 BRATISLAVA

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že tento odpis súhlasí doslovne s predloženým originálom /~~osvedčeným odpisom~~/ listiny, z ktorej bol vyhotovený, skladajúcej sa z 5 ~~listov, /hárkov/, /strán/~~, ide o odpis úplný, v predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, na odpise nie sú vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou


Bratislava 30. JÚN 2011

Darina Markuseková
pracovník poverený
notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou
so sídlom v Bratislave

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

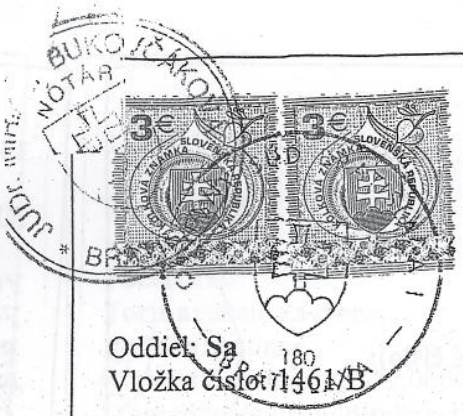

Zoznam výpisov č.: V

189/11

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 1461/B

I. OBCHODNÉ MENO

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Podunajská 23
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06

III. IČO: 35 723 041

IV. DEŇ ZÁPISU: 21.07.1997

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie obchodu,
4. forfaiting a faktoring,
5. vydavateľská činnosť,
6. leasingová činnosť,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. vedenie účtovnej evidencie,
9. vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb,
10. automatizované spracovanie dát,
11. projektovanie stavieb - pozemné stavby,
12. ubytovacie služby,
13. inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe,
14. poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení, stavebníctva a životného prostredia,
15. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
16. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
17. poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,
18. technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany,
19. vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (tlakové, zdvíhacie a plynové) a ich častí,
20. vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení (elektrické) a ich častí,
21. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,
22. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek,
23. oprava a kontrola požiarnych vodovodov,
24. oprava a kontrola požiarnych hydrantov,
25. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia,

26. opravy a revízie požiarnych dverí v rozsahu voľnej živnosti,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Stopka

Vznik funkcie: 21.07.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva, ktorý za spoločnosť sám podpisuje. Podpisovanie za spoločnosť
sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa pripojí jeho meno a podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

člen dozornej rady
Meno a priezvisko: Ing. Oľga Beňová

Vznik funkcie: 18.09.2000

člen dozornej rady
Meno a priezvisko: Nadežda Hromadová

Vznik funkcie: 15.08.2000

predseda dozornej rady
Meno a priezvisko: Miroslav Ivácek

Vznik funkcie: 20.05.2002

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

33 200,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 100
Forma: akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332,000000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:
akcie na meno sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva

DALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísanými do notárskej zápisnice č. N 100/97, Nz 99/97 dňa 28.4.1997 a dodatkom k zakladateľskej zmluve spísaným do notárskej zápisnice č. N 211/97, Nz 210/97 dňa 16.7.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Stary spis: Sa 2050
2. Notárska zápisnica N 211/98, Nz 157/98 zo dňa 20.5.1998.
3. Zmena stanov schválená dňa 15.8.2000 valným zhromaždením priebeh, ktorého bol schválený do notárskej zápisnice N 216/00, Nz 202/00.
4. Notárska zápisnica N 202/02 Nz 201/02 zo dňa 20. 5. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade.
Zmena obchodného mena, pôvodné EURO MIPA, a.s.
5. Notárska zápisnica č. N 487/02, Nz 481/02 zo dňa 10.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 65/03, Nz 19550/03 zo dňa 27.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
6. Notárska zápisnica N58/2008, Nz 17978/2008 o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.4.2008.
7. Notárska zápisnica N 97/2009, Nz 25700/2009 zo dňa 30.07.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

Bratislava I, 03.06.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Zlatica Besedová

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I 180 BRATISLAVA

.....
(podpis oprávnenej osoby)

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom, skladajúca sa z 3 strán,
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny,doplnky,
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

Bratislava dňa: 07.06.2011

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA

JUDr. MIRIAM BUKOVČÁKOVÁ NOTÁR BRATISLAVA