



Zmluva o prenájme

Objednávateľ
 Mesto Košice
 peter Feriencik
 Trieda SNP 48
 SK-040 11 Košice

Dodacia adresa
 Mesto Košice
 Vlakova stanica
 SK - Košice

Prijemca faktúry
 Mesto Košice
 Trieda SNP 48
 SK - 040 11 Košice
 UID-Code: SK2021186904

Prenajímateľ
 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H
 IZ Noe-Sued, Strasse 14, Postf 36
 AT - 2355 Wiener Neudorf

Nájomná zmluva AM0007223

Dátum zákazky
 Odborný referent
 Telefón
 E-mail
 Obchodný referent
 Mobil
 C.zákazníka

11-03-2022
 Marek Magula

6 bunka + schody + 18 jednotlivých kont.

Ladislav Herman



Vážená (ý) pan Feriencik,

901473080

Pripájame Vam našu ponuku na uzavretie nájomnej zmluvy sprosťou o zaslanie riadne podpísanej ponuky (pečiatka + podpis).



Pos.	Položka Označenie Sériové číslo	Množstvo	Doba prenájmu Zač. Koniec	Cena EUR	Zľava	Cena EUR
30 /0	MA20SK06 Sechseranlage	1,00 ks	11-03-2022 10-04-2022 31 den/dni	0,00 Denne		0,00



Pos.	Položka Označenie Sériové číslo	Množstvo	Doba prenájnu Zač. Koniec	Cena EUR	Zľava	Cena EUR
Dodatočné náklady						
	Montáž	1,00 ks		1400,0000		1.400,00
	Montáž kontajnerovej zostavy sa realizuje po vonkajšie steny kontajnerovej zostavy na spevnenej, vodorovnej pracovnej ploche pripravenej zákazníkom. Žeriav môže zákazník použiť aj vlastný. Elektrické a sanitárne pripojenie nie je v rámci montáže. Kazdy kontajner sa musí usadiť na vystavaný fundament minimálne 6 bodmi. Minimálna plocha fundamentu by mala byť 20x20 cm veľká, musí zodpovedať oblastným požiadavkám, normám a hĺbke premrzania pri zohľadnení pôdných pomerov a maximálneho pôdného zatavenia. Tieto opatrenia sa musia dodržať kupujúcim/najomníkom. Cena montáže je vrátane: Príprava kontajnerov na montáž Materiál + montáž kontajnerov po vonkajšiu stenu (vnútorný/vonkajší spoj + elektrické pripojenie medzi kontajnerami) Pracovný čas, príjazd montážnikov, čas jazdy + príjazd servisného vozidla V cene montáže nie je započítané: Pripojenie k elektrickej sieti, vody a kanalizácie, výpočet potreby elektrickej energie, uzemnenie kontajnerov, statický prepočet a príprava fundamentu. Zo strany zákazníka je potrebné zabezpečiť: # primeraný vodorovný alebo bodový základ (napr. z betónu, dreva, atď., základné vykresy sú k dispozícii na požiadanie) V prípade že základ pod kontajnery nebude pripravený zákazníkom, si Containex za vypodloženie kontajnerov vyúčtuje jednorazový poplatok 50,- Euro za každý kontajner. # prístup pre nákladné vozidlá (obe strany plánovanej budovy musia byť prístupné) # zabezpečenie žeriavu # dodávka elektrickej energie na stavenisku # zabezpečenie vody a kanalizácie (prívod a odtok) # všetky možné požadované povolenia a povolenia od polície a miestnych orgánov # čistiace práce na Pred prevádzku schodov do prevádzky je potrebné kupujúcim ukotviť schody do fundamentu a zabezpečiť v prípade potreby bezpečnostné olepenie. Dodatočné náklady za oneskorenie montáže spôsobené obmedzeniami alebo prestojmi na mieste sa budú účtovať osobitne. Montáž do poschodí sa môže realizovať len na containex kontajnery.					
	Demontáž	1,00 ks		800,0000		800,00
	Preprava so žeriavom	1,00 ks		2750,0000		2.750,00
		1,00 ks		2400,0000		2.400,00
40 10	Spätná doprava so žeriavom 0901-0000000297	1,00 ks		5,00 Denne		155,00
	Oceľové vonkajšie schodisko, rohové		11-03-2022 10-04-2022 31 den/dni			
50 10	BM20SK01EH50102800 Kancelársky kontajner 20'	24,0 ks		5,00 Denne		3.720,00
			11 -03-2022 10-04-2022 31 den/dni			



Vnútrošková výška kontajneru: 2540 mm
 Vonkajšie lakovanie: RAL 5010 enzianovo modrá
 Vnútorný dekor: svetlý dub
 Izolácia: minerálna vata 60mm/60mm/100mm
 (podlaha/steny/strecha)

Pos. Položka	Množstvo	Doba prenájmu	Cena EUR	Zľava	Cena EUR
Označenie		Zač. Koniec			
Sériové číslo					

Prevedenie podľa nákresu: T320DE511254-1
 Elektroinštalácia: SK 400V/32A/5-polov

Výbava kontajnera:
 - 2 x kancelárske okno (945x1200 mm) s otáčecim a vyklápacím kovaním a roletami
 - 1 x ocelové vstupné dvere (875x2000 mm)
 klucka vnútorná, uzamykacia
 - 1 x elektrický ohrievač Stiebel Eltron (2 kW)
 - 2 x dvojité zasuvka
 - 2 x dvojité svetidlo (2x36W)
 - 1 x vešiak s 5 háčikmi
 - 1 x poistná skrinka
 O všetky inštalácie (prúd, voda, kanalizácia) sa postara zákaznik. Revízia sprava za poplatok.

Reprodukčná obstaravacia cena: EUR 6.000,-

ZAKAZUJEME UKLADAŤ PREDMETY NA STRECHU KONTAJNERA! PRI POŠKODENÍ STRECHY ZA NU RUCI ZAKAZNIK. Prosím informujte obsluhu kontajnera.

Pripadne opravy resp. potrebné zaverečné očistenie po vrátení kontajnerov sa uctuje osobitne.

Za technický stav kontajnera preberá počas celej doby prenájmu zodpovednosť najomca.

Nosnosť podlahy kontajnera je 200kg/m², informujte o tom obsluhu kontajnera.

Za pripojenie a odpojenie inžinierskych sietí s kontajnerom je zodpovedný najomca. Kancelárske kontajnera sa môžu prepájať maximálne 4 na 1 prírodný kábel.
 Sanitárny kontajner vyžaduje samostatnú elektrickú prípojku kóli vysokému odberu energie.
 Za správne pripojenie a prepájanie kontajnerov zodpovedá najomca.

Kontajnera nie sú v prevedení REI

Ostatné vybavenia a upozornenia podľa technického popisu Vám na požiadanie radi pošleme.

Dodatočné náklady				
50 /10 81201	24,0 ks	20,00 ks	480,00	
Vyskladnenie				
50 /20 81202	24,0 ks	20,00 ks	480,00	
Uskladnenie				

Dodanie	CPT - preprava platená do, bez vykládky
Platobné podmienky	splatná bez zrážky, do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry pri prijatí v spoločnosti CONTAINEX
Dodanie	Kamión so žeriavom

Lehota pre oznámenie odvozu: 7 dní

Vzhľadom na aktuálny vývoj (COVID-19) nie sú termíny dodania zaručené.
 Po udelení zákazky už nie je možná zmena príjemcu faktúry.

Podlažie pod kontajnera (fundament) bude zaistené v rezii zákazníka vhodným spôsobom podľa technického popisu spoločnosti CONTAINEX. Umiestnenie kontajnera na fundament bude prevedené zákazníkom. CONTAINEX neprebera zodpovednosť za škody,

które vzniknú v dôsledku chybného/nedostatočného zhotovenia fundamentu, alebo upevnenia kontajnera a ta je týmto vylúčená - za prípadne škody ruci zakazník.

Pracujeme na zaklade všeobecných dodacích podmienok (08/2012), ktoré možno nájsť na nasej web www.containex.com

Minimálna doba prejanmu kontajnerov a vybavenia je 60 dni.

Dodacie termíny nie su zaručene a predpokladajú normálny priebeh prepravy. Musi sa zabezpecit možnosť prijazdu pre náves s dĺžkou 13,60 m.

Vodič nie je zamestnanec ani zástupca spoločnosti Containex a preto nie je oprávnený v mene spoločnosti Containex robiť záväzne vyhlásenia. Vyhrady tykajúce sa dodavky sa pri dodaní uvedu v nákladnom liste. Ústne oznámenia vodičom nie su pre spoločnosť Containex záväzne.

Montážne prace uvedene v objednávke vyzaduju vodorovnú plochu. Za prace sposobene nevhodne pripravenou pracovnou plochou, ako aj za dodatočne vykonane prace, uctujeme režijné hodinové naklady EUR 35,-/pracovník.

Vhodnosť kontajnera(zariadenia) a prípadne dodávaného príslušenstva (napr. schody, klimatizácia atď.) pre plánovaný ucel sa neposudzuje; nepreberame v tejto súvislosti žiadnu záruku. V závislosti od ucelu použitia mozu byť pre inštaláciu, zariadenie a/alebo využívanie kontajnera(zariadenia) a príslušenstva potrebne úradne povolenia, ktoré si budete musiet v prípade potreby obstarat'.

Pokaľ sa dohodnú montážne prace, pre ne platia tieto podmienky: Dodavka a montáž zariadení, prístavieb, nadstavieb atď. sa vykonáva podľa Vašich detailných požiadaviek. V tomto prípade nie su postačujúce všeobecne odkazy na zákonne alebo technické normy. Z Vašej strany je potrebne preskúmať ci zadané vyhotovenie zariadení, prístavieb, nadstavieb atď. zodpovedá miestnym stavebným predpisom a uzivacim predpisom. Z nasej strany, v prípade potreby, poskytnuté vykresy a náčrtky slúžia ako návrhy pre toto preskúmanie.

Z Vašej strany je potrebne zabezpečiť bezpečnostné skolenia a ine poučenia tykajúce sa bezpečnosti, ako aj opatrenia tykajúce sa protipožiarnaie ochrany.

Podľa právnych predpisov môže byt nevyhnutné, aby sa pred prevzatím kontajnera (kontajnerovej zostavy) uskutočnilo uvedenie do prevádzky odbornou firmou (predovšetkým elektriķa a sanitárne zariadenia).

Takéto uvedenie do prevádzky uskutočňuje zákazník Preberanie kontajnera (kontajnerovej zostavy) sa uskutočňuje v prítomnosti montážnej firmy.

Ručíme za riadne vykonanie prac zo strany nasho montážneho personálu. Pri subdodavke prostredníctvom cudzích firiem rucime len za vyber takejto montážnej firmy. Naše ručenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na nepriame alebo následne škody. Neručíme v žiadnom prípade za Vami poskytnutý personál, najímaný personál, ani za tretie osoby.

Všetky čiastky su uvadzane bez DPH.

Prevzatie objektu prenájmu nájomcom alebo nim poverenou osobou sa aj bez podpisu nájomnej zmluvy považuje za bezvýhradný súhlas nájomcu s týmito podmienkami.

Miesto plnenia: preberací sklad Miesto plnenia pre platby: šidlo bank, ktorá vykonáva prevod na Containex.

V ostatnom platia naše Všeobecne podmienky prenájmu (08/2012), ktoré môžete nájsť na na nasej internetovej stránke www.containex.com

Miestom súdnej príslušnosti pre nároky z tejto zmluvy alebo v spojitosti s touto zmluvou je Viedeň. Prenajímatel moze podat žalobu aj na príslušnom súde podľa šidla nájomcu.

Piatí pravo súdnej príslušnosti s vylúčením kúpného prava OSN.

Z pozdrowieniami
CONTAINEX
Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

Prenajímateľ

Nájomca

Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho


MESTO KOŠICE
Ing. Jaroslav Poláček
primátor

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
IZ Noe-Sued, Strasse 14, Postf 36
AT - 2355 Wiener Neudorf

Miesto,

KOŠICE, 14.3.2022

14685mm

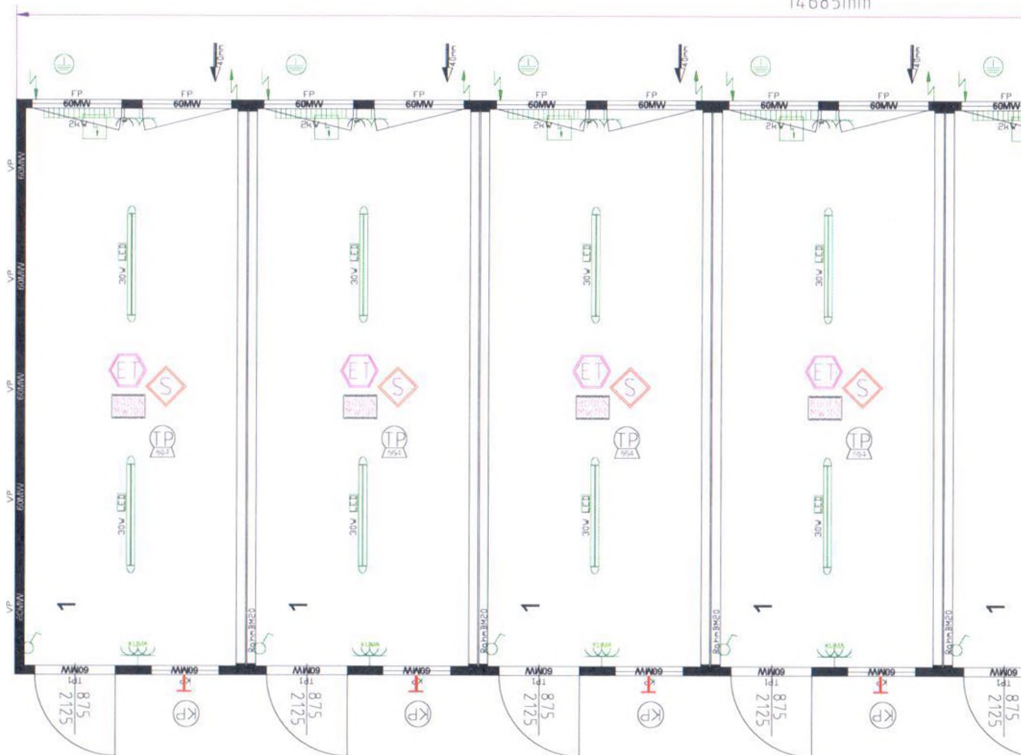

Containeranlage bestehend aus :

Container: 1x20'

Rauminnenhöhe: 2540 mm

Lackierung: R: RAL 5010 P: RAL 5010

Allgemein

Innendekor: Eiche hell



Transpack-Ausführung

max. Pakethöhe: 864mm

Elektrik

Elektrik: CZ (400V/32A/5-polig)

flexibles Kabelsystem

Bodengruppe

Stapleraschenabstand: 2050mm



Bodendämmung: 100mm Mineralwolle



Schichtholzboden



Eternal Bodenbelag

Dachgruppe

Dachdämmung: 100mm Mineralwolle

Paneele

Wanddämmung: 60mm Mineralwolle

Fenster

Fensterparapethöhe: 1030mm

Fenster mit Gasfüllung

Aufkleber

4x Aufkleber CONTAINERNUMMER am Dachrahmen

ma20sk06.dwg

6055mm

CONTAINEX

Gezeichnet von:
heckenast
Gezeichnet am:
29.09.2021 11:34:51


Zeichnungs-Nr.:
ma20sk06.dwg

Bitte um Bestätigung und
Retournierung

Datum

Unterschrift, Firmenstempel

2435mm

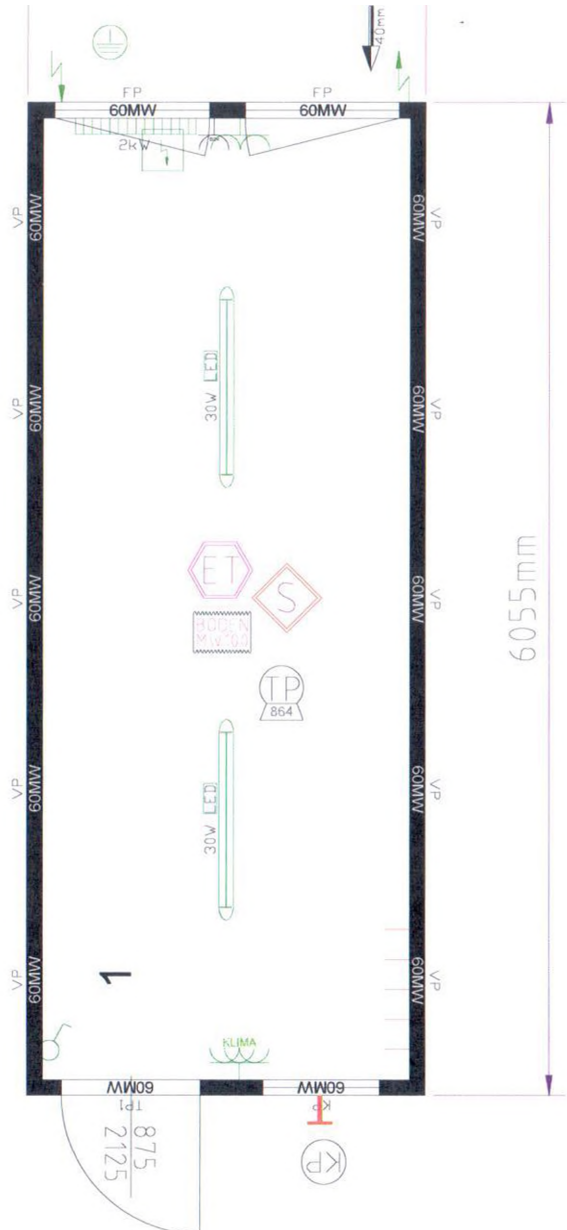

bm20sk01eh50102800.dwg

Containeranlage bestehend aus :

Container: 1x20'

Rauminnenhöhe: 2540 mm

Lackierung: R: RAL 5010 P:RAL 5010

Allgemein

Innendekor: Eiche hell



Transpack-Ausführung

max. Pakethöhe: 864mm

Elektrik

Elektrik: SK (400V/32A/5-polig)

flexibles Kabelsystem

Bodengruppe

Stapleraschenabstand: 2050mm



Bodendämmung: 100mm Mineralwolle



Schichtholzboden



Eternal Bodenbelag

Dachgruppe

Dachdämmung: 100mm Mineralwolle

Paneele

Wanddämmung: 60mm Mineralwolle

Fenster

Fensterparapethöhe: 1030mm

Fenster mit Gasfüllung

Aufkleber

4x Aufkleber CONTAINERNUMMER am Dachrahmen

CONTAINEX

Gezeichnet von:
heckenast
Gezeichnet am:
30.03.2021 14:35:06

Zeichnungs-Nr.:
bm20sk01eh50102800.dwg

Bitte um Bestätigung und
Retournierung

Datum

Unterschrift, Firmenstempel